

EAN: 6414150079115
static.oras.com/7455



Termostatyczna bateria natryskowa. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera przerywacz próżniowy, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo zawiera trzystrumieniową rączkę z funkcją eco, drążek natrysku 720 mm (maks. długość), mydelniczkę oraz wąż natrysku 1750 mm.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1750 mm), Kontrola przepływu Eco
- Klasyczny
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Przerywacz próżni, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.2 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.28 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	160 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	CC150± 3 mm
Materiał	brass



Przepisy prawne

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-00085-17
----------------	-------------------------

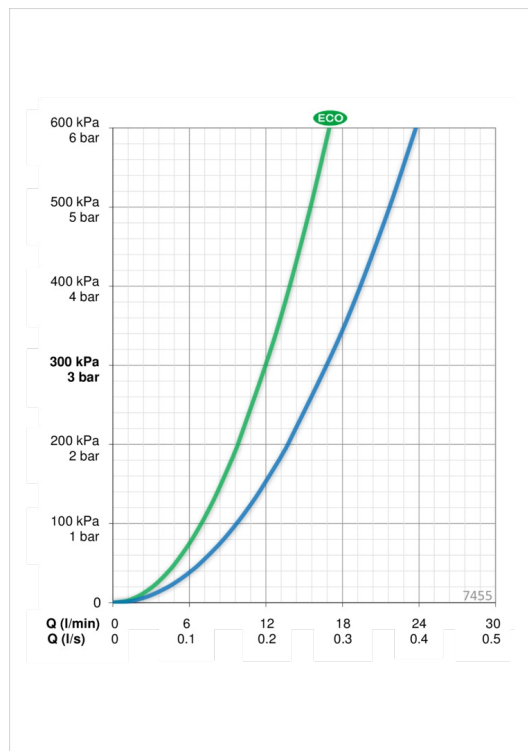

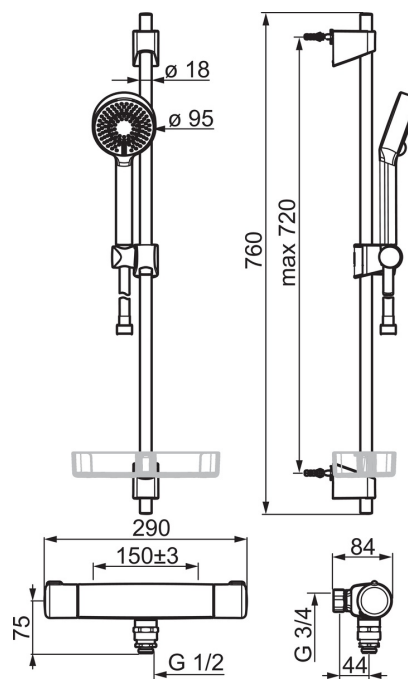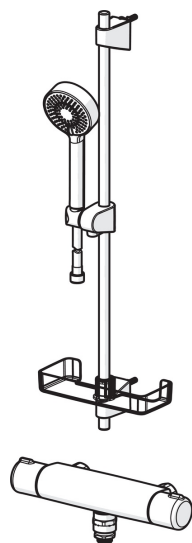


Części zamienne

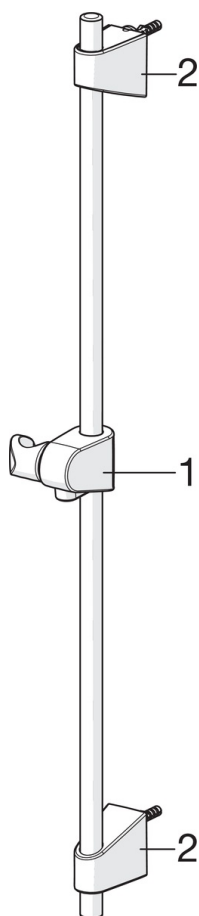

SP540

	Nazwa	Kod
01	Suwak drążka natrysku	601189V
02	Element mocujący	602331V

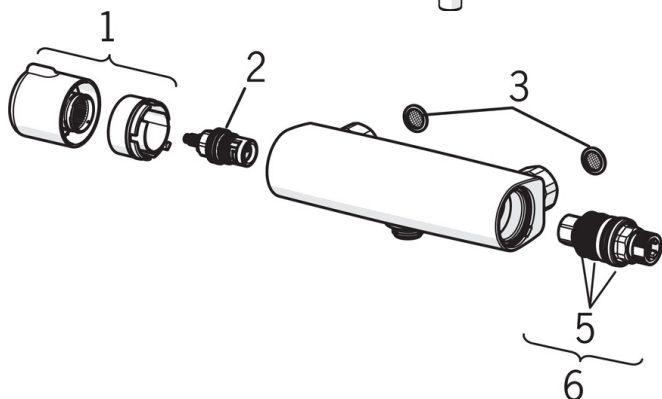

SP7460

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602430V
02	Głowica	109898
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V