

EAN: 6414150049477
static.oras.com/8520



Bateria kuchenna dwuuchwytowa z aeratorem i obrotową wylewką. Kąt obrotu wylewki 85°, 60° lub 110°. Podłączenie na rurki.

Podstawowe zastosowanie
 Kuchnie o wysokim standardzie

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Dwuuchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Standardowy aerator

Dane techniczne

Cechy przepływowe


| | |
|--|-----------------|
| Przepływ wody dla 300 kPa | 0.25 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s) | 190 kPa |




Właściwości techniczne

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +80°C |
| Ciśnienie robocze | 100 - 1000 kPa |
| Materiał | brass |


Przepisy prawne

| | |
|-----------------|----------------------|
| Klasa głośności | II (ISO 3822) |
|-----------------|----------------------|

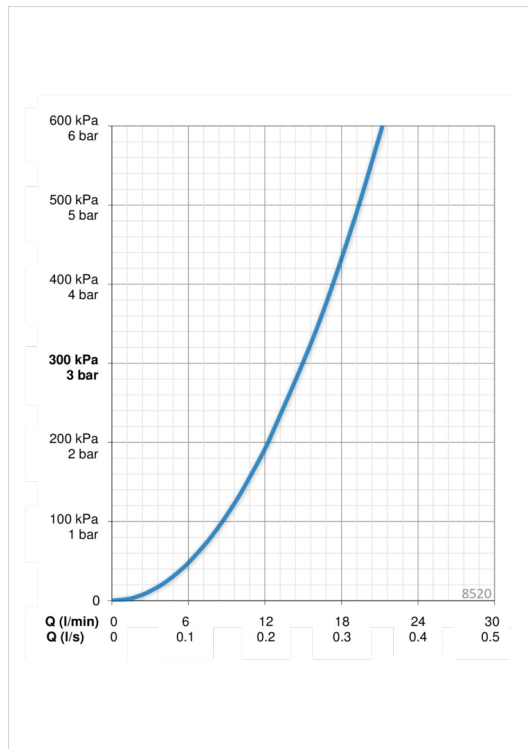

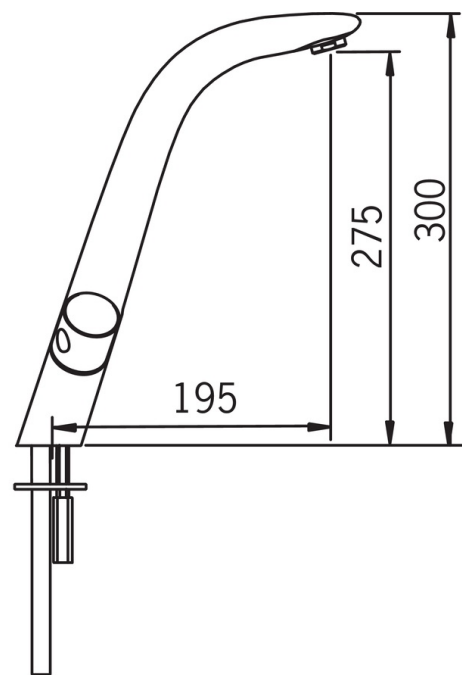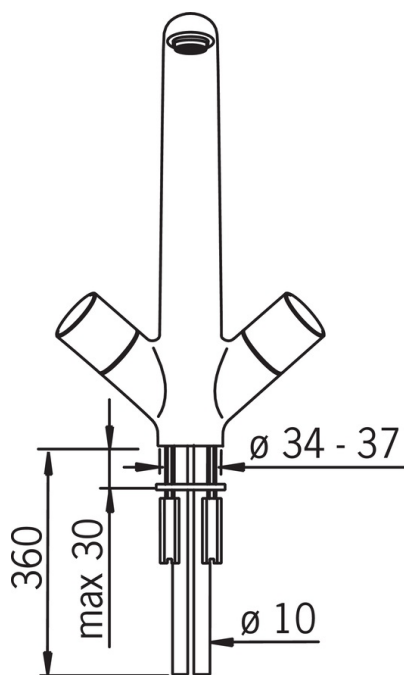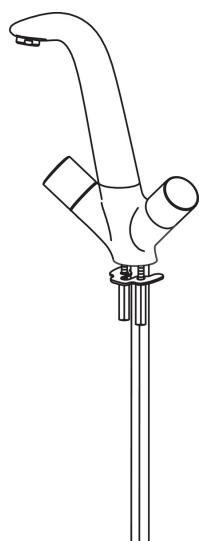

Części zamienne

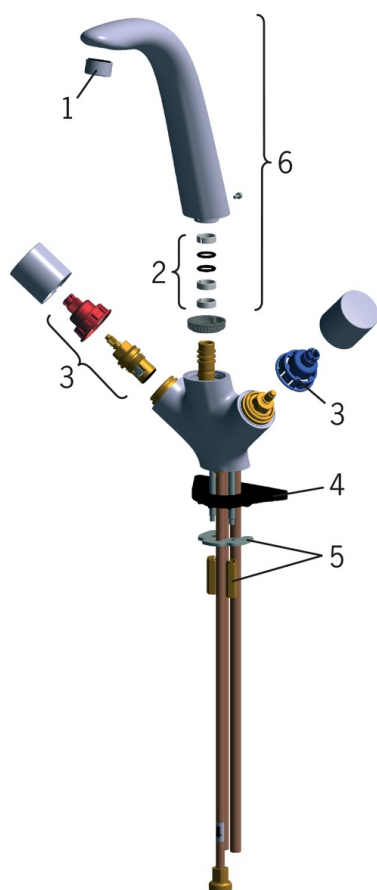

SP8520

| | Nazwa | Kod |
|----|----------------------------------|---------|
| 01 | Aerator, M24x1 STD HC B | 232210 |
| 02 | Zestaw uszczelniający do wylewki | 859358V |
| 03 | Pierścień info-temperatury | 859366V |
| 04 | Płyta mocująca, 100x60mm | 158825 |
| 05 | Podkładki mocujące z nakrętkami | 158697 |
| 06 | Wylewka | 859356V |