

## Mosiężny rozdzielacz centralnego ogrzewania CM



Mosiężny rozdzielacz centralnego ogrzewania **CM** posiada dwie belki mosiężne profil C z gwintami G 1/2" GW oraz G 1" GW, dwa mosiężne korki G 1" z uszczelnieniem o-ring oraz dwa uchwyty stalowe.

### Dane techniczne:

Materiał:	mosiądz
Liczba sekcji:	2 - 12
Konstrukcja:	profil C7
Dopuszczalna temp. pracy:	95°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	6 bar
Rozstaw pomiędzy belkami rozdzielacza:	220 mm



Rozdzielacze posiadają atest  
Państwowego Zakładu Higieny

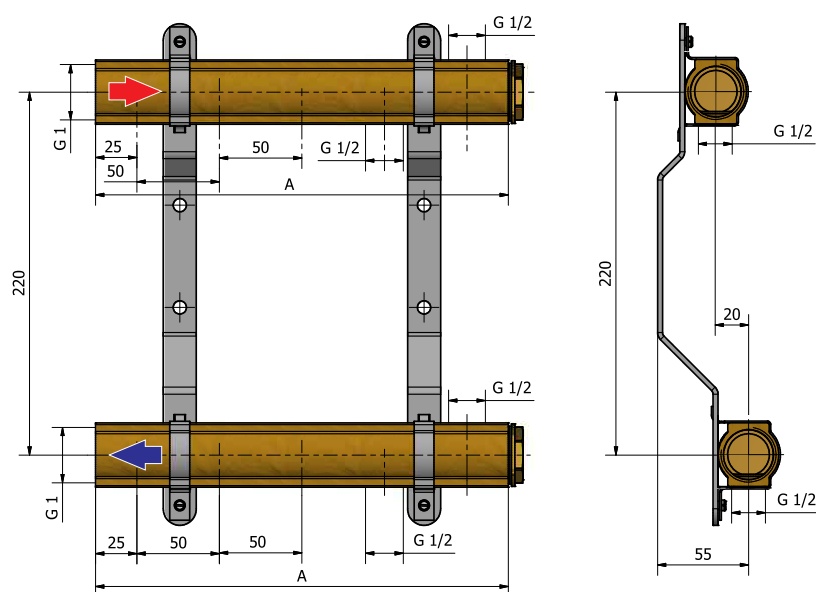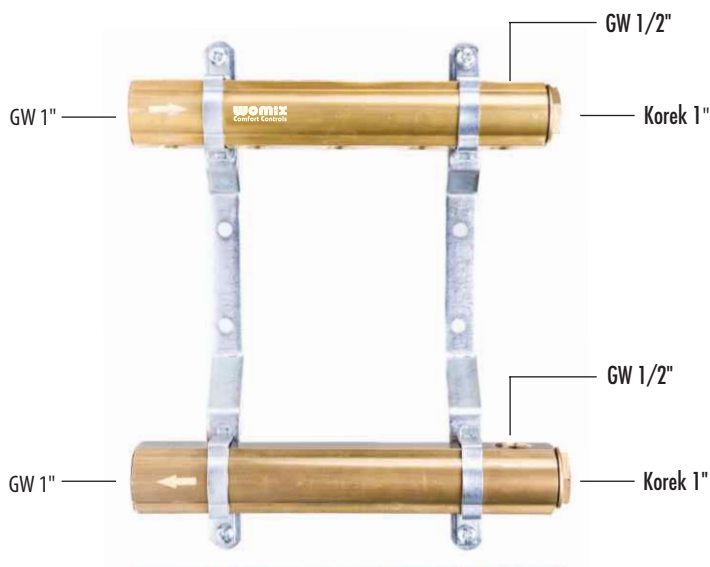

Nazwa	Ilość sekcji	A (mm)	Nr katalogowy
CM 2F	2	100	200102
CM 3F	3	150	200103
CM 4F	4	200	200104
CM 5F	5	250	200105
CM 6F	6	300	200106
CM 7F	7	350	200107
CM 8F	8	400	200108
CM 9F	9	450	200109
CM 10F	10	500	200110
CM 11F	11	550	200111
CM 12F	12	600	200112

