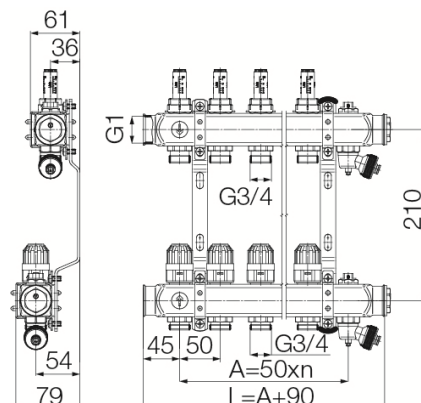
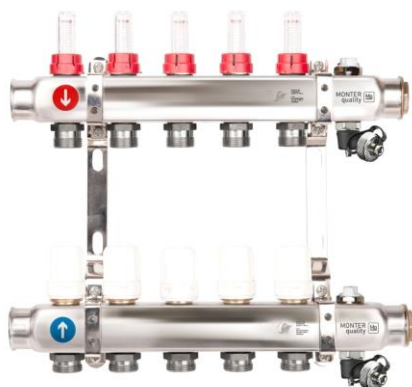


Rozdzielacz MONTER quality**Rozdzielacz K5H z zaworami termostaticznymi i przepływomierzami Stal INOX
Ośmiornica**

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	K(x)-n	A	L	
GRU-00242555	G1-G3/4	K5H-2	100	190	5902273576747
GRU-00242556	G1-G3/4	K5H-3	150	240	5902273576754
GRU-00242558	G1-G3/4	K5H-4	200	290	5902273576761
GRU-00242561	G1-G3/4	K5H-5	250	340	5902273576778
GRU-00242563	G1-G3/4	K5H-6	300	390	5902273576785
GRU-00242565	G1-G3/4	K5H-7	350	440	5902273576792
GRU-00242566	G1-G3/4	K5H-8	400	490	5902273576808
GRU-00242567	G1-G3/4	K5H-9	450	540	5902273576815
GRU-00242568	G1-G3/4	K5H-10	500	590	5902273576822
GRU-00242569	G1-G3/4	K5H-11	550	640	5902273576839
GRU-00242570	G1-G3/4	K5H-12	600	690	5902273576846

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

Typ:

Rozdzielacze c.o.

Gwarancja:

10 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa

Temperatura maksymalna: 70°C

Materiały:

- belka stalowa G1 x 2szt
- uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.
- złączka redukcyjna G 1/2 x G 3/4
- przepływomierz G 1/2
- zawór termostaticzny G 1/2
- zawór odpowietrzający G 1/2
- zawór spustowy obrotowy
- korek rozdzielacza G1 x 2szt.

Pokrycie:

belka, złączka redukcyjna: stal nierdzewna; korek: miedź; uchwyt rozdzielacza: chrom