

EAN: 6414150077302
static.oras.com/7470X



Termostatyczna bateria natryskowa. Zawiera mimośrodowy i rozety. Podłączenie gorącej wody z prawej strony. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe, zawory zwrotne i zawory odcinające

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Kontrola przepływu Eco
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38°C, Wstępne ustawienie temperatury
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Odwrotne podłączenie ciepłej/zimnej wody, Rozety
- Podłączenie gorącej wody z prawej strony

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.19 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	165 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	cc150 mm
Materiał	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 1111
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

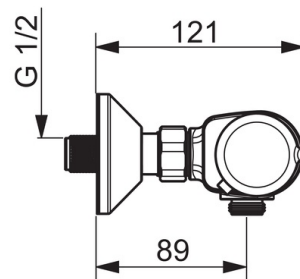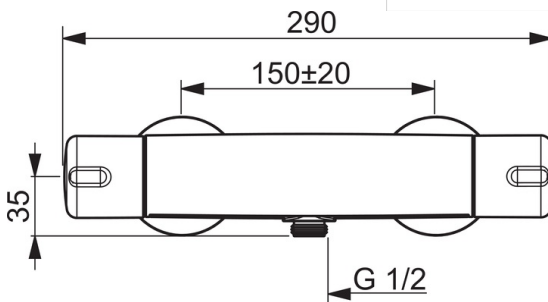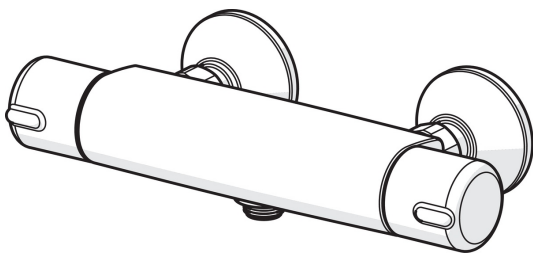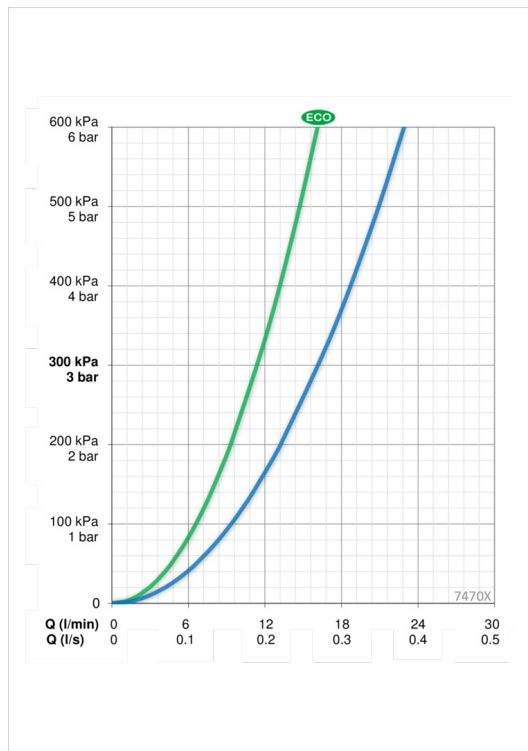

Części zamienne

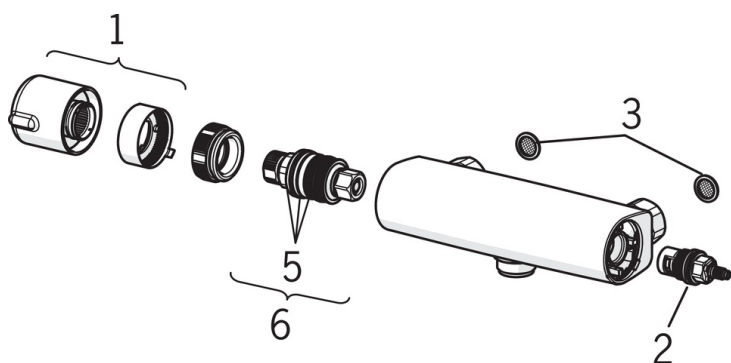

SP7470U

	Nazwa	Kod
01	Pokrętko regulacji temperatury	602431V
02	Głowica	109898
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Uchwyt regulacji strumienia	602430V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V