

EAN: 6414150078231
static.oras.com/3942Y

Bateria wannowo-natryskowa z obrotową wylewką (300 mm), przełącznikiem i aeratorem. Zawiera mimośrodowy i rozety. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytywa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przełącznik podnoszony
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\phi 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.23 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	230 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +90°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	cc150 \pm 23 mm
Materiał	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

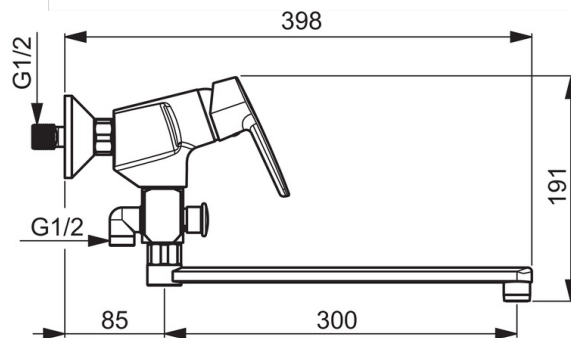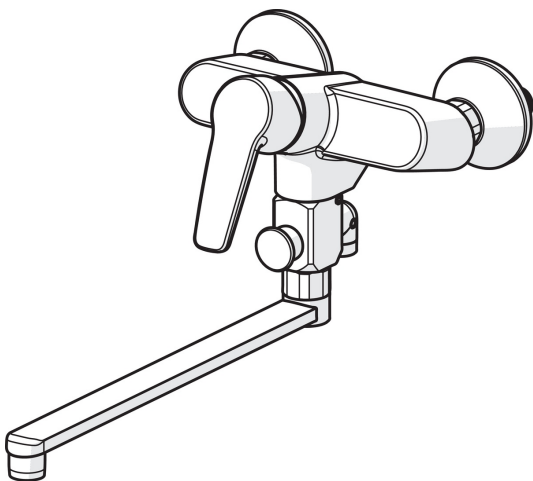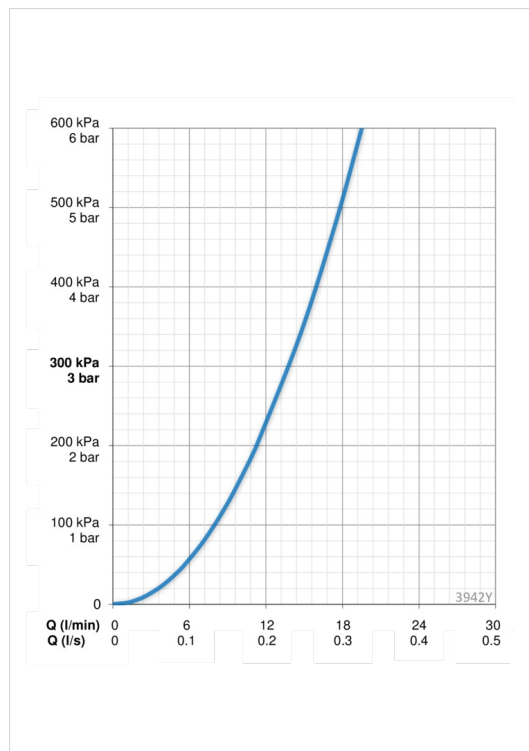

Części zamienne

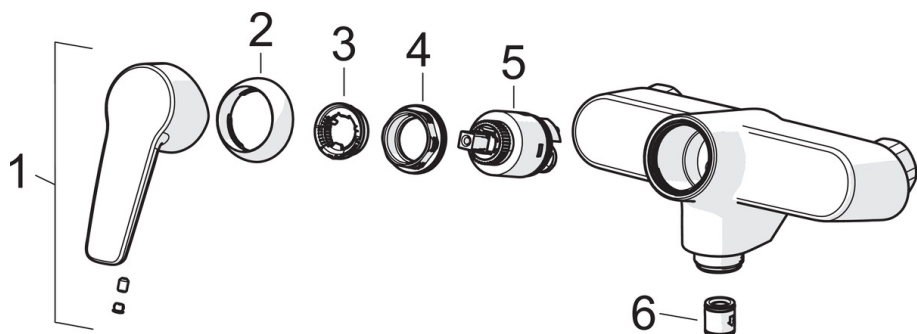

SP3970

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	1000801V
02	Nasadka ochronna	601967V
03	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
04	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
05	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
06	Zawór zwrotny	601989V