

EAN: 6414150082672
static.oras.com/3050



Wannowa bateria podłogowa ze stałą wylewką z przełącznikiem i aeratorem. Rączka natrysku i wąż natrysku są w komplecie. Korpus nr 200030 sprzedawany jest oddzielnie.

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytowa
- Montaż podłogowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Ukryty aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Automatyczny reset
- Rączka natrysku, Wąż natrysku (1250 mm)
- Pulsujący, Silny, Delikatny
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica ϕ 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury, Zaworki zwrotne

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.34 / 0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	200 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	300 kPa



Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Projection	209 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

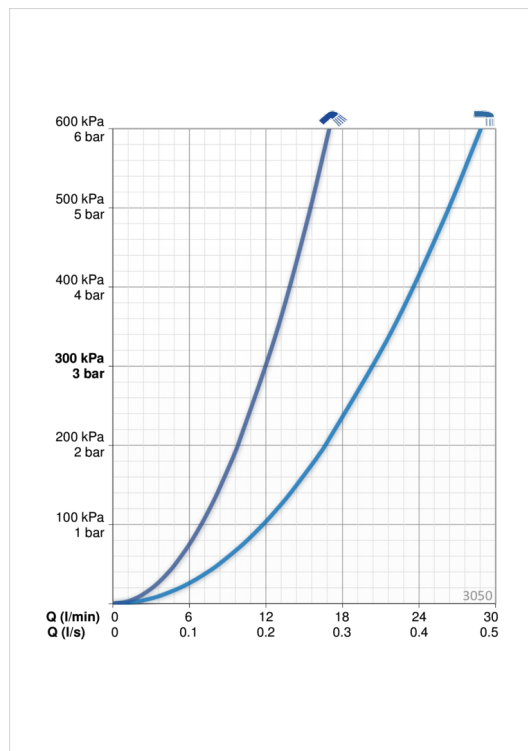

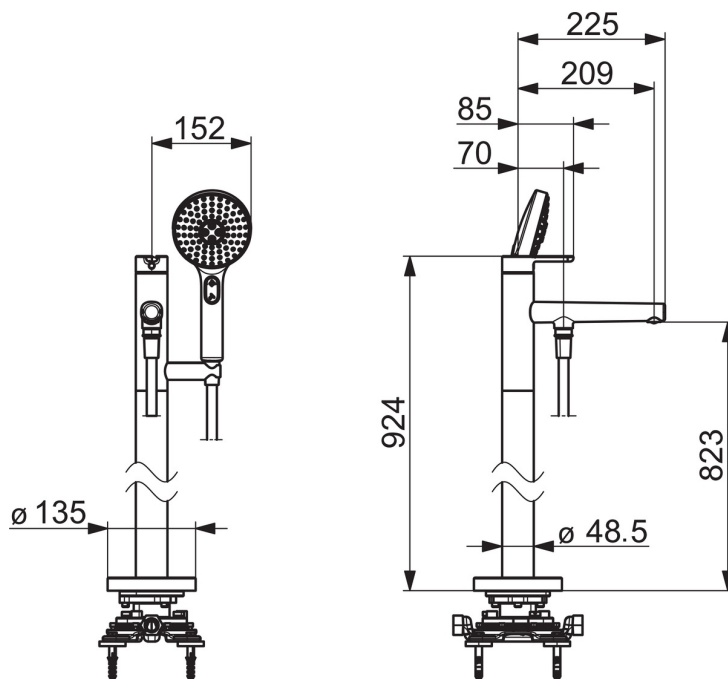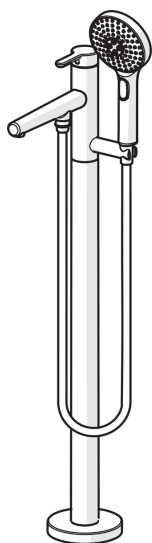

Części zamienne

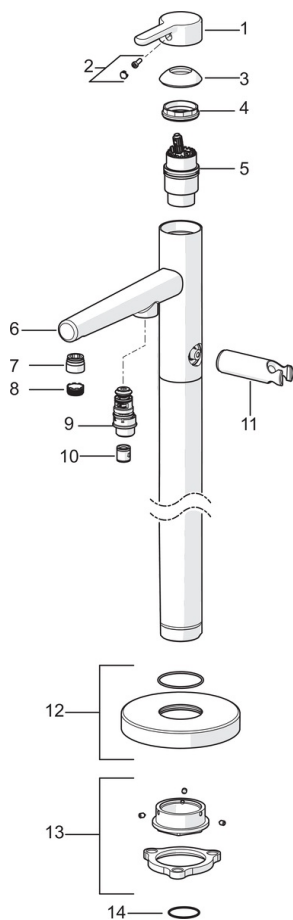

SP3050

Nazwa	Kod
01 Dźwignia	1003074V
02 Osłona	1002323V
03 Nasadka ochronna	1001740V
04 Nakrętka mocująca	158726
05 Moduł sterujący	158890
06 Wylewka	1003727V
07 Fitting ring for aerator	1001722V
08 Aerator, M18.5x1	1004823V
09 Przełącznik	602680V
10 Zawór zwrotny	601989V
11 Uchwyt natrysku	602681V
12 Element natynkowy	1003330V
13 Zestaw mocujący	602682V
14 O-ring, d 35x2	602683V