

EAN: 6414150082702  
[static.oras.com/3035F](http://static.oras.com/3035F)



Bateria kuchenna z inteligentnym zaworem do zmywarki i wysoką obrotową wylewką. Kąt obrotu wylewki jest fabrycznie ustawiony na 120° (może być ograniczony do 0° lub 60°). Zawór zmywarki zamyka się automatycznie po 4 lub 12 godzinach (jedno przyciśnięcie otwiera zawór na 4 godziny, przytrzymanie przycisku przez 5 sekund otwiera zawór na 12 godzin). Zasilanie baterijne, 3V. Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Boczna dźwignia, Zawór do zmywarki
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Elektroniczny zawór do zmywarki
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Zawór solenoidalny, Jednostka sterująca, Sygnalizacja świetlna, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

### Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	200 mm
Materiał	brass

### Ustawienia oprogramowania

Czas otwarcia zaworu	4 h / 12 h
----------------------	------------

### Cechy elektroniczne


Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------

### Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C $\in$ 2014/30/EU
EN standard	EN 817, EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55


### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-19004498-TH1
KIWA SE	1607
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

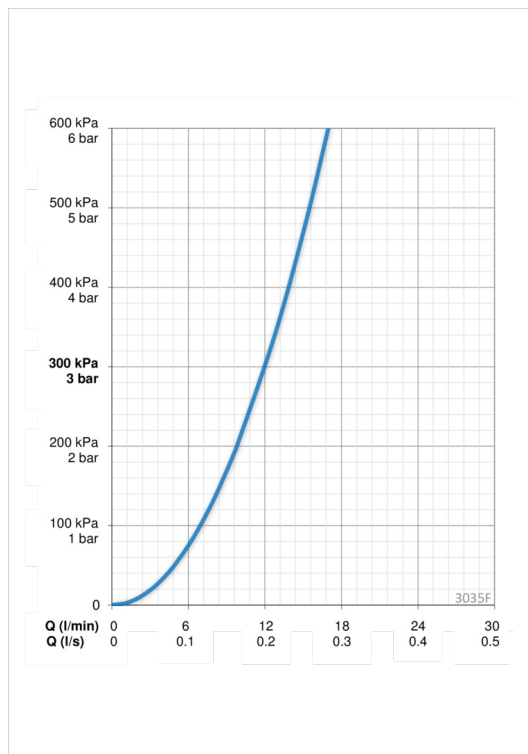



## Części zamienne

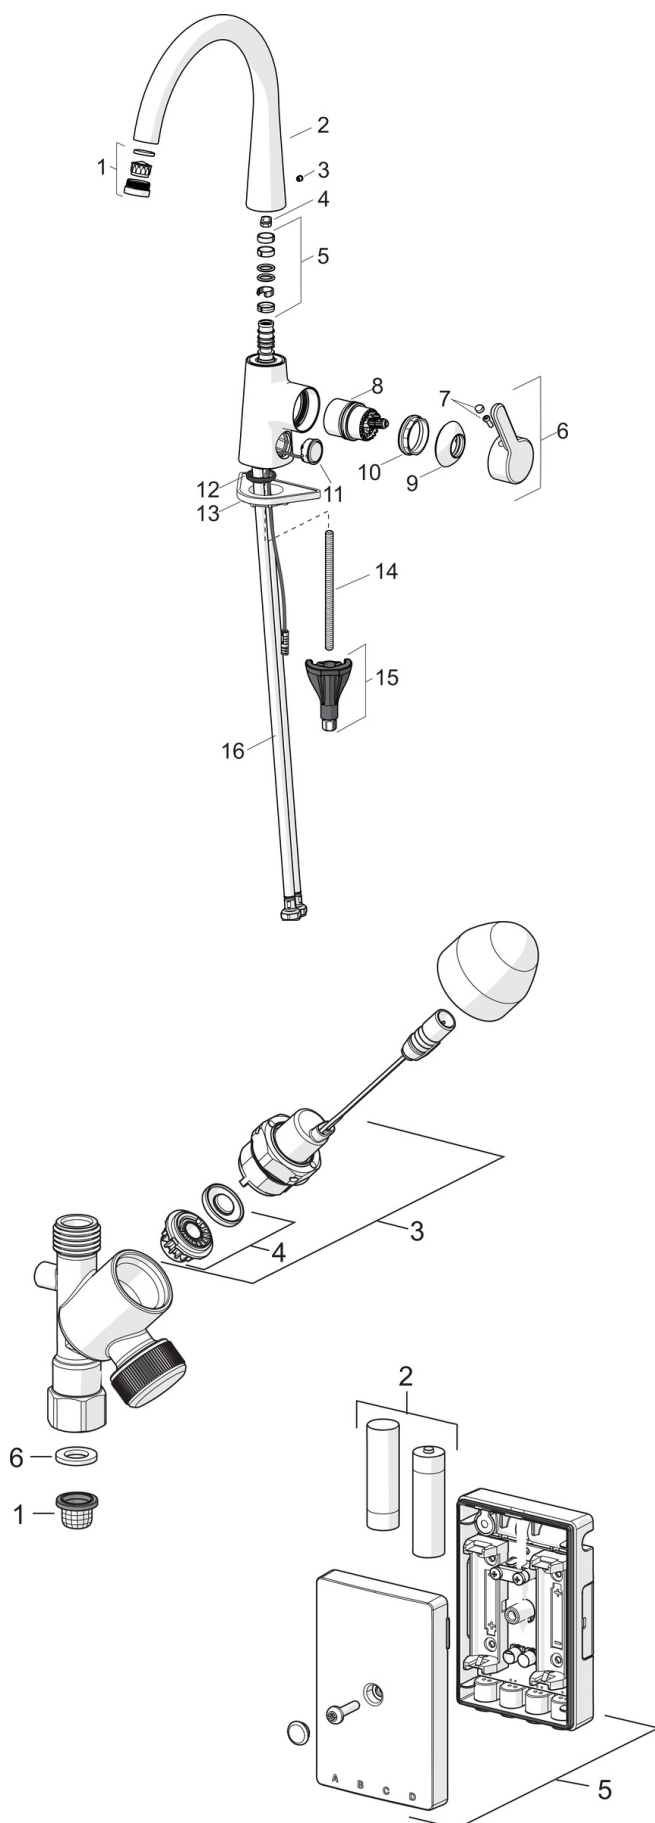

### SP3030F

	Nazwa	Kod
01	Aerator z kluczem, M24x1	602705V
02	Wylewka	1002458V
03	Zatyczka	602685V
04	Blokada wylewki, 60° / 0°	159667/10
04	Blokada wylewki, 120°	159670/10
05	Zestaw uszczelniający do wylewki	1001098V
06	Dźwignia	1003084V
07	Ostona	1002323V
08	Moduł sterujący	1003691V
09	Nasadka ochronna	1001740V
10	Nakrętka mocująca	158726
11	Przycisk, 3 V	1004296V
12	Uszczelka	1002371V
13	Płyta mocująca, 100x60mm	158825
14	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
15	Zestaw mocujący	602610V
16	Elastyczny wężyk, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V

### SP0116

	Nazwa	Kod
01	Filtry siatkowe	199257/2
02	Bateria, 1.5 V AA Lithium	600599V
03	Zawór trzpienia, 3 V	601884V-F
04	Membrana	601512V
05	Jednostka sterująca, 3 V	1005266V
06	Uszczelka, 18.5/12x2 EPD	438025/10