

EAN: 6414150078910
static.oras.com/1038



Bateria kuchenna z wysoką wylewką. Obrotowa wylewka z aeratorem napowietrzającym strumień wody. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 120° (można usunąć to ograniczenie). Solidna dźwignia daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody. Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	160 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing 10$ mm
Projection	178 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

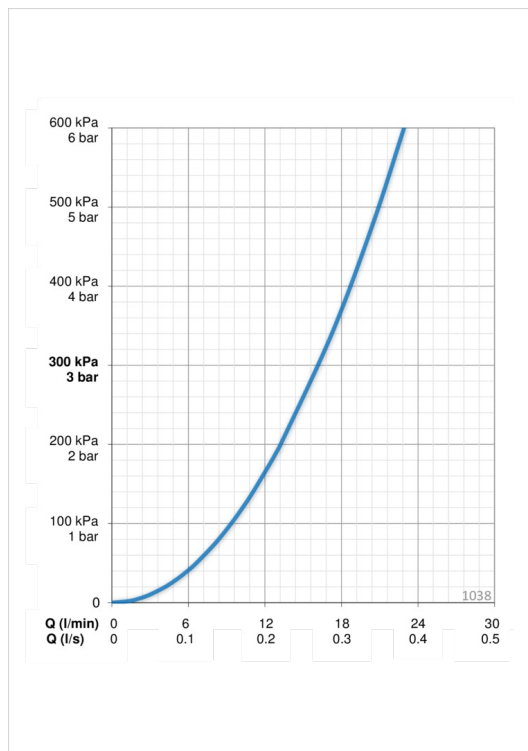

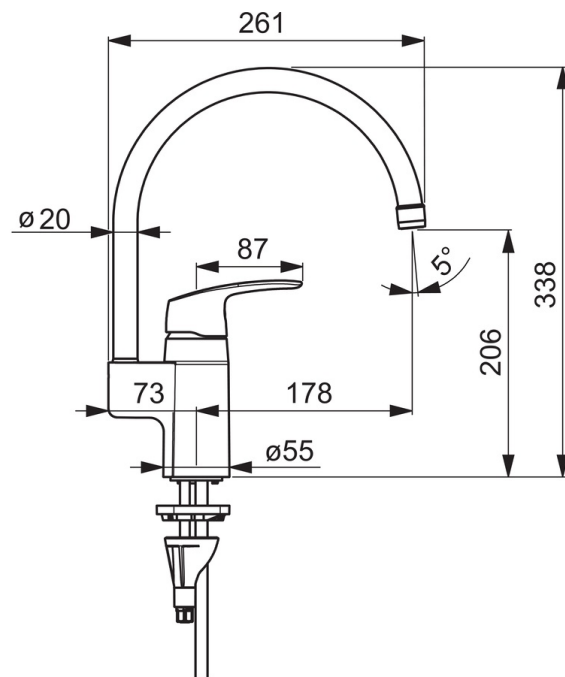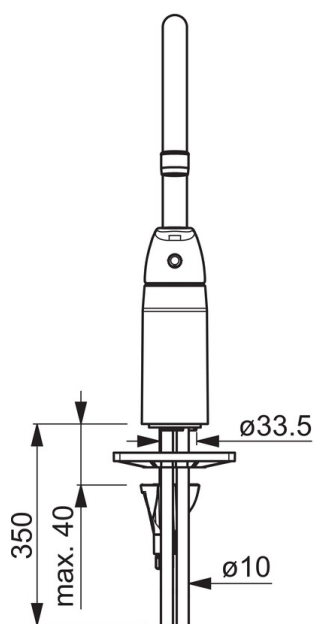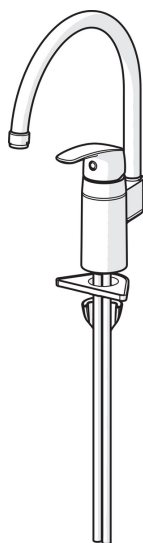

Części zamienne

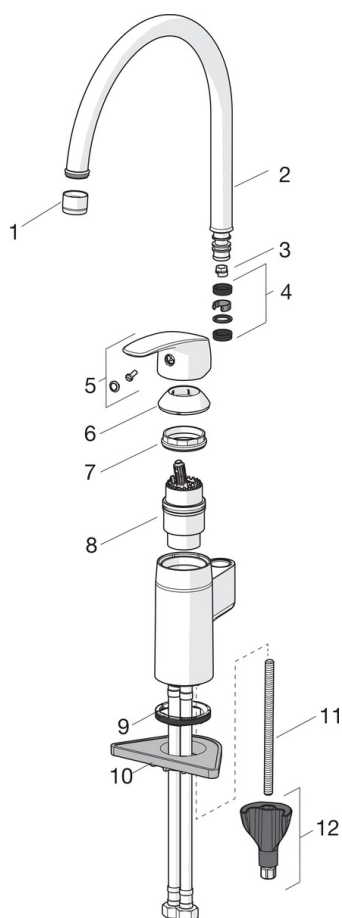

SP1038F

Nazwa	Kod
01 Aerator, M22x1	232201
02 Wylewka	159695V
03 Blokada wylewki, 60° / 0°	159667/10
03 Blokada wylewki, 60° / 0°	159667V
03 Blokada wylewki, 120°	159670/10
04 Zestaw uszczelniający	159499
05 Dźwignia	602502V
06 Nasadka ochronna	602589V
07 Nakrętka mocująca	158726
08 Moduł sterujący	158890
09 Uszczelka	1002371V
10 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
11 Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
12 Zestaw mocujący	602610V