


## SIGMA bateria zlewozmywakowa

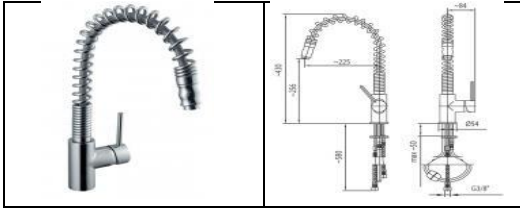

typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytkowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	10
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	wyciągana
długość wylewki [mm]	225
ilość strumieni wylewki wyciąganej	1
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	ilość strumieni wylewki wyciąganej	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
6603-110-00	regulator ceramiczny Ø40	tak	10	3	≤90	II	wyciągana	225	1	0x0x0	3,65	1	5	590757166 6008

### opakowanie zawiera

baterię z węzłem i końcówką wylotu, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L=350 mm, 2 szt.), komplet mocujący, ciężarek do węzła, klucz uniwersalny z tworzywa, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

244-040-00 zawór wodny kątowny, przepływowy, uchwyt typu „walec”

### gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych