

EAN: 6414150095863
static.oras.com/6121FZ



Bezdotykowa bateria umywalkowa z uchwytem regulującym temperaturę. Bateria jest wyposażona w filtry siatkowe, zawory zwrotne i elastyczne wężyki. Regulator przepływu (6 l/min) umożliwia małe zużycie wody (0,5 l podczas jednego cyklu użycia). Zasilanie elektryczne 12 V z oddzielnego zasilacza sieciowego (nr katalogowy Oras 199275).

Bateria jest wyposażona w Bluetooth®, który umożliwia dostosowanie parametrów do potrzeb użytkownika - w tym: automatyczne spłukiwanie co godzinę, codziennie lub co tydzień. Parametry są zmieniane za pomocą aplikacji Oras App, którą można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google Play.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Bezdotykowa, Bluetooth®, Zasilanie zewnętrzne
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- Ukryty aerator, Strumień napowietrzony, PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia
- Uchwyt regulacji temperatury
- Regulowany ogranicznik ciepłej wody
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Zawór mieszający z ręczną regulacją temperatury
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny
- Elastyczne wężyki
- Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)
- Electrical connection 12 V via a separate power supply (e.g. Oras No. 199275/199550).

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	110 mm
Material	brass

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	3 s (1-20 s)
Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 1800 s)

Cechy elektroniczne


Podłączenie elektryczne	9 / 12 V
Bluetooth version	4.x




Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	CE 2014/53/EU
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI-RTH-00031-11
KIWA SE	1622

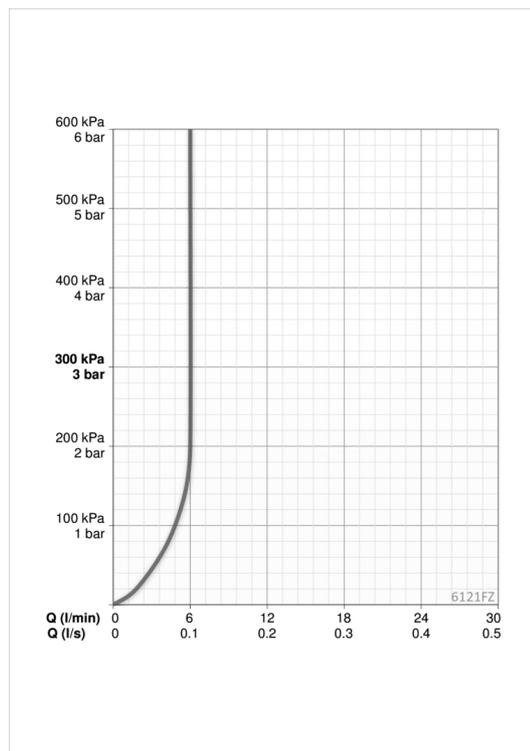

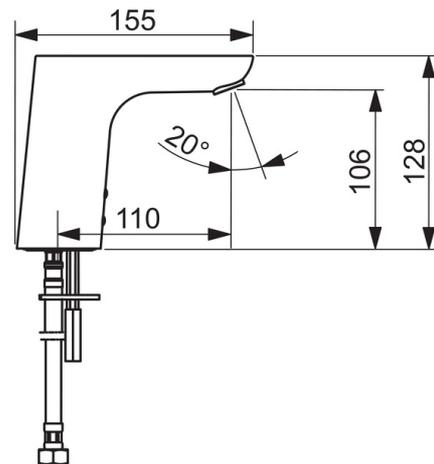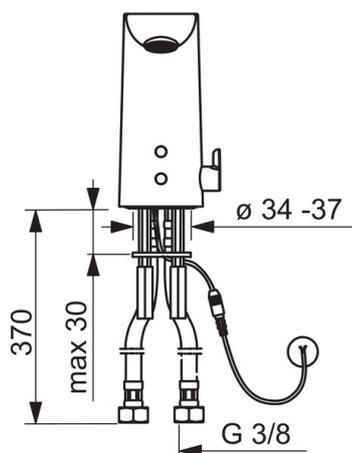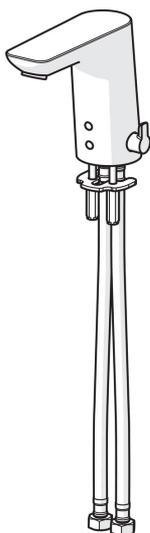

Części zamienne

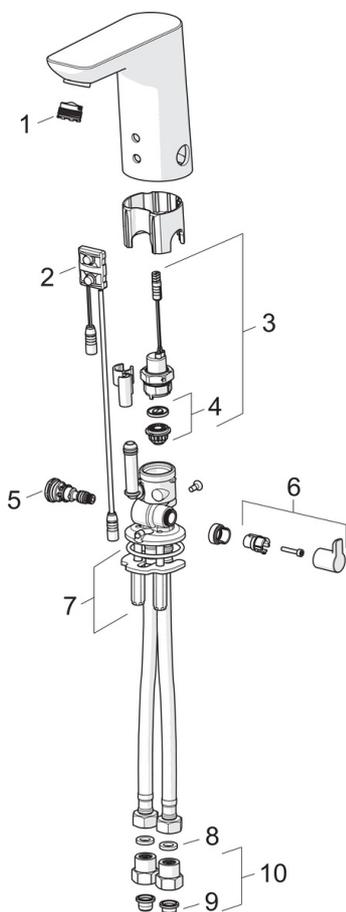

SP6121F

Nazwa	Kod
01 Aerator z kluczem, M18.5x1	601901V
02 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V
02 Sensor, 12 V Wycofane	600082V
03 Zawór solenoidalny	199206V
04 Pierścień membrany	199205V
05 Regulator temperatury	199201V
06 Pokrętło regulacji temperatury	600493V
07 Podkładki mocujące z nakrętkami	158697
08 Uszczelka, 8x14.3x2	600705/10
09 Filtry siatkowe	199257/2
10 Filtr siatkowy/zawór zwrotny	198473/2