

EAN: 6414150085857
static.oras.com/6627C



Element natynkowy do termostaticznej baterii natryskowej. Model przyciskowy z pokrętką regulacji temperatury. Pokrętkę regulacji wyposażone jest w blokadę temperatury (ustawioną na 38°C), którą można wyłączyć wciskając przycisk. Zasilanie elektryczne 12 V. Element podtynkowy Oras Bluebox, (nr 2081 lub 2080), transformator (nr 199275) oraz przewód o odpowiedniej długości (nr 200510 -200570), sprzedawane są osobno. Parametry można zmienić za pomocą klucza magnetycznego, dołączonego do produktu.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne
- Element natynkowy, Zasilanie zewnętrzne, Termostaticzna
- Ścienne natynkowa
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury
- Przycisk
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Głowica termostaticzna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne
- Zawór solenoidalny, Jednostka sterująca, Sygnalizacja świetlna
- Zmiana ustawienia oprogramowania
- Roundwallrosette
- WithoutTransformer
- do stosowania z korpusem 2080 lub 2081

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa **0.23 l/s**

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +70° C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**

Ustawienia oprogramowania


Automatyczne płukanie **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**
 Cykl automatycznego płukania **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**
 Max czas przepływu **45 s (15/30/45/60/75/90/105/120/135/150 s)**




Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne **12 V**


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa **CE 2014/30/EU**
 EN standard **EN 15091, EN 1111**
 Klasa bezpieczeństwa **IP 55**

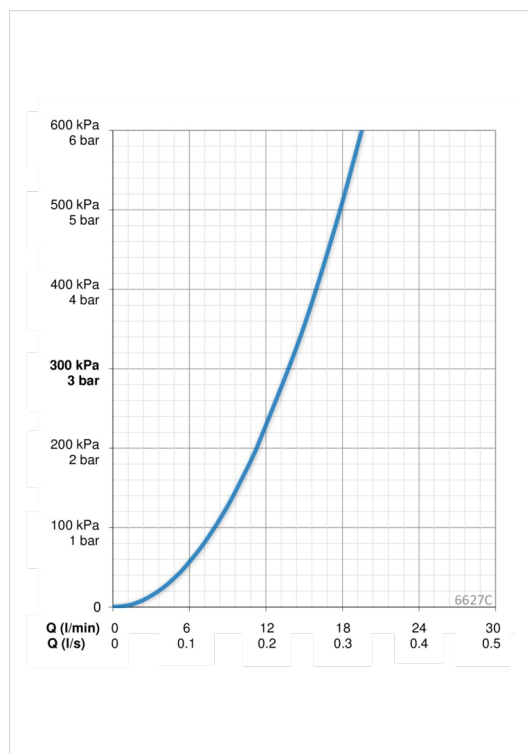

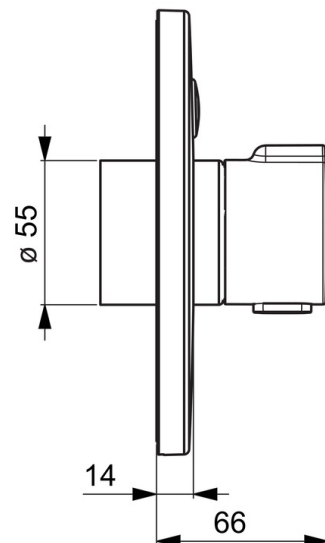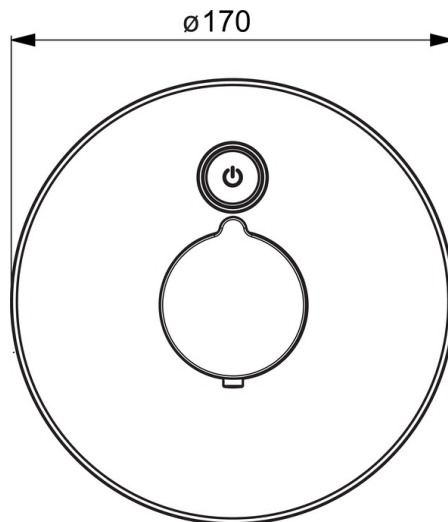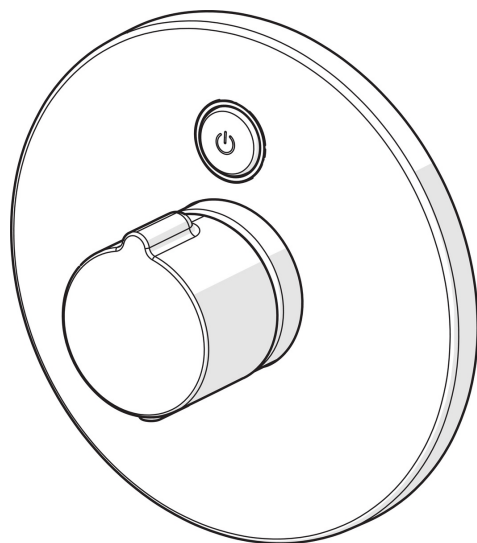

Części zamienne

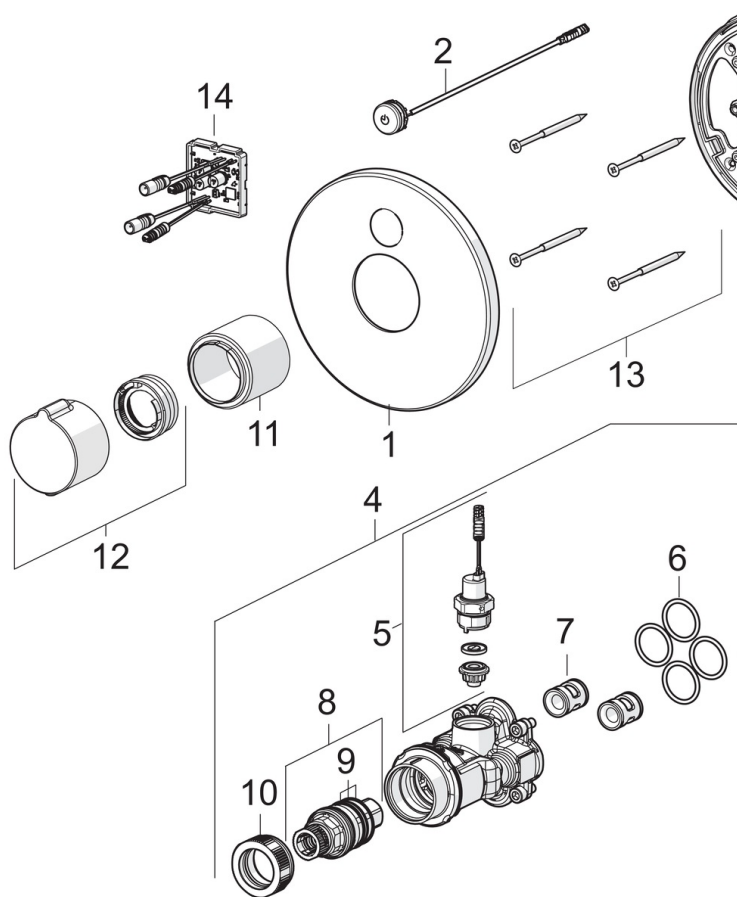

SP6627C

Nazwa	Kod
01 Element natynkowy	602362V
02 Przycisk Wycofane	602481V
03 Element mocujący	602668V
04 Jednostka funkcjonalna	602669V
05 Zawór elektromagnetyczny	601307V
06 O-ring, 23.47x2.62	602649V
07 Zawór zwrotny	601989V
08 Termostat - wkład	178780V
09 Oring-zestaw	178796V
10 Nakrętka mocująca, M36x1.5, SW38 Wycofane	178706V
11 Rozeta trzyczęściowa Wycofane	602664V
12 Pokrętko regulacji temperatury Wycofane	602013V
13 Śruba, M4,5x80 Wycofane	602652V
14 Jednostka sterująca, 12 V	1001505V