

EAN: 4007536203093
static.oras.com/1286



Element podtynkowy do baterii wannowo-natryskowej.
 Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Korpus podtynkowy, Jednouchwytowa
- Ścienna natynkowa
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Gwint zewnętrzny, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Przepływ wody dla 300 kPa	0.3 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	135 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	300 kPa




Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Materiał	brass


Przepisy prawne

Klasa głośności	I (ISO 3822)
-----------------	--------------

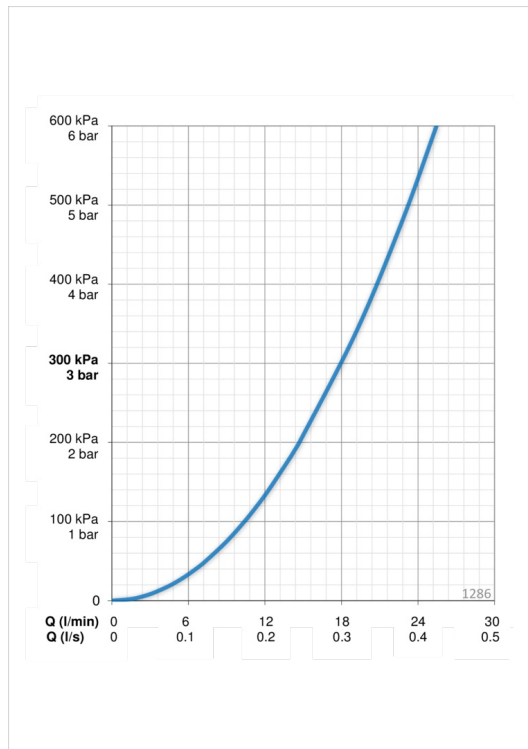

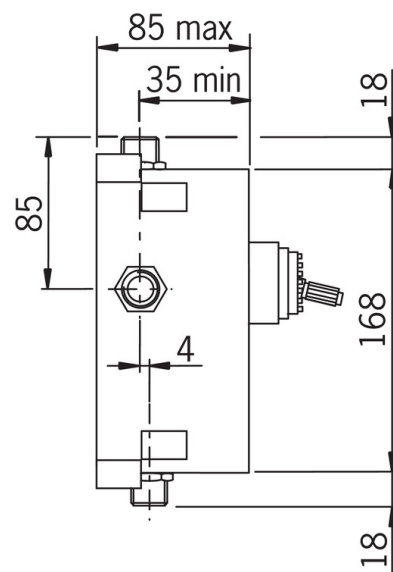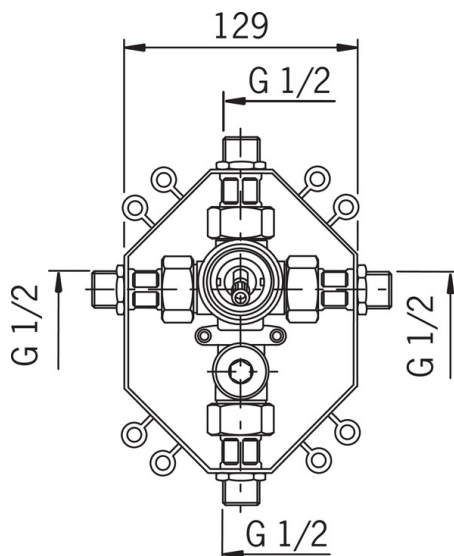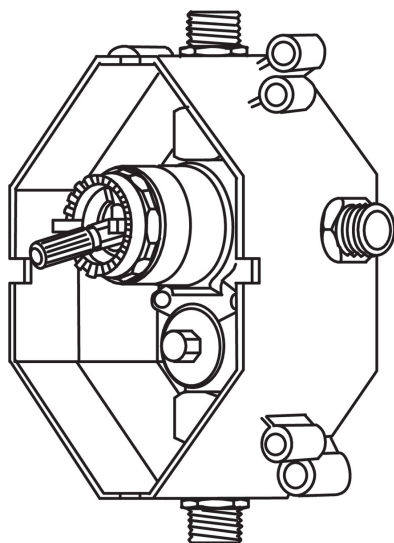

Części zamienne

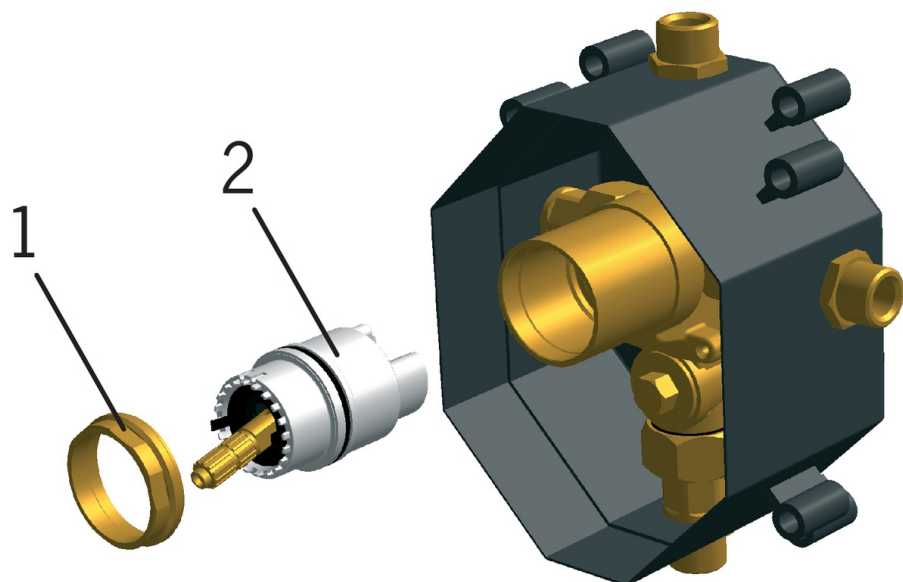

SP1286

	Nazwa	Kod
01	Nakrętka mocująca	158726
02	Moduł sterujący	158890