

## Wpust łazienkowy *Classic*

z nasadką *Variofix* do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi

**Materiał:** ABS

**Wykonanie:**

- odpływ boczny lub pionowy
- wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- stała uszczelka wargowa
- kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem
- dołączona mata hydroizolacyjna
- nasadka *Variofix* do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi

**Pokrywa:**


- kratka szczelinowa 95 × 95 mm ze stali nierdzewnej V2A, dla grubości płytek 6-14 mm, klasa K3;

**Przepustowość:** 0,8 l/s

**Wybranie:**

- 260 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➤ **Osprzęt:** strona 234 – 235

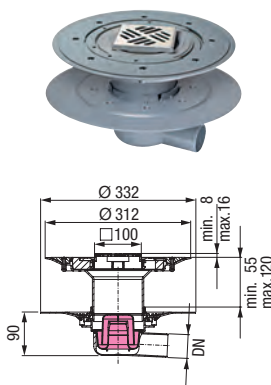

Rys. Artykuł 40159.50

Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
<b>Odpływ boczny</b>				
DN50	40159.50	1/-	706	1
DN70	40179.50	1/-	706	1
<b>Odpływ pionowy</b>				
DN50	40259.50	1/-	706	1
DN70	40279.50	1/-	706	1

PN-EN 1253

## Wpust łazienkowy *Classic*

z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią

**Materiał:** ABS

**Wykonanie:**

- odpływ boczny lub pionowy
- wyjmowany syfon (wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm)
- stała uszczelka wargowa
- kołnierz do uszczelnień płynnymi masami izolacyjnymi lub folią, z przeciwkołnierzem

**Pokrywa:**


- kratka szczelinowa 100 × 100 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa K3;

**Przepustowość:** 0,8 l/s

**Wybranie:**

- 260 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

➤ **Osprzęt:** strona 234 – 235

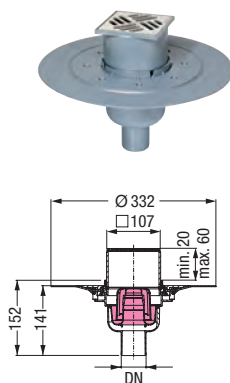

Rys.: nr art. 40 250.90

Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
<b>Odpływ boczny</b>				
DN50	40150.90	1/-	368	1
DN70	40170.90	1/-	345	1
<b>Odpływ pionowy</b>				
DN50	40250.90	1/-	367	1
DN70	40270.90	1/-	344	1

PN-EN 1253