


STANDARD bateria wannowa

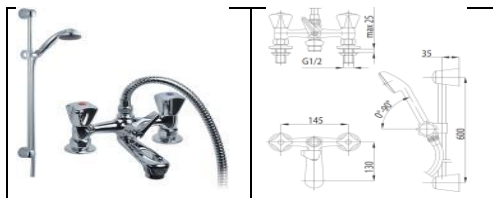

typ	stojąca
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica suwakowa
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	20
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
wylewka	stała
długość wylewki [mm]	130
rodzaj uchwytu	czworokątny chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu															
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	rodzaj uchwytu	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
305-312-00	głowica suwakowa	tak	20	3	≤90	II	145±20	stała	130	czworokątny chromowany	0x0x0	2,81	1	12	5907571300629
305-392-00	głowica suwakowa	tak	20	3	≤90	II	145±20	stała	130	ST1 chromowany	0x0x0	2,81	1	12	5907571300636

opakowanie zawiera
baterię, wąż chromowany WMS L=1400 mm komplet z uszczelkami, rączkę natrysku ECHO, uchwyty rury z zaślepką - 2 szt., uchwyt rączki natrysku, przyłącza proste komplet z uszczelkami - 2 szt., instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
rura natrysku Ø16 L=600 mm w komplecie

gwarancja
2 lata na bezawaryjną pracę głowic