


Kurki kulowe SPIN

Kurek kulowy kątowy z dławikiem, motylkiem aluminiowym (MAL) i obrotową nakrętką wersja nakrętno-wkrętna

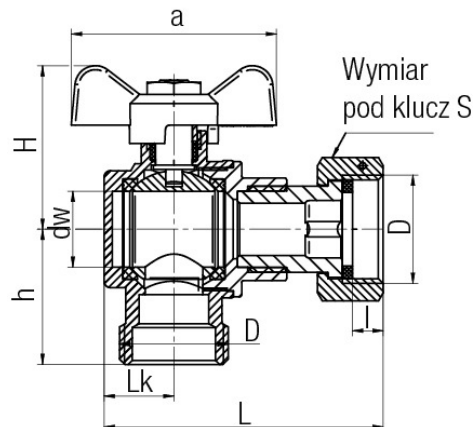

| DN | Kod | Wymiary | | | | | | | | | | EAN13 |
|----|---------|-----------|------|-----|------|------|----|----|----|----|----|---------------|
| | | Wymiar | D | I | dw | L | Lk | a | H | h | S | |
| 15 | 1472930 | G1/2-G1/2 | G1/2 | 6 | 13,5 | 49,5 | 14 | 50 | 37 | 29 | 25 | 5902273545606 |
| 20 | 1473930 | G3/4-G3/4 | G3/4 | 7,5 | 18,5 | 68 | 17 | 50 | 40 | 33 | 31 | 5902273545613 |

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach z roztworem glikol/woda, jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu.

Typ:

Kurki kulowe kątowe

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 2,5 MPa,
Temperatura maksymalna: 95°C

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik: mosiądz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
dźwignia: stal węglowa pokryta tworzywem sztucznym
uszczelka: fibra

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom