


Złączki śrubunkowe TWIST

Złączka kolankowa śrutowana

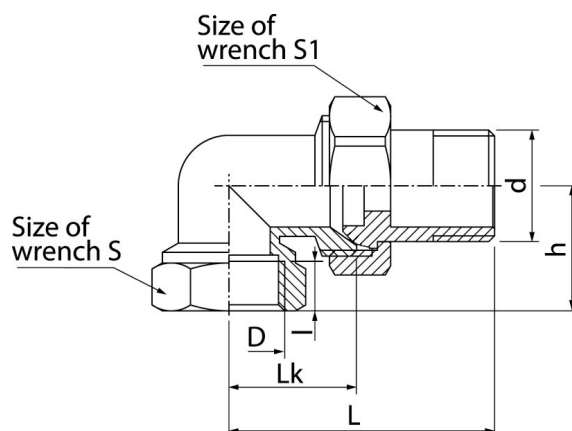

DN	Kod	Wymiary									EAN13
		Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	S	S1	
10	4916010	3/8"	Rp3/8	R3/8	52	26	10	25	22	27	5907451900475
15	4917010	1/2"	Rp1/2	R3/8	56,5	29,5	15	33	27	30	5907451900482
20	4918010	3/4"	Rp3/4	R3/4	61	32,5	16,5	37	30	37	5907451900499
25	4919010	1"	Rp1	R1	69,5	36,5	19,5	45,5	37	46	5907451900505
32	4920010	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	79	44	21,5	51	47	56	5907451944738
40	4921010	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	86	50	21,5	56,5	54	64	5907451944745
50	4922010	2"	Rp2	R2	103	63	25,5	69	66	76	5907451943908

Zastosowanie:

W instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania do łączenia rur między sobą albo z inną częścią składową instalacji

Typ:

Złączki

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura maksymalna: 100°C

Materiały:

Korpus, nakrętka, końcówka złączki: miedź

Pokrycie:

Korpus, nakrętka, końcówka złączki: miedź