



1832FG Oras Vega - Bateria kuchenna

EAN: 6414150089589
static.oras.com/1832FG



Bateria kuchenna z wyciąganą, obrotową wylewką z aeratorem. Długość wyciąganej wylewki może być ustawiona. Kąt obrotu wylewki jest ustawiony fabrycznie na 120° (może być ograniczony do 40°-80°). Dźwignia wyposażona jest w eko-przycisk wstępnie ograniczający strumień wypływającej wody. Ograniczenie można wyłączyć naciskając przycisk. Elastyczne wężyki przyłączeniowe.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Wyciągana wylewka, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Funkcja Eco dla przepływu wody, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.07 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.16 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	90 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	231 mm
Materiał	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUFI29-20000935-TH1
----------------	---------------------

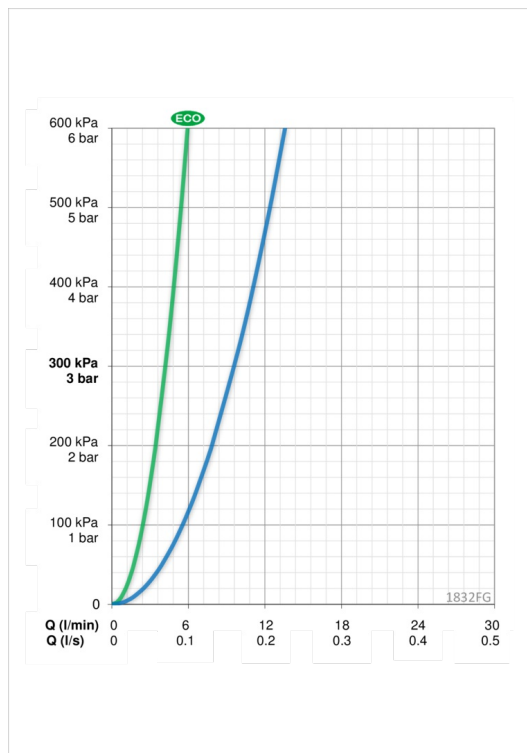

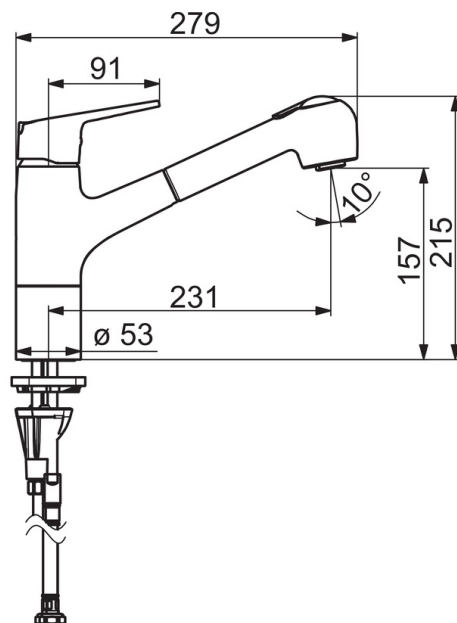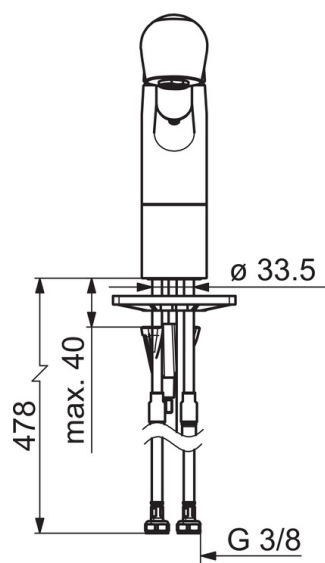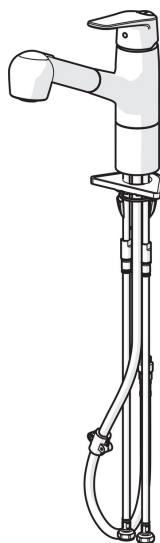

Części zamienne

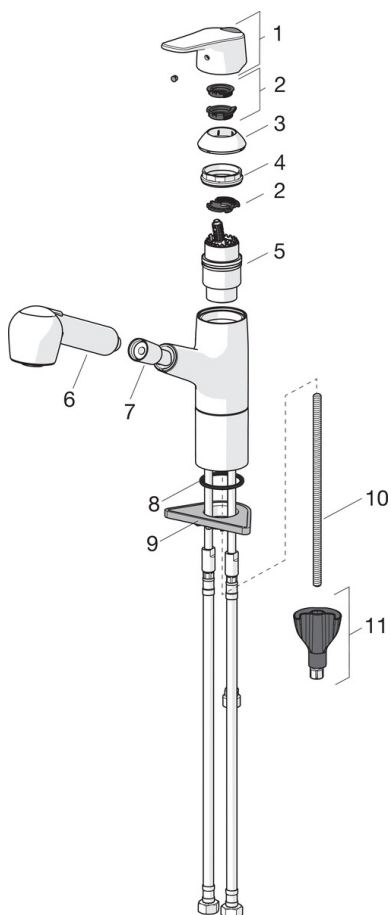

SP1832FG

Nazwa	Kod
01 Dźwignia	1000935V
02 Ogranicznik	1004821V
03 Nasadka ochronna	602589V
04 Nakrętka mocująca	158726
05 Moduł sterujący	158890
06 Rączka natrysku	126010
07 Wąż natrysku, L=1500	600533V
08 Uszczelka, d 28 mm	159431/10
09 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
10 Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
11 Zestaw mocujący	602610V