

Korpus *Staufix* (z funkcją czyszczaka)

zabudowa w płycie podłogowej



Materiał:

tworzywo sztuczne

W zestawie:

teleskopowa nasada

i kołnierz do uszczelnień zespolonych

Pokrywa:

do wypełnienia płytkami lub czarna

Głębokość zabudowy (T):

DN 90 – 100, 276 – 399 mm

DN 125 – 200, 328 – 450 mm

Wybranie:


750 × 750 mm



Wielkość nominalna	L × H mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami					
DN 100	389 × 179	700100.10X	1/-	1 212	1
DN 150	526 × 205	700150.10X	1/-	1 419	1
DN 200*	590 × 185	700200.10X	1/-	1 419	1
z pokrywą czarną					
DN 100	389 × 179	700100.10S	1/-	1 212	1
DN 150	526 × 205	700150.10S	1/-	1 419	1
DN 200*	590 × 185	700200.10S	1/-	1 419	1

Osprzęt:

zestawy do przezbrajania w celu
otrzymania urządzenia *StaufixControl*
- strona 48

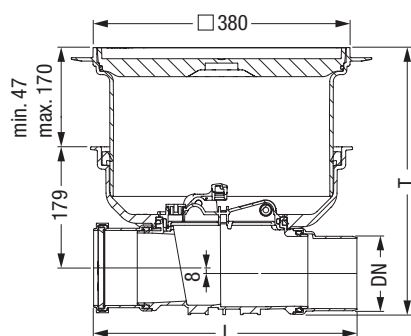

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Korpus *Staufix* (z funkcją czyszczaka)

zabudowa na swobodnym przewodzie




Materiał:

tworzywo sztuczne

Osprzęt:

zestawy do przezbrajania w celu
otrzymania urządzenia *StaufixControl*
- strona 48



Wielkość nominalna	L × H mm	A × B mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	389 × 230	193 × 167	700100	1/-	340	1
DN 150	526 × 306	263 × 214	700150	1/-	547	1
DN 200*	590 × 306	263 × 214	700200	1/-	547	1

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150