

Przepompownia Aqualift S

do zabudowy w ziemi

do ścieków bez fekaliiów (woda brudna i woda deszczowa)



Materiał: studzienka LW 600 z PE-LLD

Zabudowa: odporność przy zabudowie w wodzie gruntowej 2000 mm

W skład zestawu wchodzi:

- przepompownia Aqualift S Mono lub Duo w studzience LW 600
- dopływ DN 100 (GTF 600), dopływ DN 150 (GTF 1200)
- przewód tłoczny DN32 do połączenia klejonego PVC




Pokrywa:

według PN-EN 124 z betonu/żeliwa, klasa A/B lub klasa D

Długość kabla: 10 m

↗ **Wykresy wydajności:** strona 156 – 157

Wydajność pomp

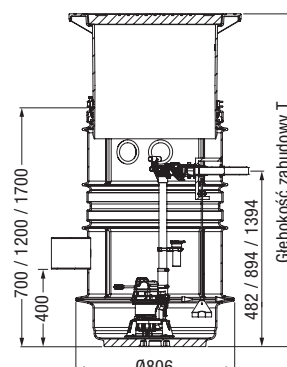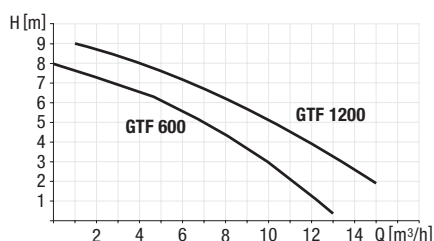

Typ pompy	Rodzaj prądu	Napięcie	Natężenie	Moc (P1/P2)	Liczba obrotów	Ochrona silnika	Rodzaj ochrony	Wydajność	Wysokość podnoszenia
GTF 600-S1*	zmienny	230 V	2,9 A	650 W / 400 W	2.800 min ⁻¹	zintegrowana	IP 68	12 m³/h	8 m
GTF 1200-S3-50%*	zmienny	230 V	4,9 A	1180 W / 720 W	2.800 min ⁻¹	zintegrowana	IP 68	15,5 m³/h	9 m

* Definicja pompy S1 i S3 - patrz strona 105

Urządzenie Mono z jedną pompą z pływakiem

LEPSZA				
Pompa	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
Pokrywa klasy A/B				
GTF 600	800 – 1250	825810B	5 022	3
GTF 600	1300 – 1750	825820B	5 022	3
GTF 600	1800 – 2250	825830B	5 625	3
GTF 1200	800 – 1250	827810B	5 978	3
GTF 1200	1300 – 1750	827820B	5 978	3
GTF 1200	1800 – 2250	827830B	6 581	3
Pokrywa klasy D				
GTF 600	800 – 1250	825810D	5 625	3
GTF 600	1300 – 1750	825820D	5 625	3
GTF 600	1800 – 2250	825830D	6 227	3
GTF 1200	800 – 1250	827810D	6 581	3
GTF 1200	1300 – 1750	827820D	6 581	3
GTF 1200	1800 – 2250	827830D	7 182	3

Urządzenie Mono z jedną pompą z urządzeniem sterowniczym z SDS i pneumatycznym rozpoznawaniem poziomu

LEPSZA				
Pompa	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
Pokrywa klasy A/B				
GTF 600	800 – 1250	825811B	6 403	3
GTF 600	1300 – 1750	825821B	6 403	3
GTF 600	1800 – 2250	825831B	6 595	3
GTF 1200	800 – 1250	827811B	7 358	3
GTF 1200	1300 – 1750	827821B	7 358	3
GTF 1200	1800 – 2250	827831B	7 550	3
Pokrywa klasy D				
GTF 600	800 – 1250	825811D	6 995	3
GTF 600	1300 – 1750	825821D	6 995	3
GTF 600	1800 – 2250	825831D	7 216	3
GTF 1200	800 – 1250	827811D	7 951	3
GTF 1200	1300 – 1750	827821D	7 951	3
GTF 1200	1800 – 2250	827831D	8 170	3

Urządzenie Duo z dwiema pompami z urządzeniem sterowniczym z SDS i pneumatycznym rozpoznawaniem poziomu

LEPSZA				
Pompa	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Cena PLN	PG
Pokrywa klasy A/B				
GTF 600	800 – 1250	824811B	8 534	3
GTF 600	1300 – 1750	824821B	8 725	3
GTF 600	1800 – 2250	824831B	9 566	3
GTF 1200	800 – 1250	826811B	9 489	3
GTF 1200	1300 – 1750	826821B	9 680	3
GTF 1200	1800 – 2250	826831B	10 521	3
Pokrywa klasy D				
GTF 600	800 – 1250	824811D	9 034	3
GTF 600	1300 – 1750	824821D	9 390	3
GTF 600	1800 – 2250	824831D	10 066	3
GTF 1200	800 – 1250	826811D	9 990	3
GTF 1200	1300 – 1750	826821D	10 346	3
GTF 1200	1800 – 2250	826831D	11 021	3

CE PN-EN 12050-2

Ceny podane w katalogu są cenami w PLN netto. PG - grupa rabatowa