


HS PREMIUM EU

KLASA ENERGETYCZNA



Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny

KOMFORT

- system autodiagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów

- prosta i szybka instalacja i serwis

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

- najnowocześniejsza technologia kondensacyjna, **maksymalna oszczędność energii**

JAKOŚĆ

- system zapobiegający zamarzaniu, odkładaniu się kamienia i blokowaniu pompy

DESIGN

- łatwa i intuicyjna obsługa z wyświetlaczem LCD

DANE TECHNICZNE

Komora	zamknięta	
MOC		
Nominalna moc cieplna c.o. max/min	kW	23,5 / 5,5
SPRAWNOŚĆ		
Sprawność przy znam. mocy ciepl. (60/80°C)	%	97,5
Sprawność przy znam. mocy ciepl. (30/50°C)	%	103,9
Sprawność przy 30% mocy (30°C)	%	108,3
OSIĄGI		
Temp. w obiegu c.o. (wysokotemp.) max/min	°C	82/35
Temp. w obiegu c.o. (niskotemp.) max/min	°C	45/25
Maks./min temperatura c.w.u.	°C	60/36
Przepływ c.w.u. przy ΔT=25°C	l/min	13,1
Przepływ c.w.u. przy ΔT=35°C	l/min	9,4
CIEŻAR, PARAMETRY ELEKTRYCZNE		
Waga	kg	32
Napięcie / częstotliwość zasilania	V/Hz	230/50
Całkowity pobór mocy elektrycznej	W	87
Klasa ochrony	IP	X5D

KOD HANDLOWY



Klasa energetyczna
Profil poboru wody

Cena PLN netto

Cena PLN brutto

3300761


A

XL

[zapytaj o cenę](#)


[zapytaj o cenę](#)

klasa A
klasa NOx5
klasa IPX5D

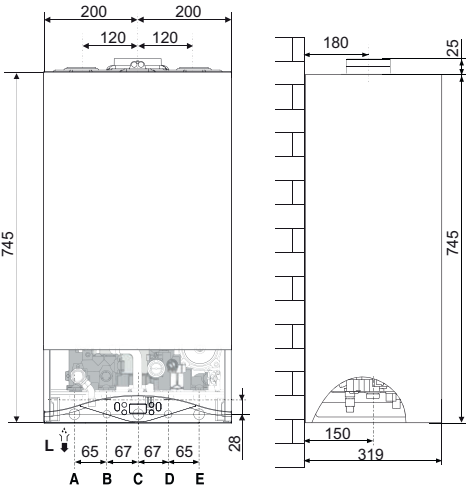

LEGENDA


- A** – Wyjście C.O. Ø 3/4"
- B** – Wyjście C.W.U. Ø 1/2"
- C** – Wejście gaz Ø 3/4"
- D** – Wejście C.W.U. Ø 1/2"
- E** – Powrót C.O. Ø 3/4"
- F1** 60/100 – 80/125 (FF)
- F2** 80/80 (FF)

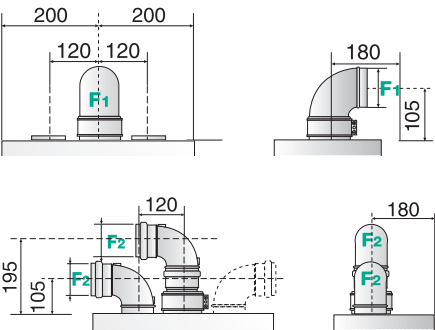

Model FF - zamknięta komora spalania - system koncentryczny
Ø60/100: do 10m
Ø80/125: do 25m

Model FF - zamknięta komora spalania - system rozdzielny
Ø80/80: do 43m

Wykres oporów przepływu przez kocioł

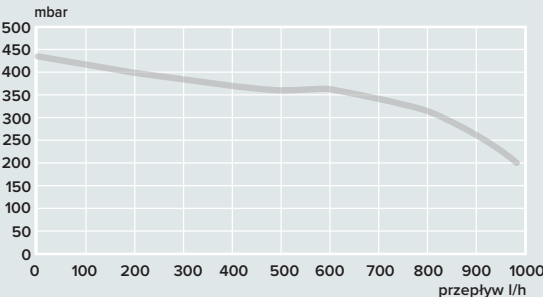

Sensys - sterownik systemowy (3318615)



Programowalny termostat pokojowy bezprzewodowy (3318591) przewodowy (3318590)



Termostat pokojowy (3318594)

AKCESORIA

KOD

cena netto / brutto

AKCESORIA HYDRAULICZNE

Zestaw instalacyjny (4 zaworki)	3318228
---------------------------------	---------

REGULATORY

SENSYS - sterownik systemowy do zarządzania pracą kotła, systemu solarnego, modułów hydraulicznych	3318615
Czujnik temperatury zewnętrznej	3318588
Programowalny tygodniowy termostat pokojowy	3318590
Bezprzewodowy programowalny tygodniowy termostat pokojowy (odbiornik w komplecie)	3318591
Termostat pokojowy	3318594
Regulator stref grzewczych 1 gorąca, 2 chłodne ze sterowaniem zaworami mieszającymi i pompami.	3318628

SYSTEMY KOMINOWE

Zestaw koncentryczny standard l=1000 mm z kolaniem Ø 60/100 (do bezpośredniego podłączenia z kotłem)	3318073
Adapter odprowadzania pionowego Ø 60/100 (do bezpośredniego podłączenia z kotłem)	3318079
Adapter pionowy Ø 60/100 → Ø80/125 (do bezpośredniego podłączenia z kotłem)	3318095
Przejście na odprowadzanie rozdzielne Ø 60/100 → Ø 80 (do bezpośredniego podłączenia z kotłem)	3318369

* Pojęcie „8 lat bez ryzyka” odnosi się do sytuacji zawarcia przez kupującego kontraktu serwisowego obejmującego coroczne odpłatne przeglądy urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.