

EAN: 6414150089817
static.oras.com/5512BF



Bateria umywalkowa z rączką Oras Bidetta do dezynfekcji. Mocny uchwyt w kształcie pętli daje użytkownikom szerokie możliwości zastosowania w różnych sytuacjach. Stała wylewka z laminarnym przepływem. Wąż natrysku 1,5 m. uchwyt ścienny, dwie pary szybkozłączek. Specjalne, elastyczne wężyki podłączeniowe G3/8".

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Strumień laminarny
- Dźwignia z otworem, Symbole Ciepła/Zimna, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia długa
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku z szybkozłączką
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 48 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki, Specjalna powłoka do pomieszczeń związanych z higieną
- Mosiądz niskokorozyjny, Niska zawartość ołowiu <0.3 %, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, Odporny na dezynfekcję (max. +95°C), System szybkiej instalacji
- WithoutPopUpWaste, WithoutDrawRodOpening

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.11 / 0.13 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	180 kPa

Właściwości techniczne


DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	\varnothing 10 mm
Projection	120 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1623
---------	------

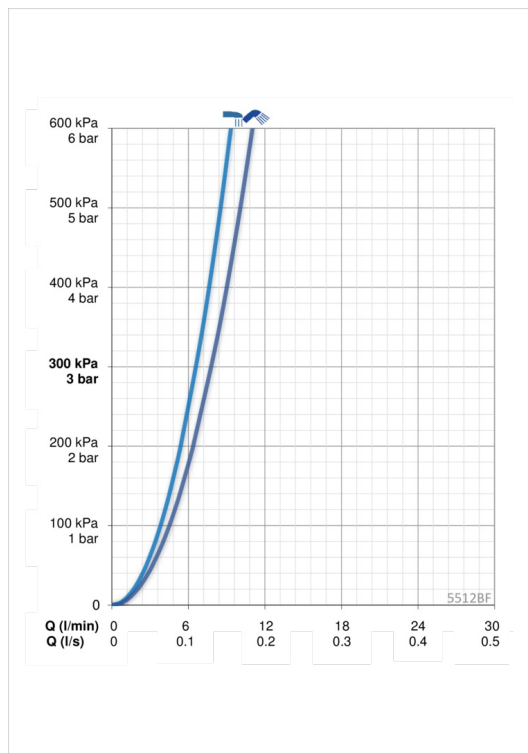

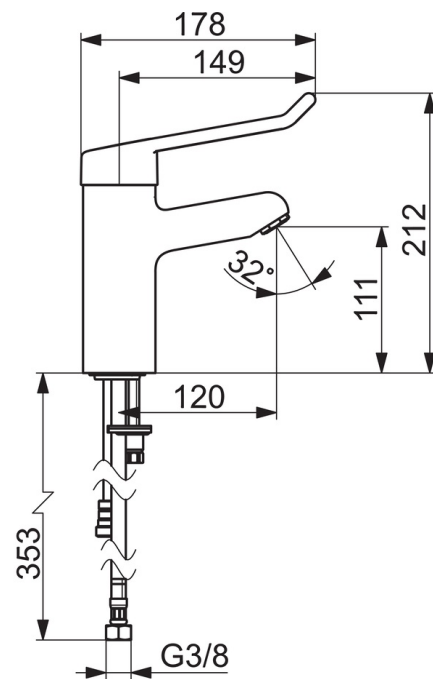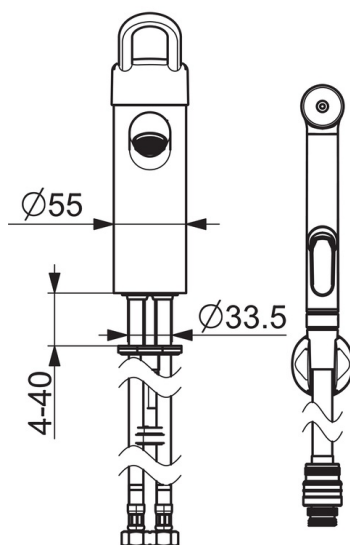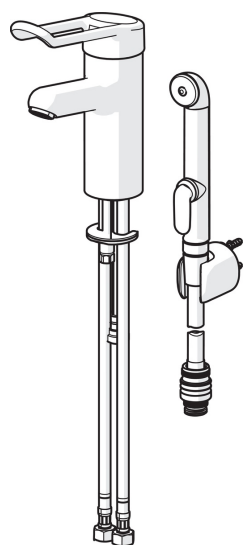

Części zamienne

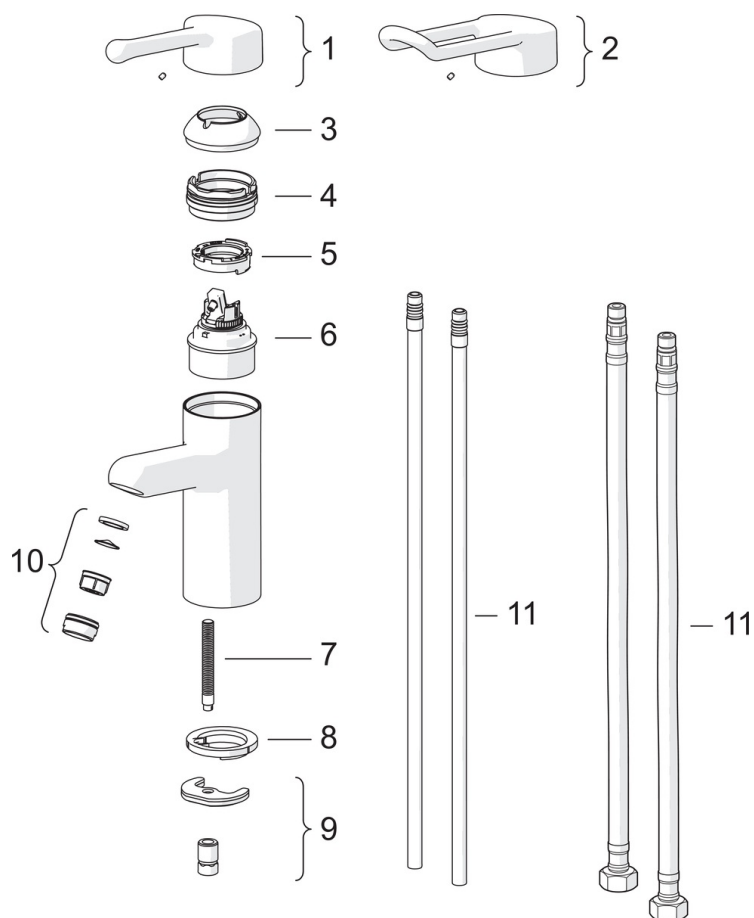

SP5510

Nazwa	Kod
01 Dźwignia długa, L=143	602275V
02 Dźwignia długa, L=149	602276V
03 Nasadka ochronna	602277V
04 Nakrętka mocująca, M50x1, SW45	602278V
05 Ogranicznik gorącej wody	602281V
06 Moduł sterujący, 4.8 Classic	602280V
07 Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08 Uszczelka Wycofane	601971V
09 Zestaw mocujący	601985V
10 Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar	602283V
11 Elastyczny wężyk, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2
11 Coupling pipe, L=420, M8x1	602282V