

EAN: 6414150059421
static.oras.com/2839F



Jednouchwytowa bateria kuchenna z elektronicznym zaworem do zmywarki.

Zawór do zmywarki zamyka się automatycznie po 4 lub 12 godzinach (pojedyncze naciśnięcie otwiera zawór na 4 godziny, przytrzymanie przez 5 sekund otwiera zawór na 12 godzin). Zasilanie z baterii 6 V 2CR5.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

- Kuchnia
- Jednouchwytowa, Zasilanie baterijne, Zawór do zmywarki
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Standardowy aerator
- Elektroniczny zawór do zmywarki
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Filtr(y) siatkowy(e), Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Zawór solenoidalny, Sygnalizacja świetlna, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	205 mm
Material	brass

Ustawienia oprogramowania

Czas otwarcia zaworu	4 h / 12 h
----------------------	------------

Cechy elektroniczne


Bateria	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C \in 2014/30/EU
EN standard	EN 15091, EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-04950-08
Sintef	Sintef Nr. 1323
KIWA SE	1565
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

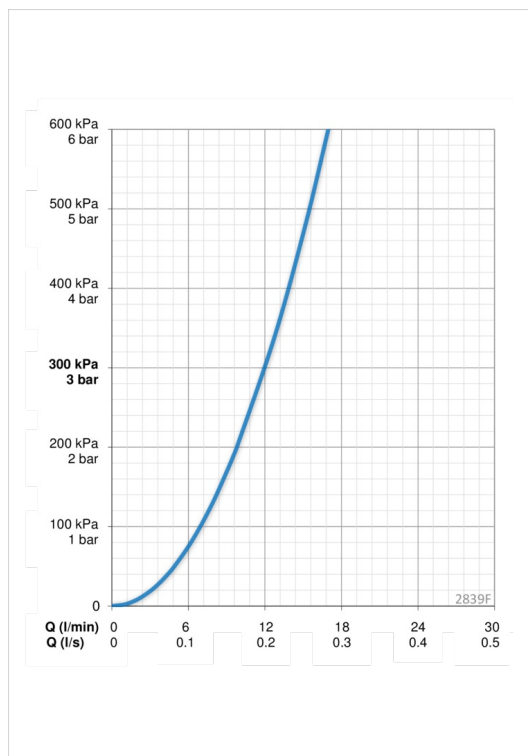

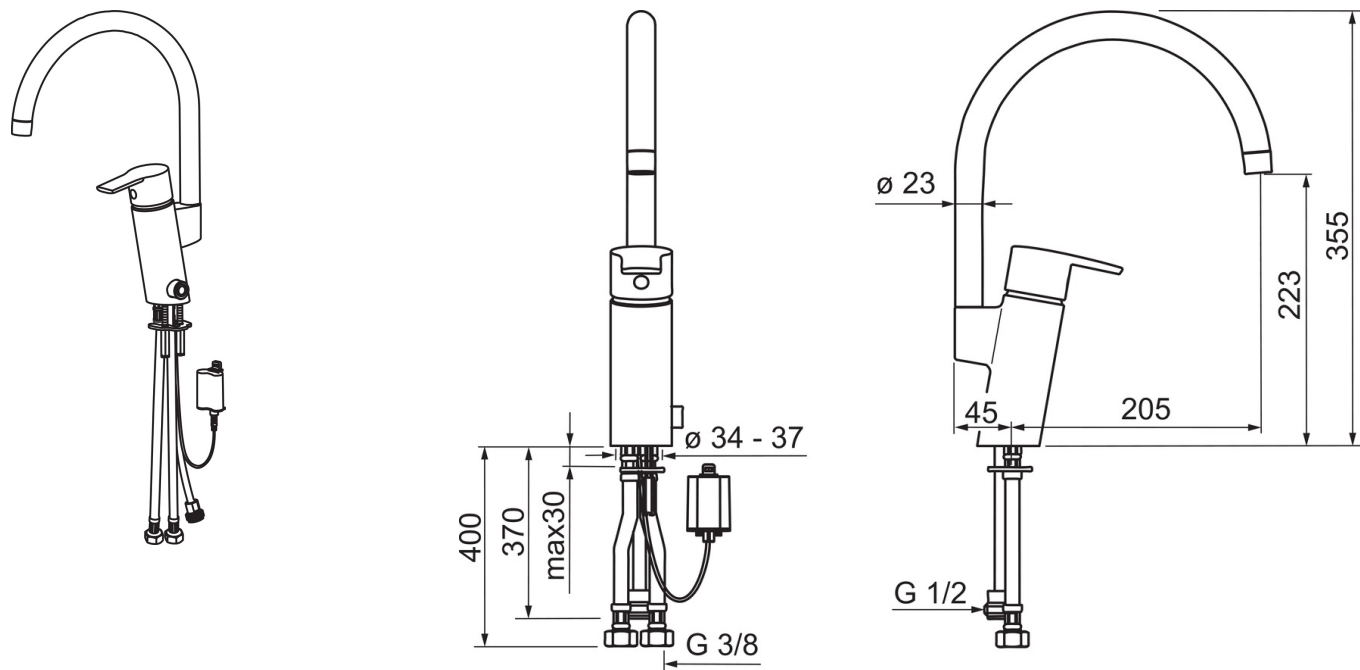

Części zamienne

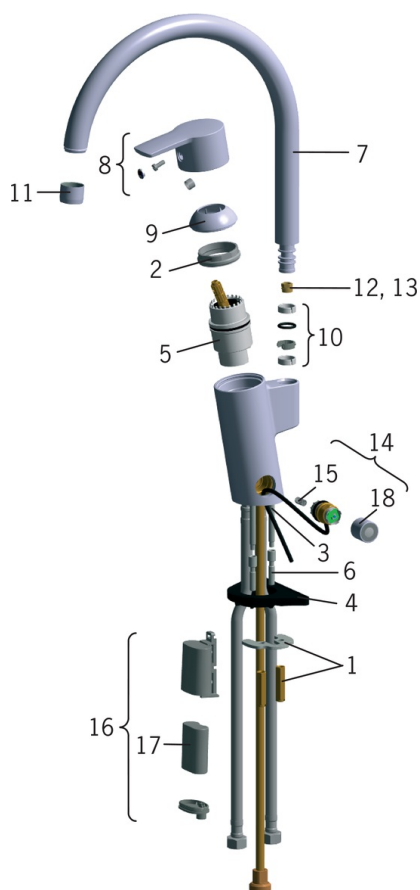

SP2839F

Nazwa	Kod
01 Podkładki mocujące z nakrętkami	158697
02 Nakrętka mocująca	158726
03 Śruba mocująca (10 szt), M6x65	158747/10
04 Płyta mocująca, 100x60mm	158825
05 Moduł sterujący	158890
06 Zestaw przedłużający, M6	158893
07 Wylewka	159010V
08 Dźwignia	159050V
09 Nasadka ochronna	159053V
10 Zestaw uszczelniający	159499
11 Aerator, M22x1	232201
12 Blokada wylewki, 120°	159670/10
13 Blokada wylewki, 60°/0°	159667V
13 Blokada wylewki, 60°/0°	159667/10
14 Zawór solenoidalny	600047V
15 Filtr siatkowy	600038V
16 Skrzynka elektryczna	199417V
17 Bateria litowa, 2CR5 6 V	198330
18 Nasadka	600093V