

## Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 2 120 - DN 50




Dwukomorowy stalowy rozdzielacz C 2 120 - DN 50 2 lub 3 obwodowy DN 50 posiada wyjście 2" GZ od strony instalacyjnej. Fabrycznie wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo rozdzielacz wyposażony jest w dwa termometry i dwie mufy 1/2" spustowe.

### Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	350 kW przy $\Delta T$ 20°C
Rozstaw osi:	strony instalacyjnej: 250 mm
Podłączenie:	strona instalacyjna: GZ 2"
	strona kotłowa: 2 1/2"
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Rozdzielacz C 2 120 2 F - DN 50 dwuobwodowy z izolacją	609011
Rozdzielacz C 2 120 3 F - DN 50 trzyobwodowy z izolacją	609012
Wsporniki do montażu rozdzielacza na podłożu (1 kpl. = 2 sztuki)	607040

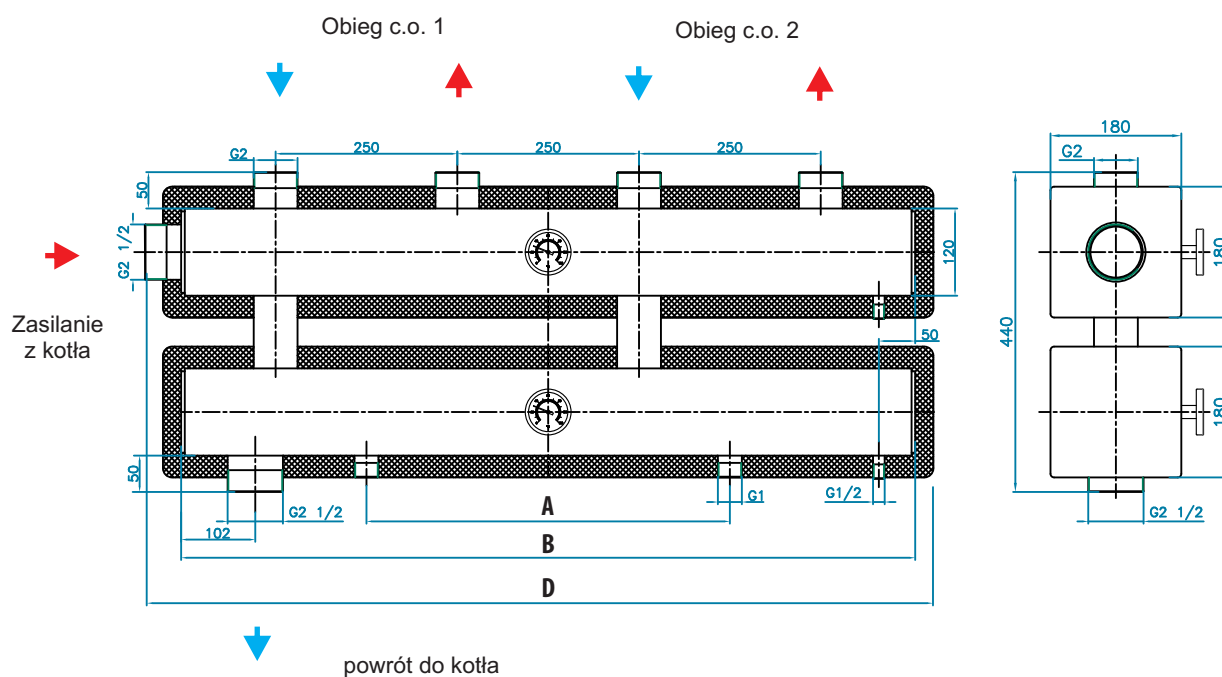

Ilość obiegów grzewczych	A	B	C	D
2	500	1010	X	1090
3	1000	1540	X	1620

