

EAN: 6414150089756
static.oras.com/5636



Bateria umywalkowa ścienna Oras Clinica. Solidna dźwignia w kształcie pętli zapewnia wygodę użytkowania w każdej sytuacji. Obrótowa wylewka 120 ° (długość = 300 mm) z laminarnym przepływem i wolnymi od niklu elementami przez które przepływa woda. Kąt obrotu wylewki może być ograniczony do 60° lub całkowicie zablokowany. Wbudowane opcje ograniczenia temperatury wody i maksymalnego natężenia przepływu. Zawiera rozety z systemem potrójnego uszczelnienia.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Strumień laminarny
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia z otworem, Dźwignia długa, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Filtr(y) siatkowy(e), Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Rozety, Potrójne uszczelnienie rozet
- Mosiądz niskokorozyjny, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu
- WithoutCouplings

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Natężenie przepływu przy 300 kPa (z regulatorem przepływu) **0.17 l/s**

Właściwości techniczne


DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	CC150± 15 mm
Projection	377 mm
Material	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

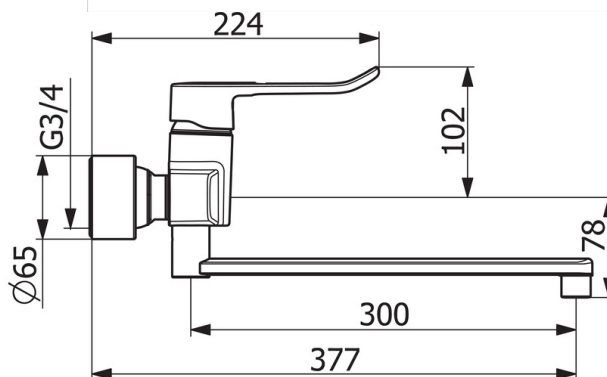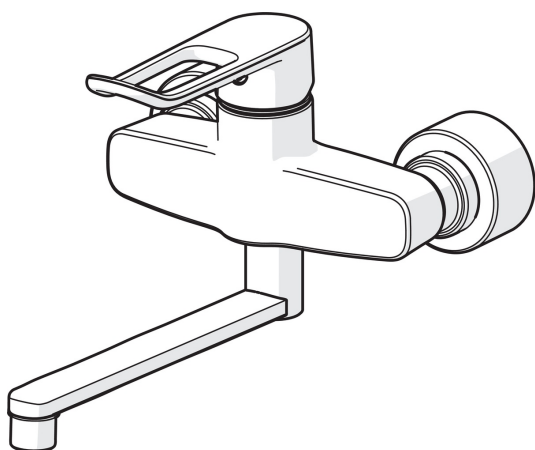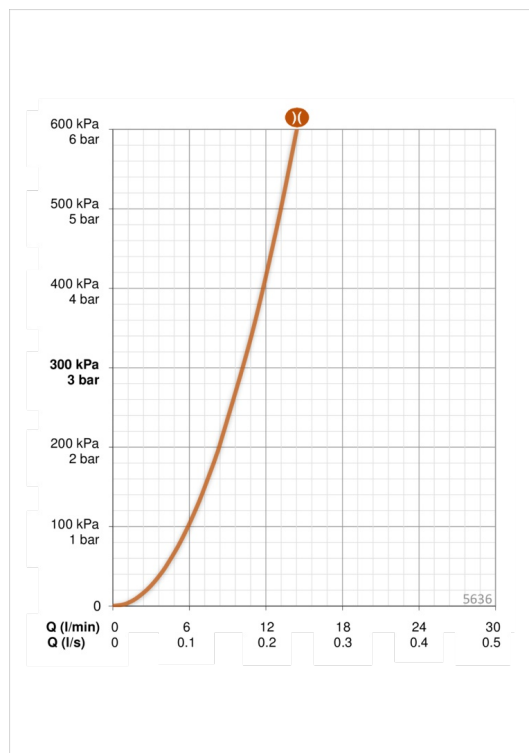

Części zamienne

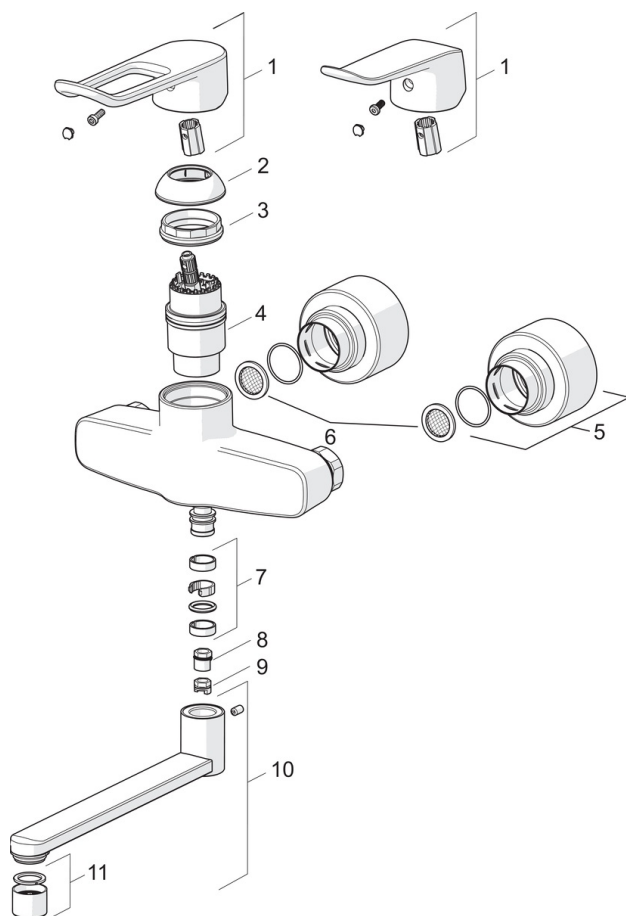

SP5626

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia długa, L=162	1004914V
01	Dźwignia, L=136	1005294V
02	Nasadka ochronna	602503V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Rozeta	1000431V
06	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
07	Zestaw uszczelniający do wylewki	602707V
08	Ogranicznik, 120°	602499V
09	Blokada wylewki, 60° / 0°	159667V
10	Wylewka, L=300	1001471V
10	Wylewka, L=100	1001456V
10	Wylewka, L=200	1001457V
11	Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V