


## Rozdzielacz centralnego ogrzewania C 60 - DN 20



Dwukomorowy stalowy rozdzielacz C 60, 2, 3 lub 4 obwodowy DN 20 został stworzony w celu ułatwienia montażu grup mieszkających. Fabrycznie rozdzielacz wyposażony jest w izolację EPP. Dodatkowo posiada wyjście DN 25 po stronie zasilającej dla podłączenia grupy bezpieczeństwa **UNI X MINI**. Na życzenie urządzenie można wyposażyć w komplet uchwytów mocujących na ścianie **DELTA**.

### Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maks. ciśnienie:	8 bar
Maks. temperatura:	110°C
Moc grzewcza:	35 kW przy $\Delta T 20^\circ\text{C}$
Rozstaw osi strony instalacji:	90 mm
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l

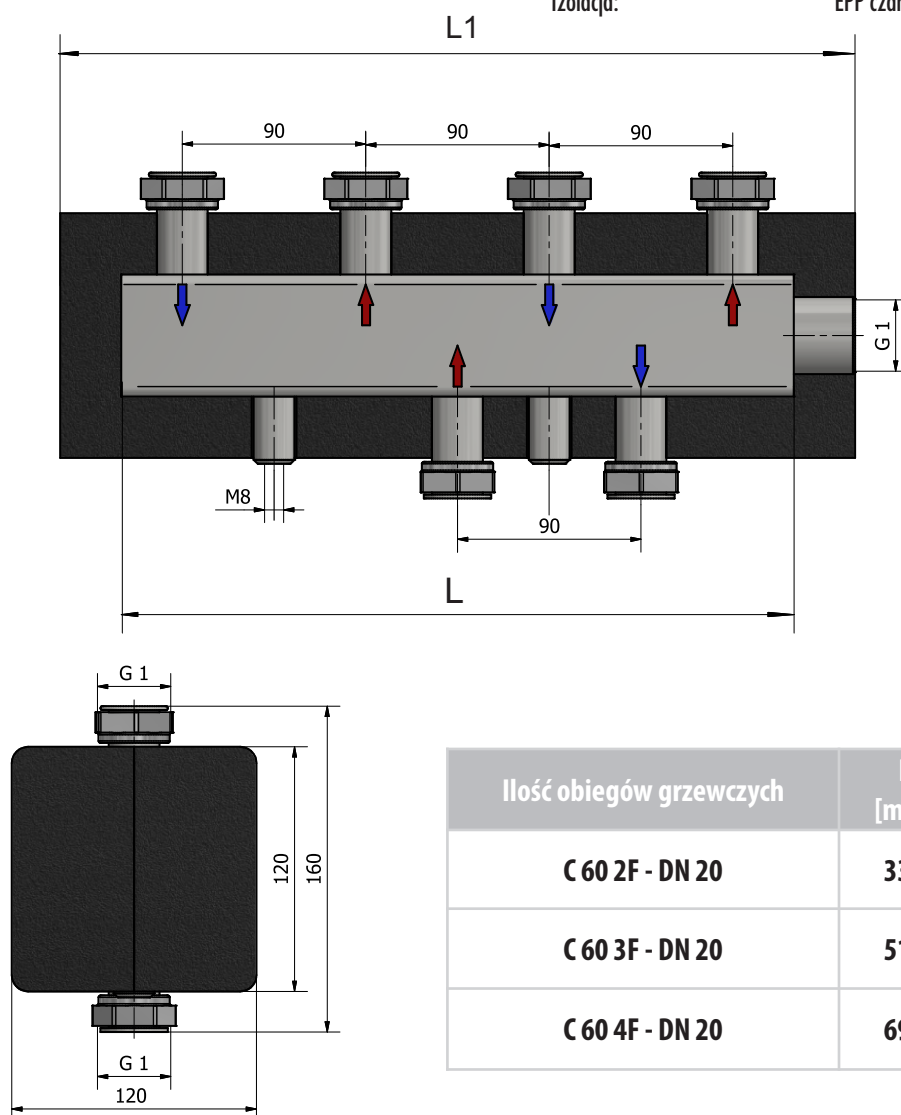

Ilość obiegów grzewczych	L [mm]	L1 [mm]
C 60 2F - DN 20	330	390
C 60 3F - DN 20	510	570
C 60 4F - DN 20	690	750

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Rozdzielacz C 60 2 F - DN 20 dwuobwodowy z izolacją	605011
Rozdzielacz C 60 3 F - DN 20 trzyobwodowy z izolacją	605012
Rozdzielacz C 60 4 F - DN 20 czteroobwodowy z izolacją	605013
Uchwyty naścienne Delta dla rozdzielaczy C 60, C 70, C 100, CN 100	606015

