

EAN: 6414150078392  
[static.oras.com/1036](http://static.oras.com/1036)



Bateria do pomieszczeń gospodarczych. Bateria ścienna do pomieszczeń gospodarczych z obrotową wylewką (200 mm). Posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing 40$  mm do ustawiania przepływu i temperatury

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Natężenie przepływu przy 300 kPa (z regulatorem przepływu)	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu 0.2 l/s (z regulatorem przepływu)	300 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	160 kPa

### Właściwości techniczne





Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing 10$ mm
Szerokość instalacji	CC150 $\pm$ 3 mm
Projection	200 mm
Materiał	brass

### Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności 0.2 l/s	I (ISO 3822)

### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-00091-17
----------------	------------------

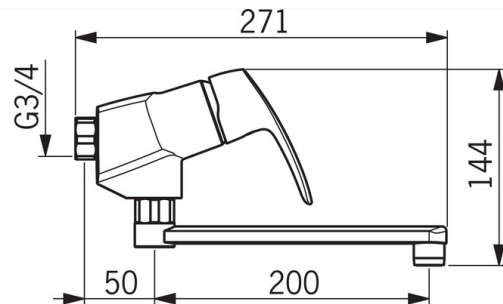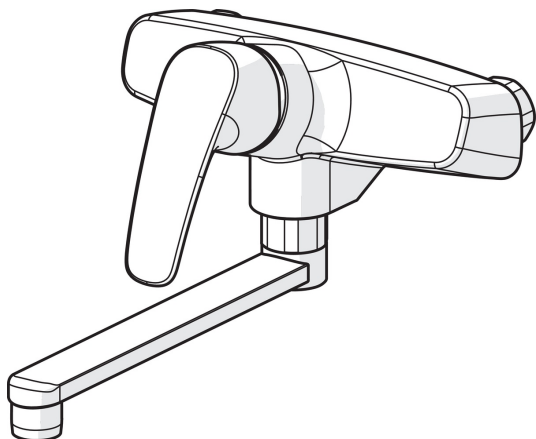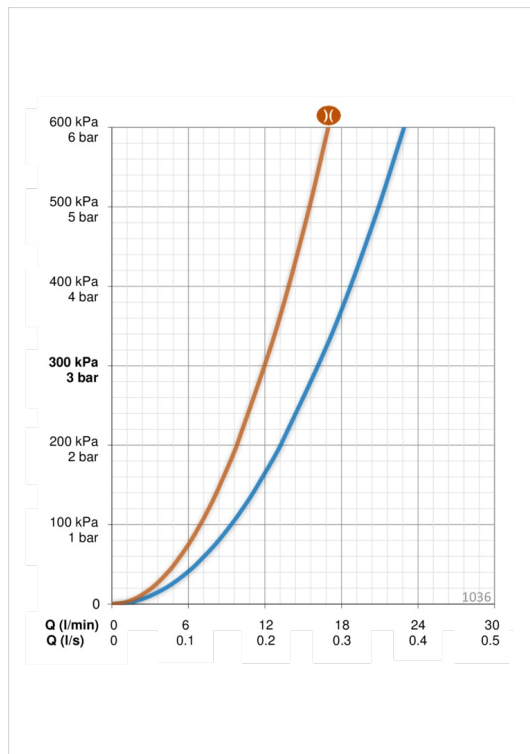

## Części zamienne

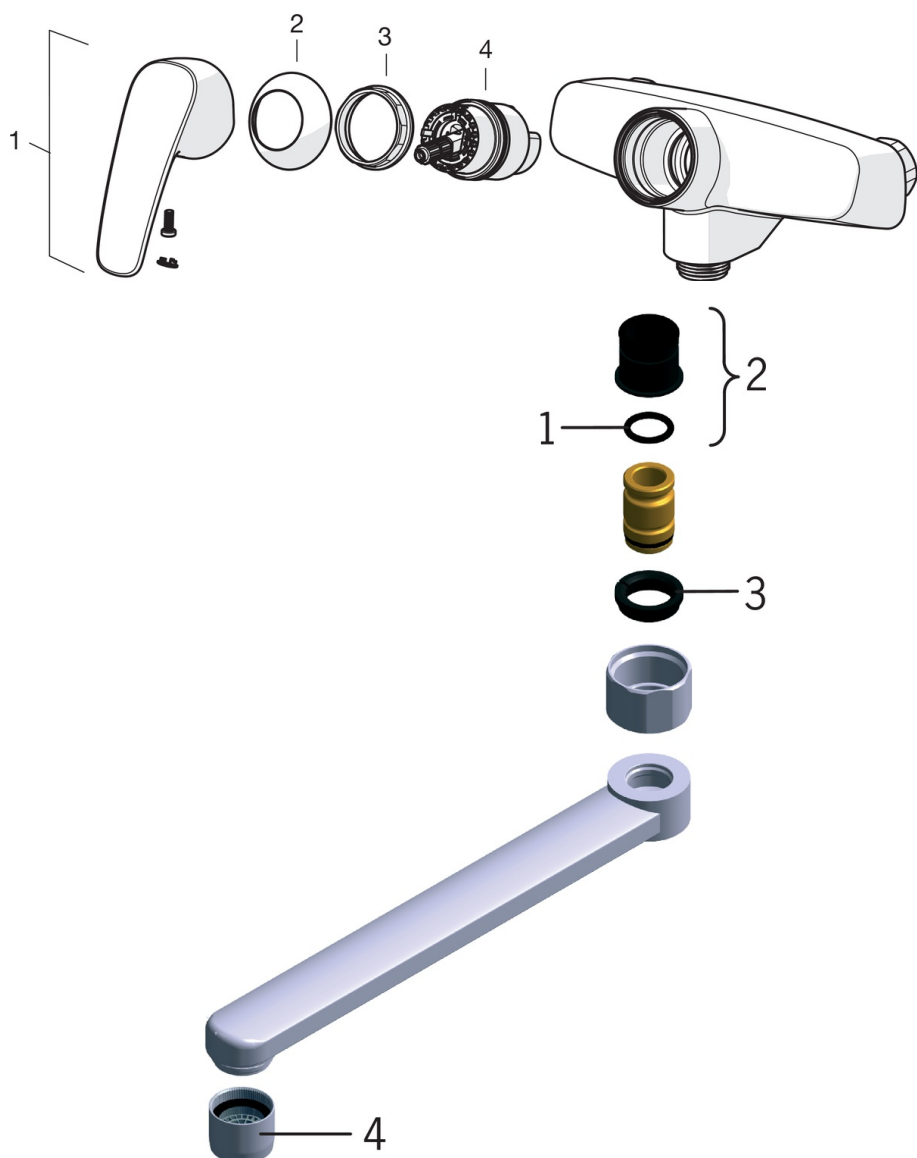

### SP1070

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000785V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890

### SP0044

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 13.6x2.4	469360/10
02	Tuleje dystansowe (10 szt), 18/20.6	219595/10
03	Pierścienie oporowe (10 szt)	219563/10
04	Aerator, M22x1	232201