

## ZAWÓR HYDRANTOWY 52 ZE ZNAKIEM B



Zawór hydrantowy pożarowy typu ZH-52 stanowi punkt poboru wody w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych. Jest montowany w metalowej obudowie z zamkiem otwieranym dziobem toporka strażackiego lub tylko w uzasadnionych przypadkach bez obudowy. Zawór ZH-52 stanowi również wyposażenie hydrantów wewnętrznych.



### Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. „w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania”:

**Załącznik nr 1 pkt. 3.23:** Armatura i osprzęt pożarniczy. Zawory hydrantowe 52.

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”:

- **§ 21. 2** Hydranty wewnętrzne oraz **zawory 52** muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. z późn. zm. „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”

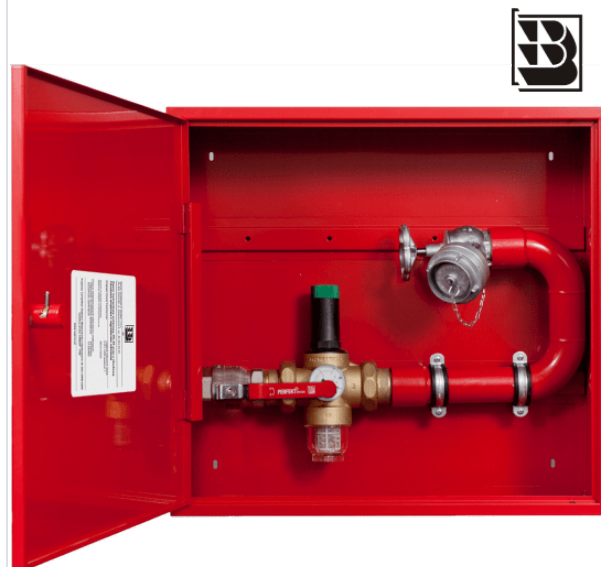
- **§ 10. 1.** Producent znakuje wyrób budowlany znakiem budowlanym przed wprowadzeniem go do obrotu lub udostępnieniem na rynku krajowym.
- **§ 14.** Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia **31 grudnia 2020 r.** sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.
- **Załącznik nr 1 pkt. 10:** Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne). Systemy tłumienia i gaszenia pożaru – elementy składowe: **zawory pożarowe hydrantowe.**

Aby zapewnić spełnienie powyższych wymogów oferujemy zawory hydrantowe pożarowe typ ZH52. Do wyrobu wystawiamy krajową deklarację właściwości użytkowych na podstawie Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0260.

**Dane techniczne:**

Nazwa	Zawór hydrantowy pożarowy 52 aluminiowy z nasadą aluminiową, typ ZH-52
Kod	S-AA-ZH52-NA-B
Średnica nominalna	50 mm
Ciśnienie nominalne	16 bar (1,6 MPa)
Gwint przyłącza	G2
Zakończenie wylotu	Nasada 52-T wg PN-M-51038
Średnica kółka	100 mm
Materiał korpusu	Stop aluminium
Masa	0,73 kg
Rysunek techniczny	ZH-52
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	<a href="#">KDWU-ZH-52</a>

**WARIANTY WYKONANIA**

[ZH-52 w obudowie >>](#)

[ZH-52 o stałej wydajności w obudowie >>](#)

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100, Biuro nr 305  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

***Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!***

## POWIĄZANE PRODUKTY

<a href="#">Klucz do zaworu hydrantowego 25 i 52 &gt;&gt;</a>	<a href="#">Klucz do szafy na zawory hydrantowe &gt;&gt;</a>	<a href="#">Pokrywy nasad &gt;&gt;</a>	

## RODZAJ ZAMKA



**ZAMEK OTS**

Otwierany Toporkiem Strażackim

RADOM  
26-600 Radom, ul. Sadownicza 6  
tel. 48 363 89 98  
e-mail: sprzedaz@supron.pl

WARSZAWA  
03-661 Warszawa, ul. Czerwińska 33  
+48 22 619 80 05  
e-mail: warszawa@supron.pl

POZNAŃ  
61-005 Poznań, ul. Św. Michała 100, Biuro nr 305  
tel. 61 842 23 00  
e-mail: poznan@supron.pl

GDAŃSK  
80-381 Gdańsk, ul. Droszyńskiego 15/A8  
+48 601 759 966  
e-mail: gdansk@supron.pl

***Tworzymy dla Twojego bezpieczeństwa!***