

MONTER QUALITY DOMKOWICZ UCHWYT METALOWY CENTRALNY Z GUMĄ

DOMKOWICZ

CENTRALNY Z GUMĄ

- Wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na korozję
- Obejmy uchwyty cynkowane po obróbce plastycznej
- Tłumik drgań
- Szeroki zakres wymiarów



3/8" - 1½"




MATERIAŁ:	Stal
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	Powierzchnia ocynkowana
PRZEZNACZENIE:	Do podwieszania i mocowania przewodów wewnątrz pomieszczeń budynków



Kod pozycji	Obejma				Wkręt		Kołek		Obciążenie niszczące [kN]	Opak. [szt.]
	średnica rury - D [mm]	[cale]	M ₂	b1 x g	M	L	d	l		
MOC-214-0063	12-17	3/8"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50
MOC-214-0064	18-22	1/2"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50
MOC-214-0065	26-31	3/4"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50
MOC-214-0066	32-40	1"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50
MOC-214-0067	41-48	1 1/4"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50
MOC-214-0068	48-56	1 1/2"	M8	25 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50
MOC-214-0010	54-65	2"	M8	20 x 1,5	M8	80	10	60	2,4	50
MOC-214-0012	73-79	2 1/2"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30
MOC-214-0014	83-90	3"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	30
MOC-214-0020	108-116	4"	M8/M10	25 x 1,5	M10	100	14	80	1,9	20
MOC-214-0022	124-133	5"	M8/M10	25 x 2	M10	140	14	80	4,8	10
GRU-00114779	158-168	6"	M8/M10	25 x 2	M10	140	14	80	4,8	10
MOC-214-0030	200	8"	M8/M10	25 x 3	M10	180	14	80	6,3	5

Uchwyty stalowe ocynkowane z tłumikiem to praktyczne i efektywne rozwiązanie, które zapewnia solidne mocowanie rur, redukuje hałas i zwiększa komfort użytkowania instalacji. Ich uniwersalność, łatwość montażu i trwałość sprawiają, że są one popularnym wyborem w wielu zastosowaniach.

3/8" - 1 1/2"

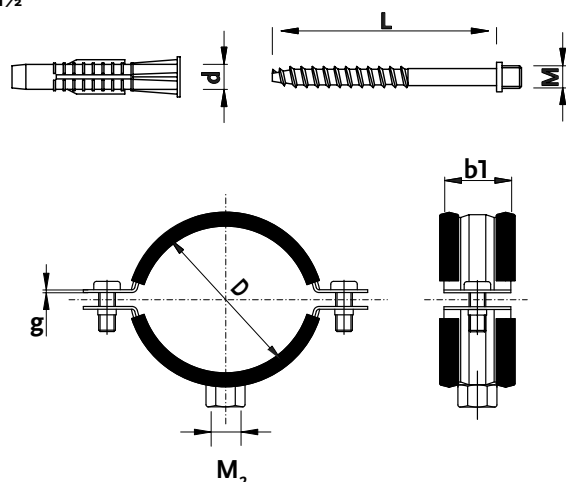

2" - 8"

