

EAN: 6414150061837
static.oras.com/1951Y



Bateria wannowo-natryskowa z zestawem natryskowym Oras Apollo. Głowica sterująca ceramiczna, aerator, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody, zawory mimosładowe. Zestaw natryskowy: rączka natrysku Oras Apollo, rozeta z trzymakiem natrysku, wąż natryskowy 1.5 m.

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności

- Wanna i prysznic
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zaworki zwrotne

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.33 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	II (ISO 3822) Oras lab.

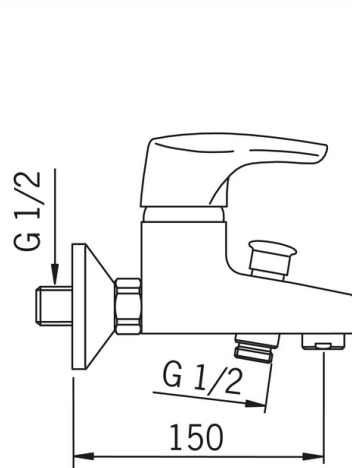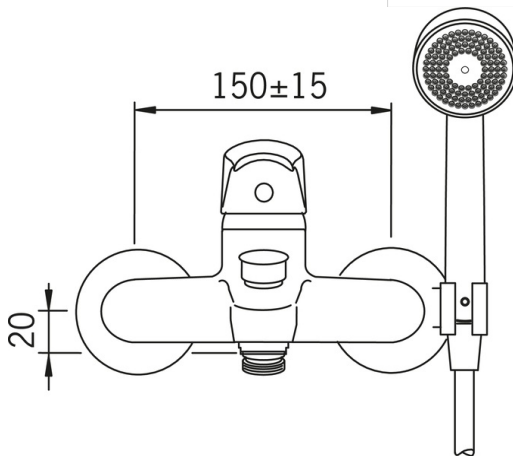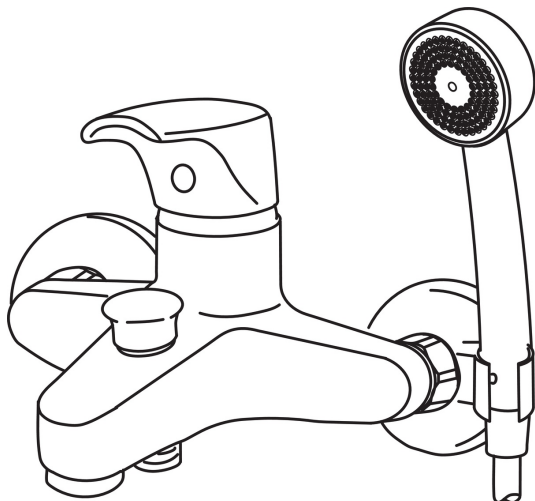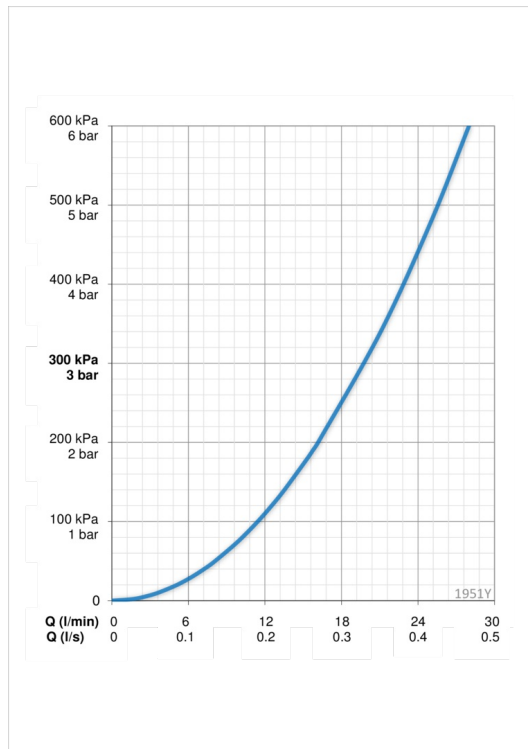

Części zamienne

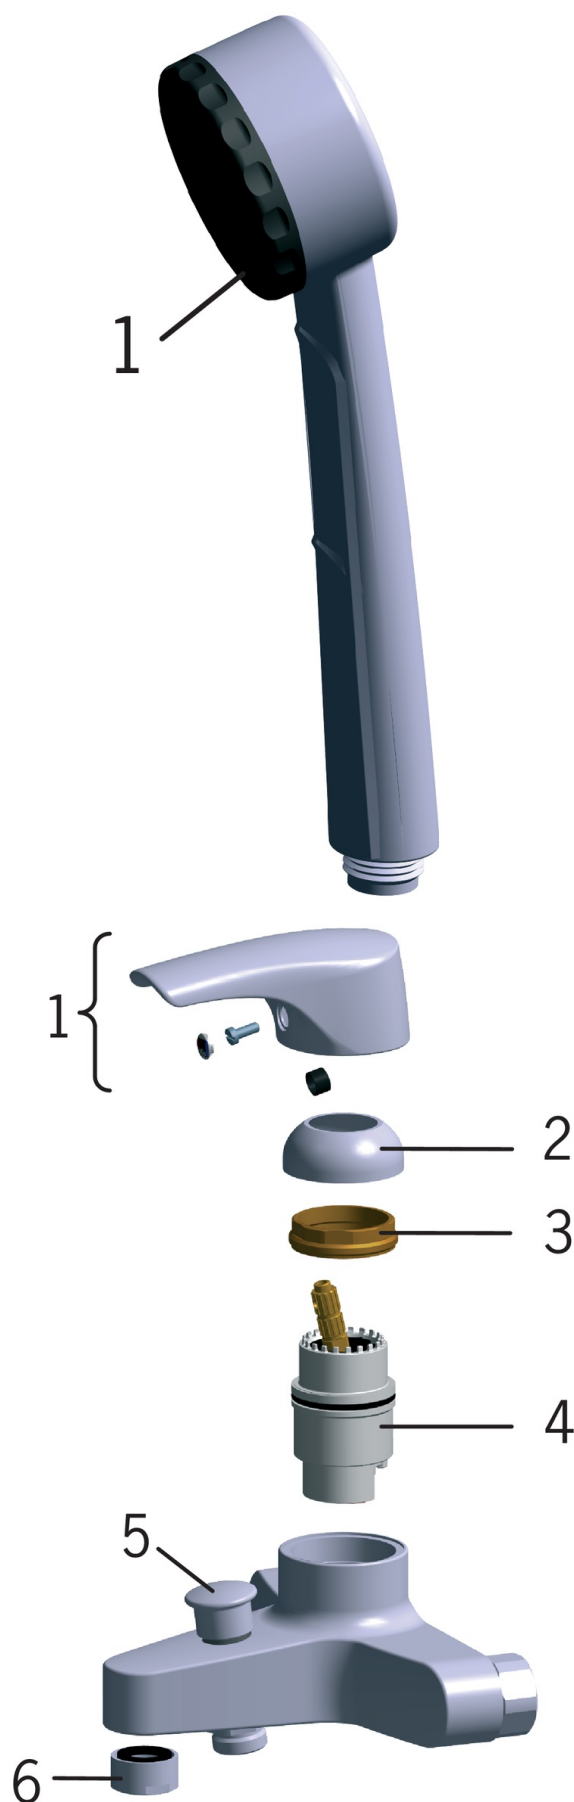

SP0084

	Nazwa	Kod
01	Sito słuchawki	249691
01	Sito słuchawki z wkładką silikonową	249694V

SP1940

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia, (2007-)	159260V
02	Nasadka ochronna	158174
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Przełącznik	209695
06	Aerator, M28x1	158337