

EAN: 6414150045073
static.oras.com/8518



Bateria bidetowa z zaworem spustowym.

Podstawowe zastosowanie

Domy prywatne z łazienkami o wysokim standardzie

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Bidet
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Regulowany kąt wypływu wody
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	75 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing 10$ mm
Projection	119 mm
Material	brass




Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	II (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

Sintef	Sintef Nr. 0967
--------	------------------------

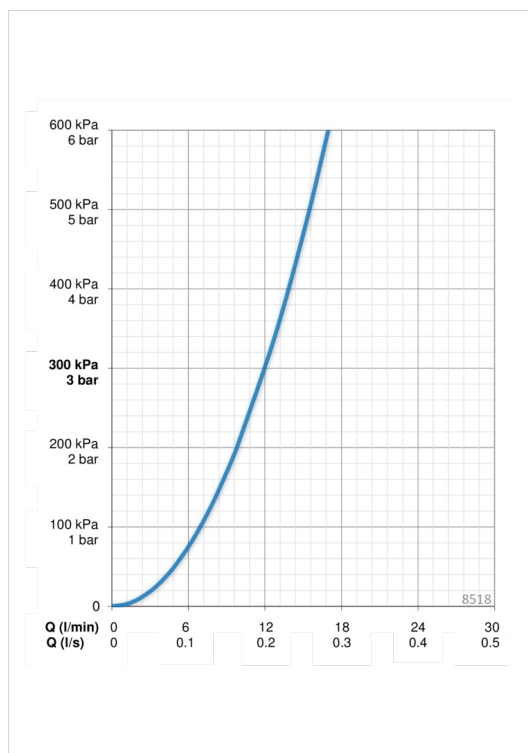

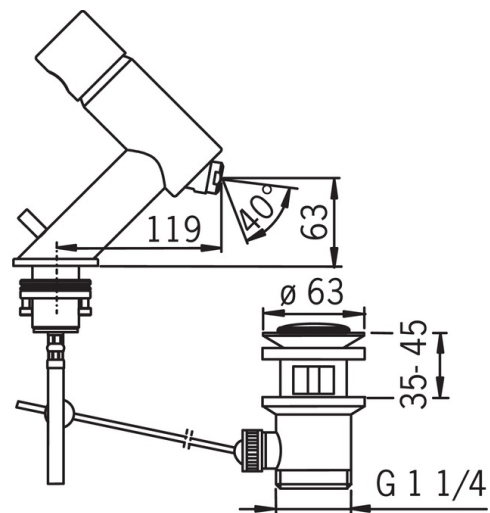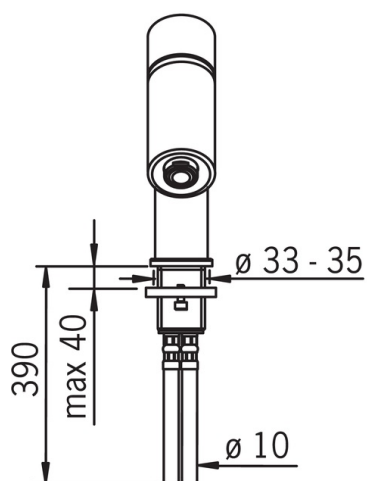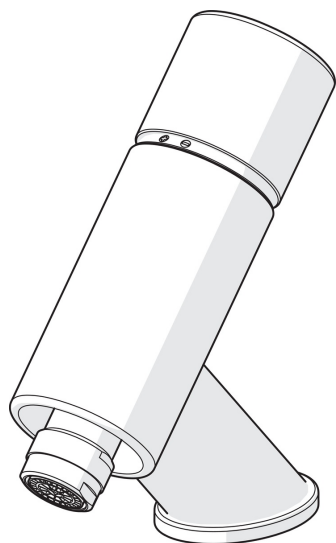


Części zamienne

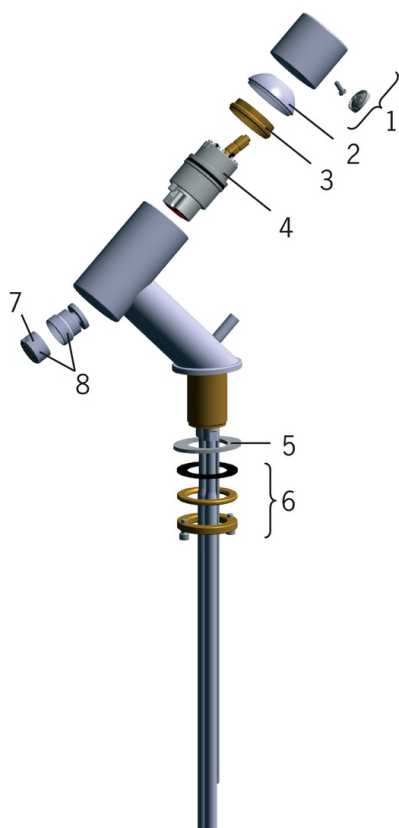

SP8518

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	859102V
02	Nasadka ochronna	859103V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Uszczelka Wycofane	859117V
06	Zestaw mocujący z uszczelkami Wycofane	859114V
07	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
08	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511

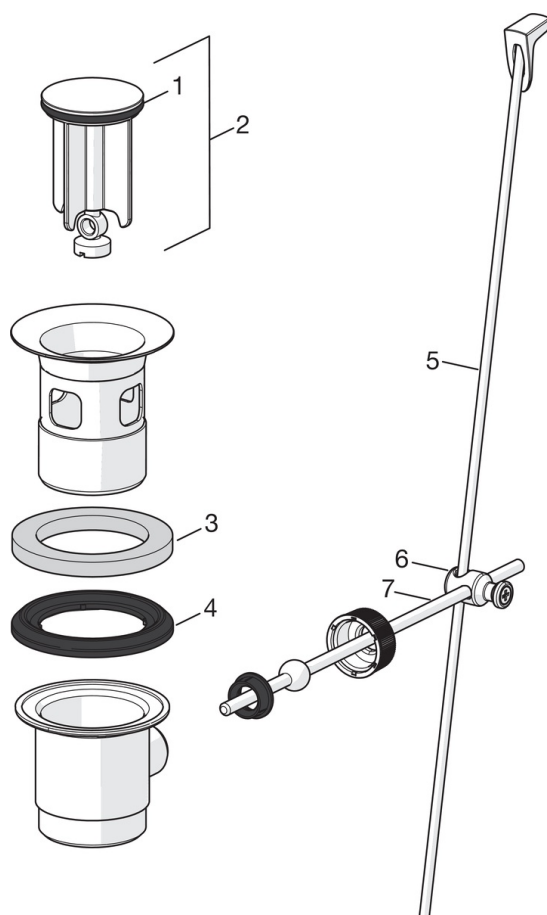

SP0034

	Nazwa	Kod
01	O-ring, 32.7x3	559522/10
02	Korek spustu	559506
03	Uszczelka komórkowa tworzywa sztucznego (10 szt), 60/40x5	559603/10
04	Uszczelka kształtowa, D60xD44	559536
05	Dźwignia spustu, L=380	559529
05	Dźwignia spustu, Safira	1000681V
05	Dźwignia spustu, L=400	559590
05	Dźwignia spustu, Ventura	559595V
05	Dźwignia spustu Satyna Wycofane	159008V-60
05	Dźwignia spustu, Vienda	159008V
06	Złącze	559523
07	Dźwignia spustu	559591