


Nazwa Produktu	Hak do rur ogrzewania podłogowego
Kolor	czarny
Materiał	Polipropylen
Właściwości	Temperatura pracy: -5°C do +60°C, produkt rozprzestrzeniający płomień, brak odporności na promieniowanie UV
Zastosowanie	Hak podłogowy przeznaczony jest do montażu instalacji ogrzewania podłogowego. Produkt służy do łączenia rurek z izolacją. Hak podwójny może przytwierdzić dwie rurki naraz – na przykład na miejscu styku. Produkt posiada rowki w dolnej części, które sprawiają, że zaczep można umieścić w styropianie ręcznie, bez stosowania narzędzi. Dzięki temu montaż przebiega znacznie szybciej. Hak scala elementy instalacji przed wykonaniem wylewki. Hak został wykonany z PP (Polipropylen), dzięki czemu jest mocny i elastyczny, co sprawia, że został dobrze przygotowany do zalania jastrychem.
Normy określające	PN-EN 1451-1:2001
Waga	6 g – hak pojedynczy 8 g – hak podwójny



Wymiary

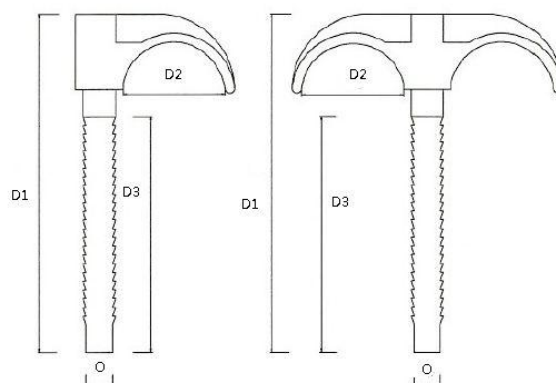

Produkt	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	Ø (mm)
Pojedynczy L-80	93	77	24	8
Podwójny L-80	93	77	24	8
Pojedynczy L-100	120	100	25	8
Podwójny L-100	120	100	25	8