



Dane techniczne:

Materiał:

stal

Zabezpieczenie antykorozyjne:


Stal cynkowana ogniowo

Przeznaczenie:

do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków

Aprobata techniczna: AT-15-7128/2013

Deklaracja zgodności: 1/13/UCH

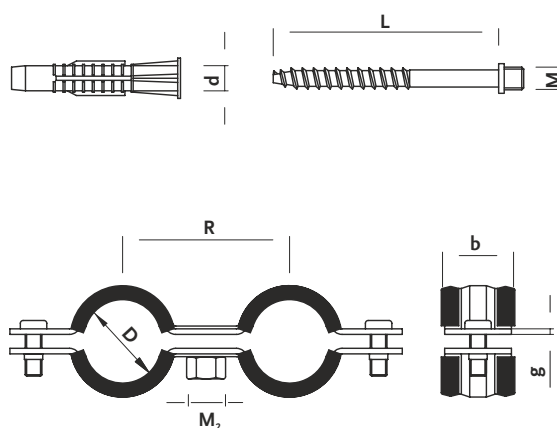

Typ	Obejma					Dwugwint			Obciążenie niszczące, [kN]	Opakowanie [szt.]	INDEKS
	średnica rury [D] [mm]	cale	M ₂	b x g	R	M	L	d			
U II U - 10	10	3/8"	M8	20 x 1,5	40	M8	63	12	2,4	50	1031226010
U II U - 15	15	1/2"	M8	20 x 1,5	50	M8	63	12	2,4	50	1031226020
U II U - 20	20	3/4"	M8	20 x 1,5	57	M8	80	12	2,4	50	1031226030
U II U - 25	25	1"	M8	20 x 1,5	61	M8	80	12	2,4	50	1031226040