

Zawór przeciwwzalewowy z pompą *Pumpfix F*

zabudowa na swobodnym przewodzie

Materiał: tworzywo sztuczne

Wykonanie:

- wolny przepływ umożliwiający swobodny odpływ ścieków w normalnym trybie pracy
- pompa SPZ 1000 z mechanizmem rozdrabniającym
- automatyczny system zamykania
- urządzenie sterownicze Comfort z wyświetlaczem do wskazywania stanu pracy i komunikatów serwisowych
- urządzenie gotowe do podłączenia
- technicznie wskazane do obsługi 2-3 toalet


Długość kabla: 5 m

Wskazówka:

- bez rozdrabniacza z pompą S1, praca ciągła: info@kessel.pl (na zapytanie)
- kontakt bezpotencjałowy jako opcja przyłączeniowa do systemu sterowania budynkiem (opcjonalnie)

➤ Osprzęt:

- króciec bosy / króciec kielichowy do zestawu w wersji modułowej - strona 30

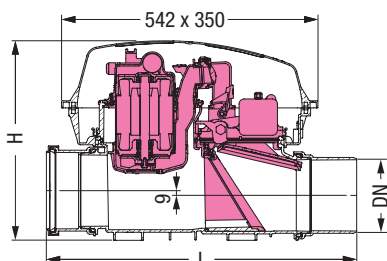

Zestaw kompletny

★
LEPSZA


| Wielkość nominalna | L x H w mm | Nr art. | Szt. w op./pa. | Cena PLN | PG |
|--------------------|------------|---------|----------------|----------|----|
| DN 100 | 642 x 422 | 24100 | 1/6 | 11 228 | 6 |
| DN 150 | 656 x 422 | 24150 | 1/6 | 11 228 | 6 |
| DN 200* | 720 x 422 | 24200 | 1/6 | 11 228 | 6 |

Zestaw w wersji modułowej bez króćca dopływowego/odpływowego

★
LEPSZA

| Wielkość nominalna | L x H w mm | Nr art. | Szt. w op./pa. | Cena PLN | PG |
|--------------------|------------|---------|----------------|----------|----|
| DN 100 - DN 200* | | 24000 | 1/6 | 10 741 | 6 |

Wydajność pompy

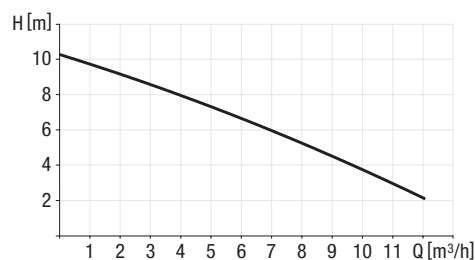

■ Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150