

EAN: 6414150087844
static.oras.com/5626



Bateria umywalkowa ścienna Oras Clinica. Solidna dźwignia w kształcie pętli zapewnia wygodę użytkowania w każdej sytuacji. Obrótowa wylewka 120 ° (długość = 200 mm) z laminarnym przepływem i wolnymi od niklu elementami przez które przepływa woda. Kąt obrotu wylewki może być ograniczony do 60° lub całkowicie zablokowany. Wbudowane opcje ograniczenia temperatury wody i maksymalnego natężenia przepływu. Zawiera rozety z systemem potrójnego uszczelnienia.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- Strumień laminarny
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia z otworem, Dźwignia długa, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Filtr(y) siatkowy(e), Ceramiczna głowica \varnothing 40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Rozety, Potrójne uszczelnienie rozet
- Mosiądz niskokorozyjny, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu
- WithoutCouplings

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Natężenie przepływu przy 300 kPa (z regulatorem przepływu) **0.17 l/s**

Właściwości techniczne


| | |
|------------------------------|----------------------|
| DN rozmiar (normalny wymiar) | DN15 |
| Woda ciepła zasilająca | max. +80°C |
| Ciśnienie robocze | 50 - 1000 kPa |
| Wielkość przyłącza | G3/4 |
| Szerokość instalacji | CC150± 15 mm |
| Projection | 277 mm |
| Material | brass |

Przepisy prawne

| | |
|-----------------|---------------------|
| EN standard | EN 817 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) |

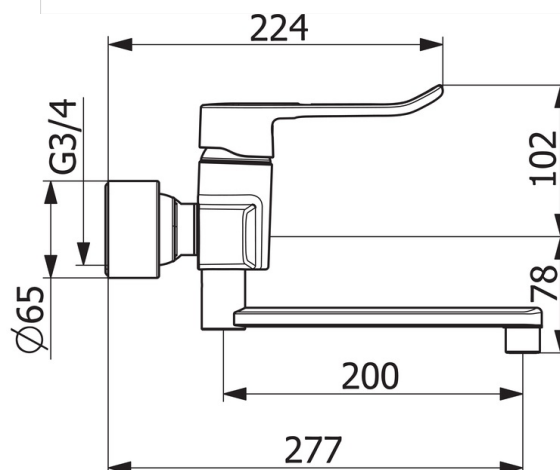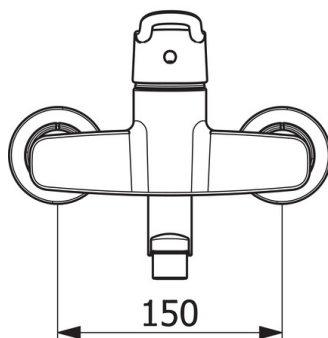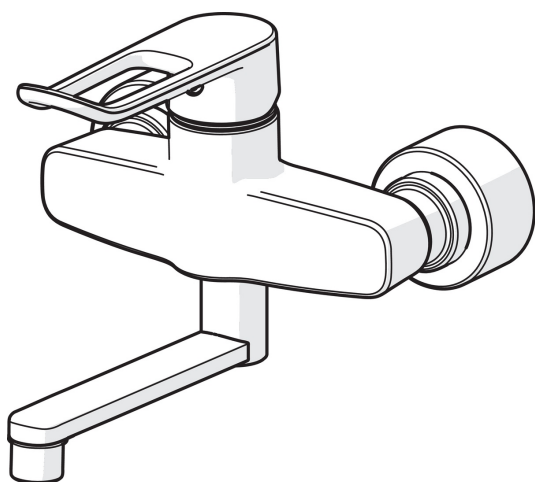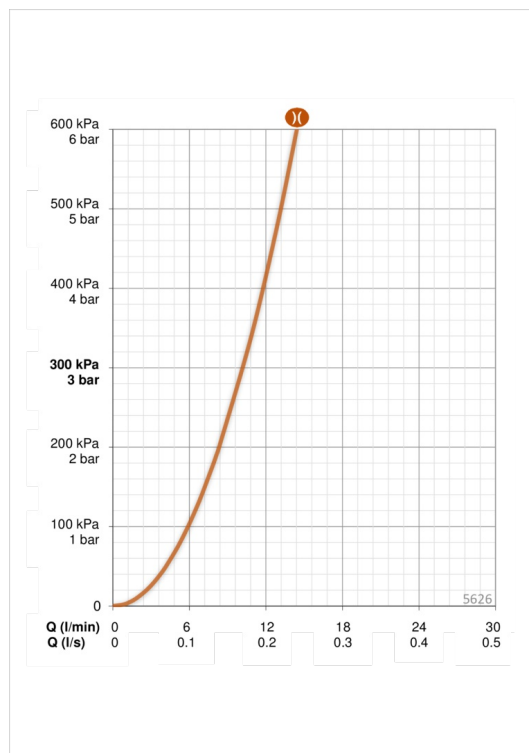

Części zamienne

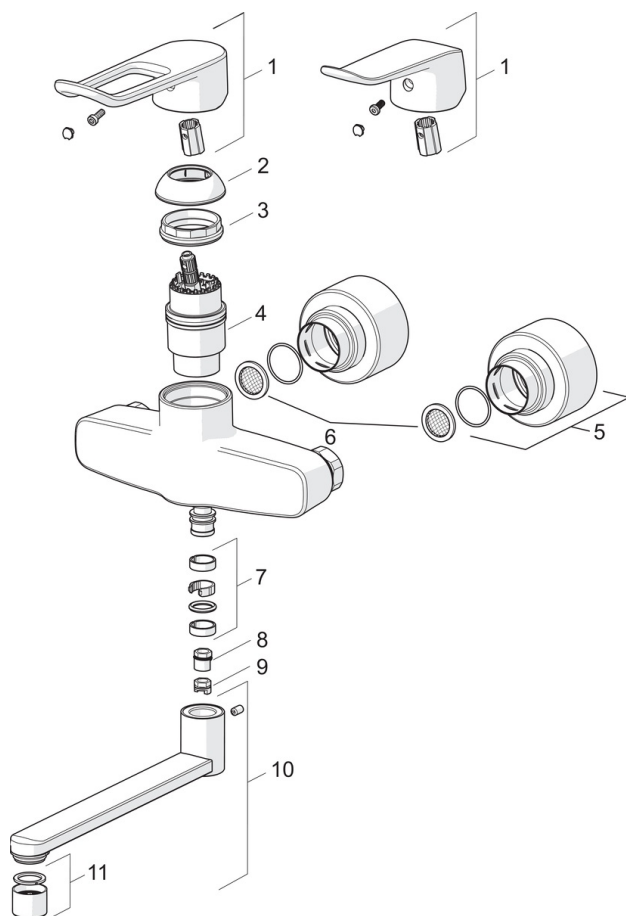

SP5626

| | Nazwa | Kod |
|----|------------------------------------|----------|
| 01 | Dźwignia długa, L=162 | 1004914V |
| 01 | Dźwignia, L=136 | 1005294V |
| 02 | Nasadka ochronna | 602503V |
| 03 | Nakrętka mocująca | 158726 |
| 04 | Moduł sterujący | 158890 |
| 05 | Rozeta | 1000431V |
| 06 | Filtr uszczelniający, G3/4, DN20 | 178375V |
| 07 | Zestaw uszczelniający do wylewki | 602707V |
| 08 | Ogranicznik, 120° | 602499V |
| 09 | Blokada wylewki, 60° / 0° | 159667V |
| 10 | Wylewka, L=300 | 1001471V |
| 10 | Wylewka, L=100 | 1001456V |
| 10 | Wylewka, L=200 | 1001457V |
| 11 | Aerator, M22x1 STD PL HC A Laminar | 1003610V |