

EAN: 6414150079887
static.oras.com/3810F



Bateria umywalkowa ze stałą wylewką i pełnym uchwytem. Bateria posiada również wbudowaną funkcję ograniczającą przepływ i temperaturę wody.

F = elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 35$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System szybkiej instalacji

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.1 l/s**



Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +80°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**
 Projection **121 mm**


Przepisy prawne

EN standard **EN 817**
 Klasa głośności **I (ISO 3822)**

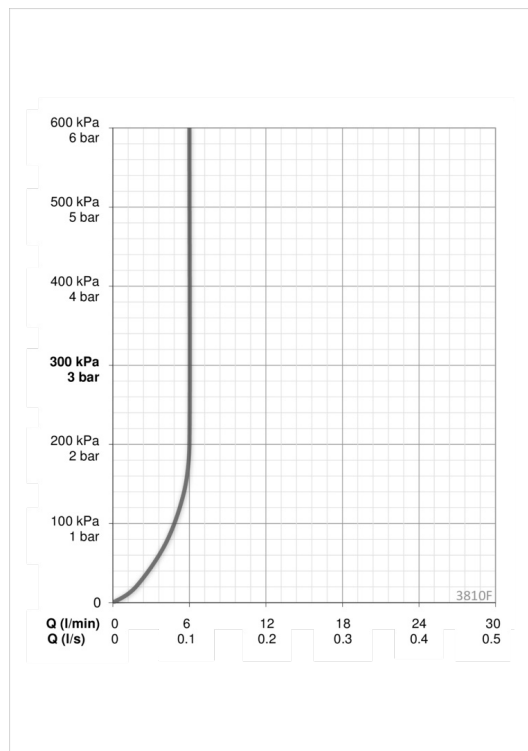

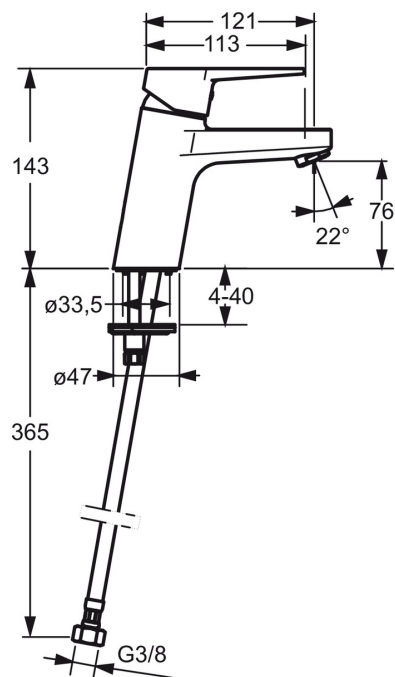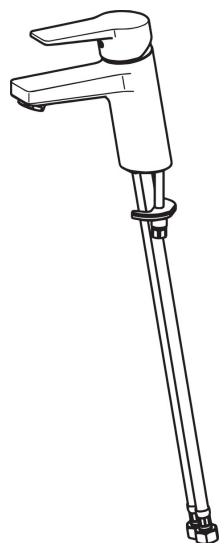

Części zamienne

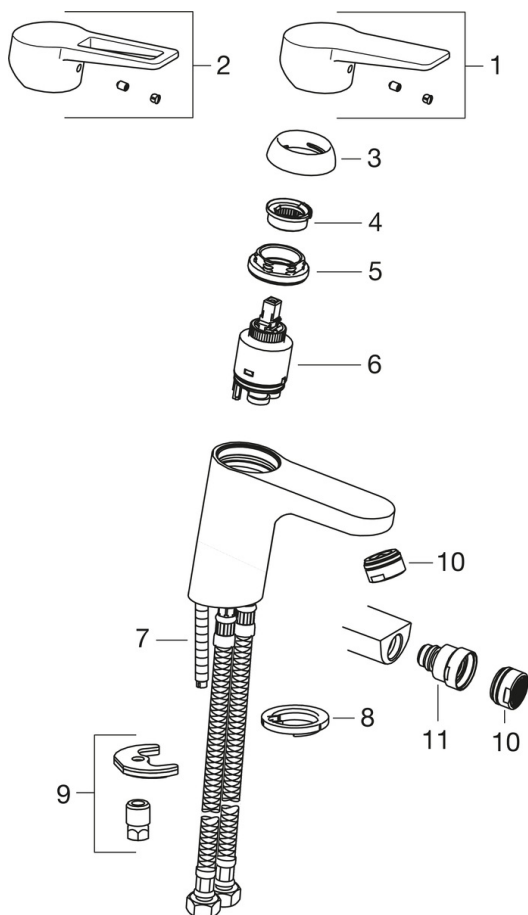

SP3810F

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602616V
02	Dźwignia	602617V
03	Nasadka ochronna	601967V
04	Ogranicznik regulacji temperatury	601973V
05	Nakrętka mocująca, M40x1, SW30	601968V
06	Moduł sterujący, 3.5 Classic	601969V
07	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
08	Uszczelka Wycofane	601971V
09	Zestaw mocujący	601972V
10	Aerator, M24x1, 6 l/min	601974V
11	Przegub kulowy do baterii bidetowej	601976V