

EAN: 6414150049989
static.oras.com/1760U

Bateria natryskowa. Głowica sterująca ceramiczna, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody, mimośrodowy. Klasa głośności I w/g normy ISO 3822.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Jednouchwytywa
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zaworki zwrotne

Dane techniczne

Cechy przepływowe





Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	155 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	II (ISO 3822) Oras lab.

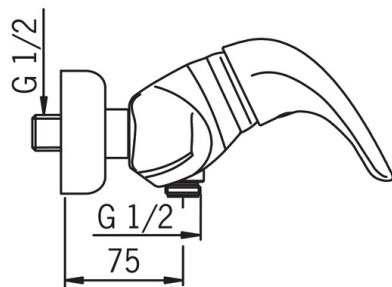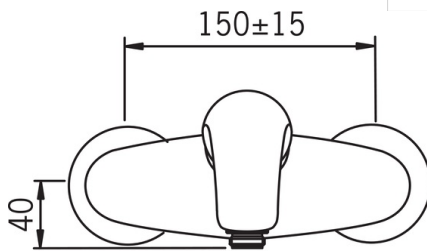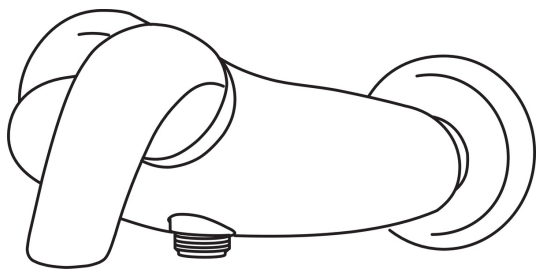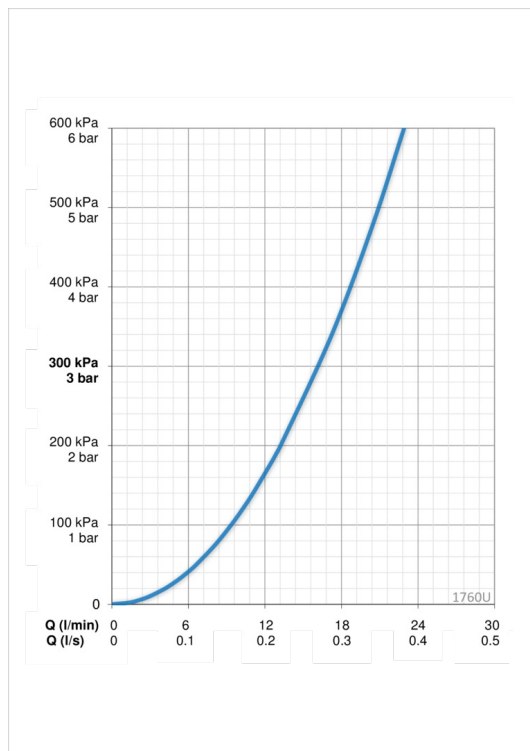

Części zamienne

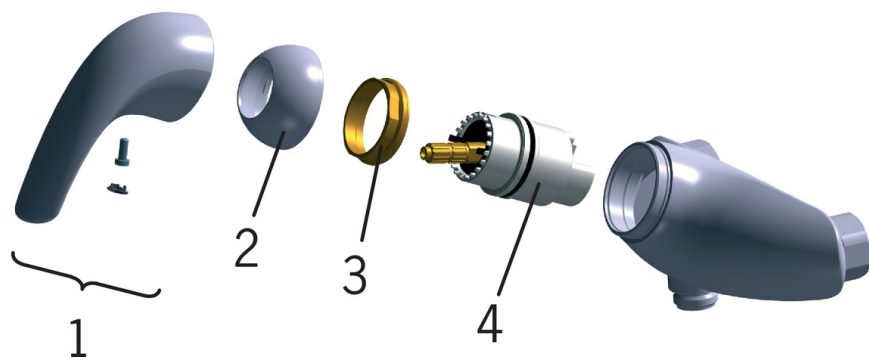

SP0105

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia Satyna	159012V-60
01	Dźwignia	159012V
02	Nasadka ochronna	159013V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890