

EAN: 6414150058271
static.oras.com/2808

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z zaworem spustowym i rączką natrysku typu Bidetta.
 Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przyciskowy zawór spustowy
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.14 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	140 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing 10$ mm
Projection	110 mm
Material	brass


Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)


Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	VTT-RTH-04951-08
Sintef	Sintef Nr. 1322
KIWA SE	1564

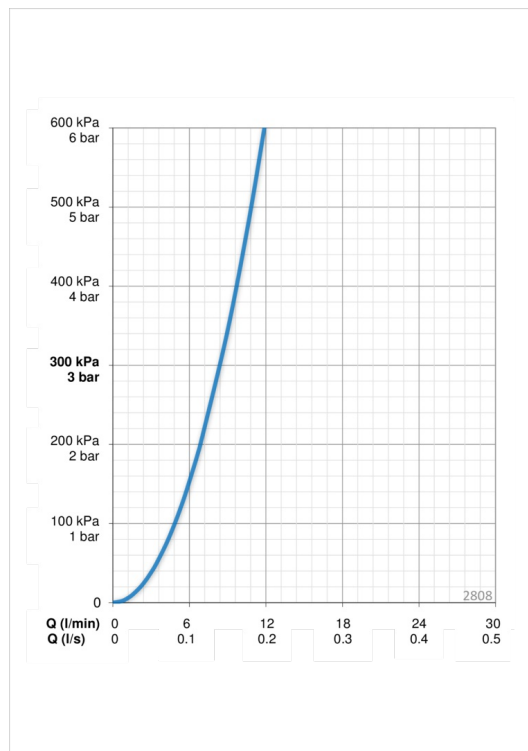

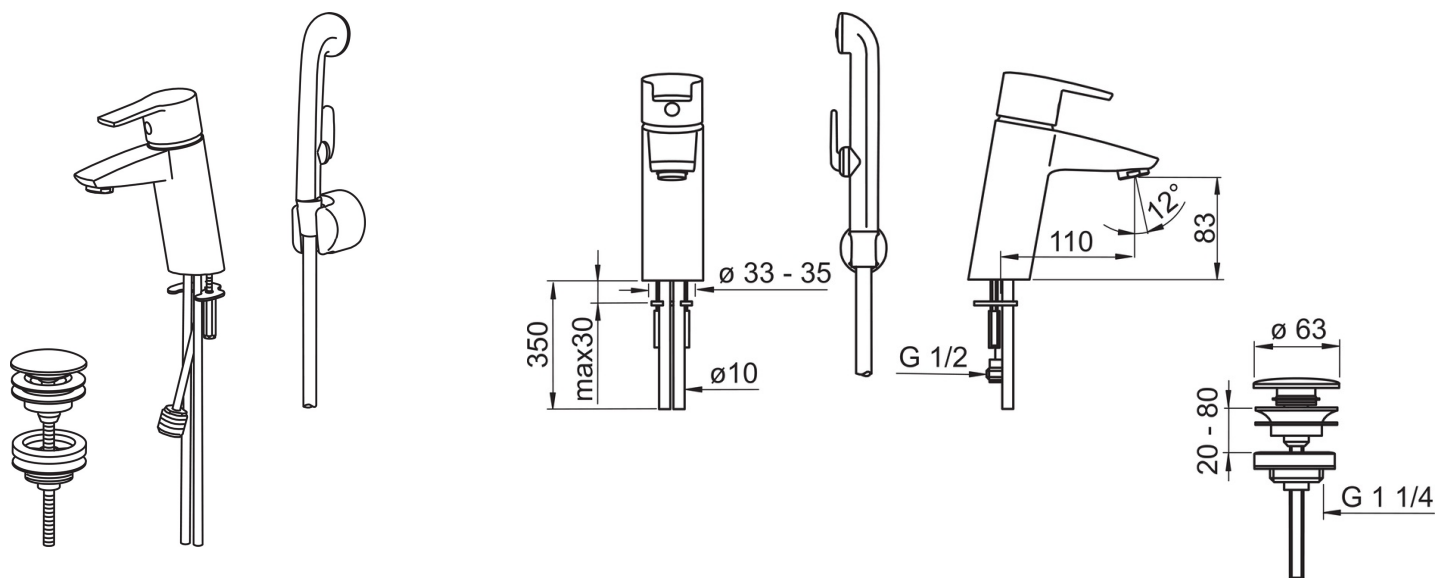

Części zamienne

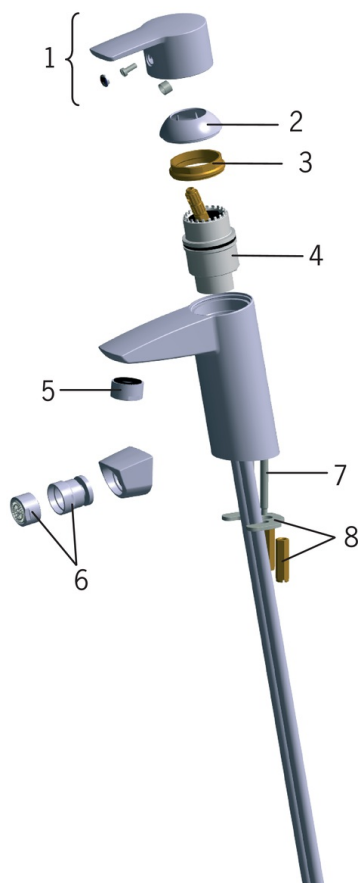

SP2810

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159050V
02	Nasadka ochronna	159053V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697