

EAN: 6414150078538
static.oras.com/1003F



Bateria umywalkowa z podgrzewaczem wody, ze stałą wylewką i aeratorem. Maksymalne natężenie przepływu 5 l / min. Ze względu na ogrzewanie wody, kapanie wody z aeratora jest cechą tego produktu i nie należy temu przeciwdziałać. W komplecie z baterią znajduje się łatwy w montażu, bezciśnieniowy podgrzewacz wody, 5 l. Zakres temperatur +35° - +85°C (+65°C zalecane). Podgrzewacz wody, znajdujący się w zestawie, służy do pracy wyłącznie z oryginalną baterią Oras. Bateria i podgrzewacz wody nie powinny być instalowane oddzielnie.

F - elastyczne węzyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Niskociśnieniowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Podgrzewacz wody, Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Filtr(y) siatkowy(e), Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation



Dane techniczne

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	107 mm
Materiał	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

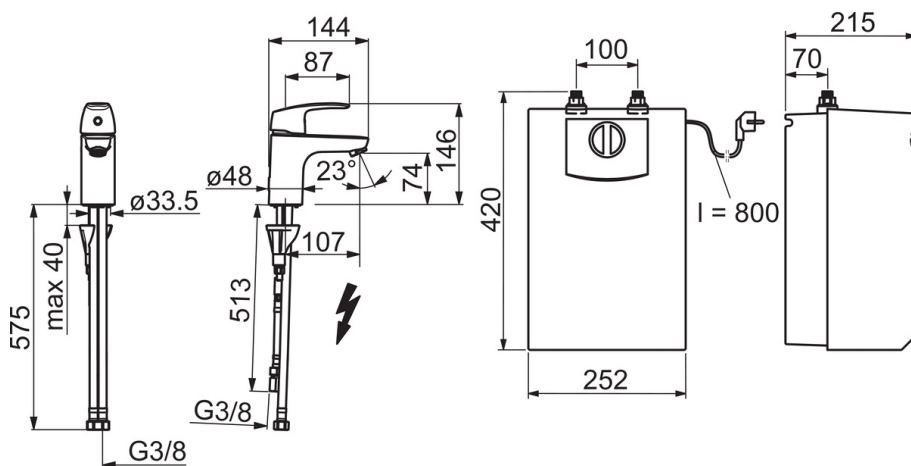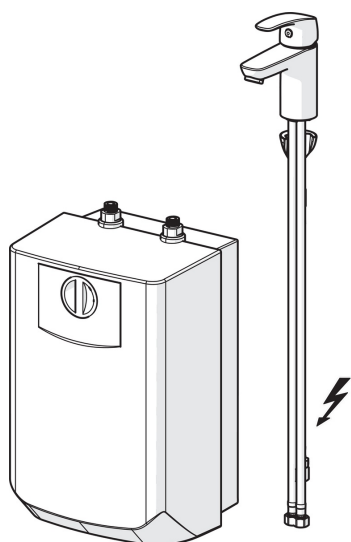



	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Głowica niskiego ciśnienia	158783V
05	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06	Zestaw mocujący	602610V
07	Regulator przepływu, 5 L/min	601493V
08	Filtry siatkowe	199257/2
09	Aerator, M24x1	158556
10	Uszczelka	1002371V
11	Podgrzewacz wody	601680V