



Dane techniczne:

Materiał:

stal

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Stal cynkowana ogniowo



Przeznaczenie:

do podwieszania i mocowania przewodów instalacyjnych wewnątrz pomieszczeń budynków

Aprobata techniczna: AT-15-7128/2013

Deklaracja zgodności: 1/13/UCH

NAKRĘTKA

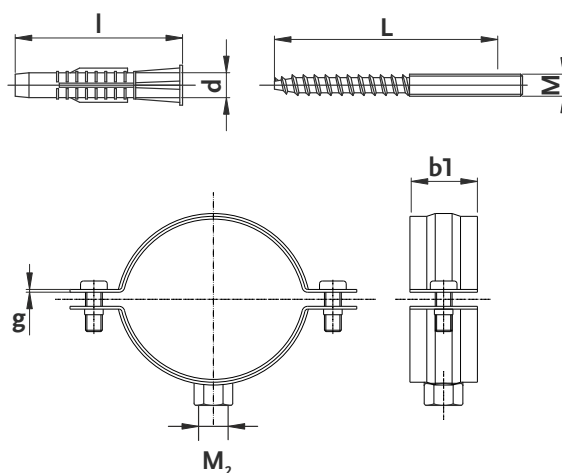

NAKRĘTKA

Typ	Obejma				Dwugwint				Obciążenie niszczące, [kN]	Opakowanie [szt.]	INDEKS
	średnica rury [D]		M ₂	b1 x g	M	L	d	l			
	[mm]	cale									
USL - 15	18-23	½"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031113120
USL - 20	24-28	¾"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031115130
USL - 25	32-37	1"	M8	20 x 1,2	M8	65	10	60	1,9	50	1031115140
USL - 32	38-46	1¼"	M8	20 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031115150
USL - 40	47-54	1 ½"	M8	24 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031115160
USL - 50	54-62	2"	M8	24 x 1,2	M8	80	10	60	1,9	50	1031113170