

EAN: 6414150077517
static.oras.com/7452U



Termostatyczna bateria natryskowa. Zawiera mimośrod i rozety. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Apollo Eco zawiera rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, mydelniczkę oraz wąż natrysku 1500 mm. Zużycie wody ograniczone do 7 l/min.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe


Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.12 l/s**



Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +80°C**
 Ciśnienie robocze **100 - 1000 kPa**
 Szerokość instalacji **cc150 mm**


Przepisy prawne

EN standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Klasa głośności **I (ISO 3822) Oras lab.**

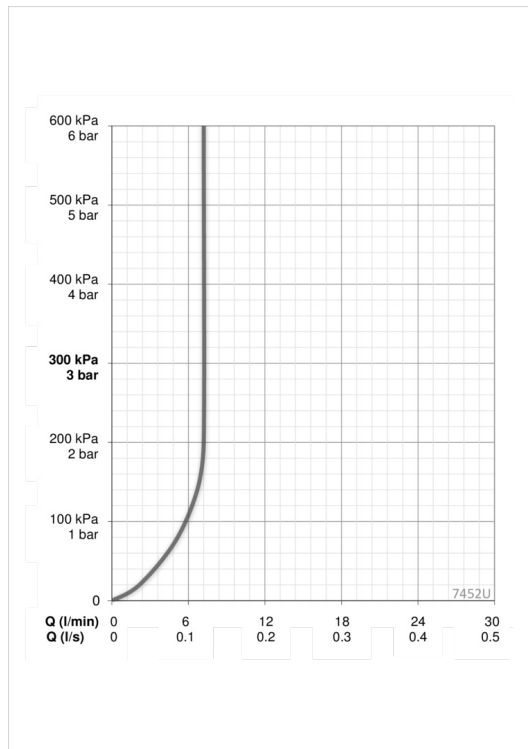

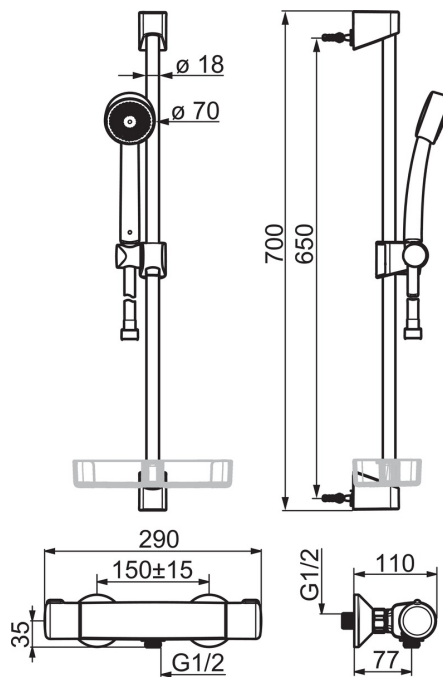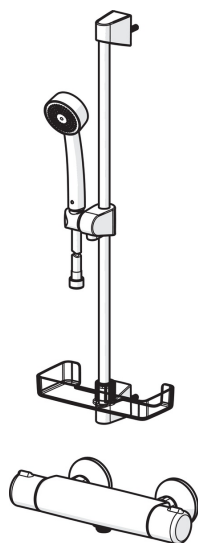


Części zamienne

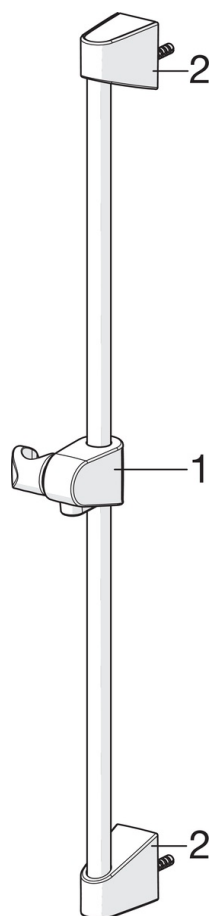

SP520

	Nazwa	Kod
01	Suwak drążka natrysku	601189V
01	Suwak drążka natrysku Biały	601189V-11
02	Element mocujący	601208V
02	Element mocujący Biały	601208V-11
03	Wąż natrysku, L=1500	241014
04	Rączka natrysku	252020

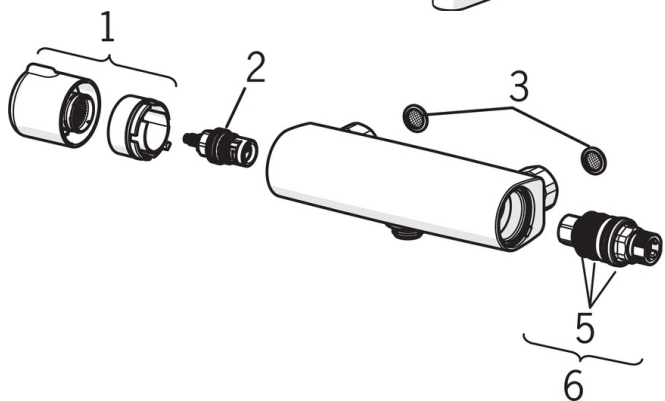

SP7460

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602430V
02	Głowica	109898
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V