

EAN: 6414150077333
static.oras.com/7462U

Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa z wylewką. Zawiera mimośrodowy i rozety. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera filtry siatkowe i zawory zwrotne.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/ kontrola wypływu wody
- Kontrola przepływu Eco
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38°C
- Filtr(y) siatkowy(e), Zaworki zwrotne, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury
- Przyłącza mimośrodowe komplet, Rozety, Tłumik(i) szumów

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.16 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.33 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	230 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	300 kPa

Właściwości techniczne





Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Szerokość instalacji	cc150 mm
Projection	159 mm
Materiał	Brass/Plastic

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1598
---------	-------------

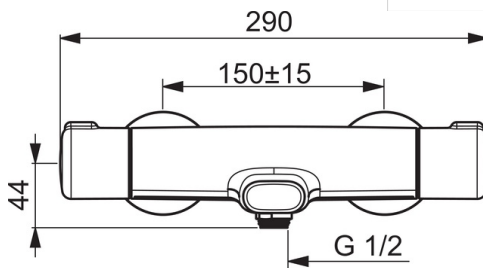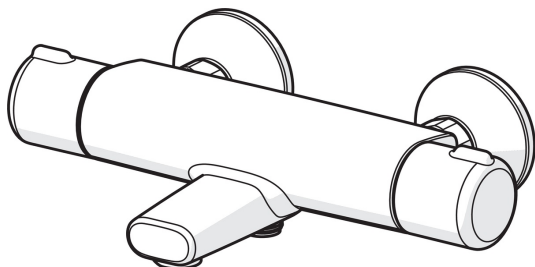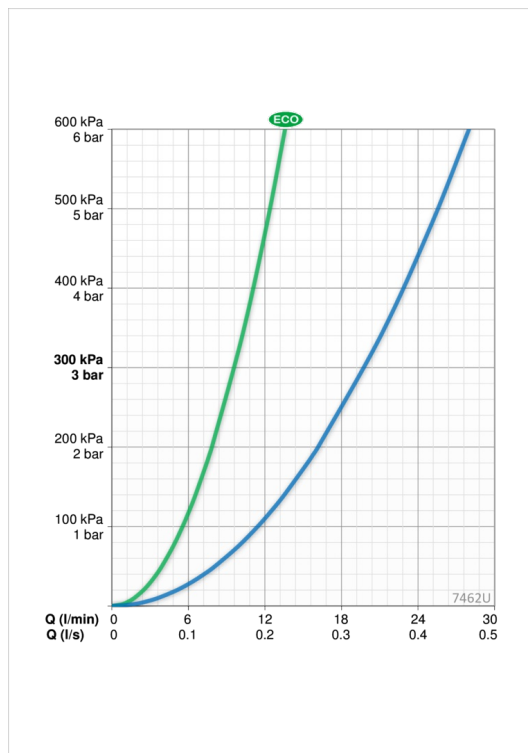

Części zamienne

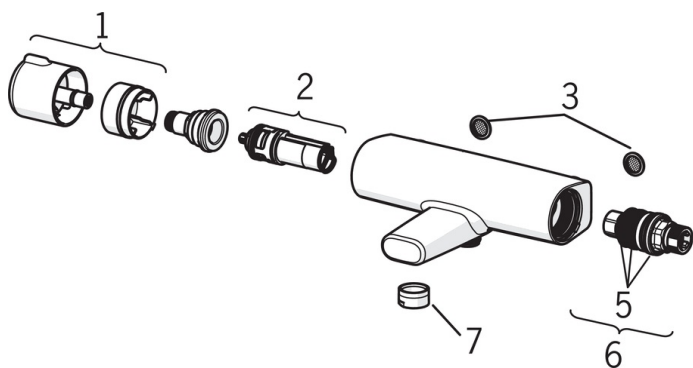

SP7462

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602452V
02	Przełącznik/wkład	601278V
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V
07	Aerator, M24x1	158556