

Przepompownia *Minilift S*

do instalacji podposadzkowej



Materiał: część denna z tworzywa sztucznego

Pompa: z wolnym przelotem

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie Mono z przełącznikiem pływakowym
- wyjmowana pompa
- przyłącze dopływu DN 50 i rura do przewodzenia kabli
- pojemność użytkowa 7 l
- wydajność maks. 8 m³/h
- wys. podnoszenia maks. 6 m
- teleskopowa nasada ze zintegrowaną funkcją wpustu i kołnierzem do uszczelnień zespolonych
- zawór zwrotny na przewodzie tłocznym
- urządzenie gotowe do podłączenia

Pokrywa: do wypełnienia płytkami lub

czarna, klasa K 3

Długość kabla: 5 m

Głębokość zabudowy (T): 330 – 460 mm

Wybranie: 600 × 600 mm


Uwaga: produkt zastępuje przepompownię o nr art. 28570



Rys.: nr art. 280570X



Rys.: nr art. 280570S

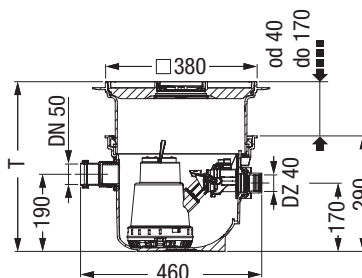

Pompa KTP	Napięcie	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena op./pa. PLN	PG
--------------	----------	---------	-------------------	---------------------	----

pokrywa do wypełnienia płytkami


300-S1	230 V	280570X	1/4	3 999	7
300-S1 resistant	230 V	280570XC	1/4	5 166	7

pokrywa czarna

300-S1	230 V	280570S	1/4	3 999	7
300-S1 resistant	230 V	280570SC	1/4	5 166	7

Przy zakupie *Minilift S* łącznik przewodu tłocznego 28086 (str 114) za 1 zł

Wydajność pompy

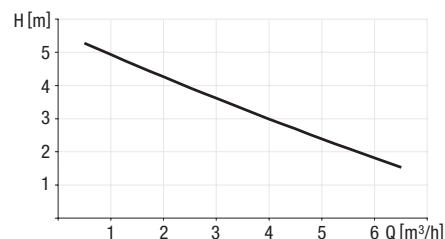

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Typ pompy	Moc P1 / P2	Napięcie	Natężenie	Liczba obrotów	Wtyczka	Długość kabla	Wysokość podnoszenia	Wydajność
KTP 300-S1*	0.34 kW / 0.21 kW	230 V ~ 50 Hz	1,6 A	2800 min ⁻¹	Schuko	5 m	6 m	8 m³/h

*Definicja pompy S1 - patrz strona 105

