

## Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F

zabudowa w płycie podłogowej



**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Wykonanie:**

- wolny przelot umożliwiający swobodny odpływ ścieków w normalnym trybie pracy
- pompa SPZ 1000 z mechanizmem rozdrabniającym
- automatyczny system zamykania
- urządzenie sterownicze Comfort z wyświetlaczem stanu pracy i komunikatów serwisowych
- urządzenie gotowe do podłączenia
- teleskopowa nasada i kołnierz do uszczelnień zespolonych
- technicznie wskazane do obsługi 2-3 toalet



**Pokrywa z wpustem:**

do wypełnienia płytkami lub czarna

**Długość kabla:** 5 m

**Głębokość zabudowy (T):** 486 – 640 mm


**Wybranie:** 750 × 750 mm

**Wskazówka:**

- bez rozdrabniacza z pompą S1, praca ciągła: info@kessel.pl (na zapytanie)
- kontakt bezpotencjałowy jako opcja przyłączeniowa do systemu sterowania budynkiem (opcjonalnie)

### ➤ Osprzęt:

- króciec bosi / króciec kielichowy do zestawu w wersji modułowej - strona 30
- przedłużki do zabudowy w betonie wodoszczelnym - strona 31

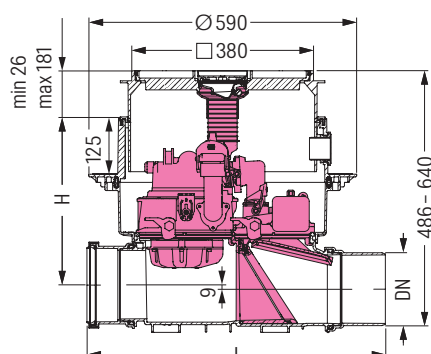

### Zestaw kompletny

LEPSZA

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami i wpustem					
DN 100	642 × 394	24100X	1/2	13 538	6
DN 150	656 × 370	24150X	1/2	13 538	6
DN 200*	720 × 348	24200X	1/2	13 538	6

### z pokrywą czarną i wpustem

DN 100	642 × 394	24100S	1/2	13 538	6
DN 150	656 × 370	24150S	1/2	13 538	6
DN 200*	720 × 348	24200S	1/2	13 538	6


Przy zakupie Pumpfix F w dowolnej wersji, przedłużka z kołnierzem i przeciwkołnierzem 83073 (str 31) za 1 zł.

### Zestaw w wersji modułowej bez króćca dopływowego i odpływowego

LEPSZA

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami i wpustem					
DN 100 – DN 200*		24000X	1/2	12 448	6
z pokrywą czarną i wpustem					
DN 100 – DN 200*		24000S	1/2	12 448	6

### Wydajność pompy

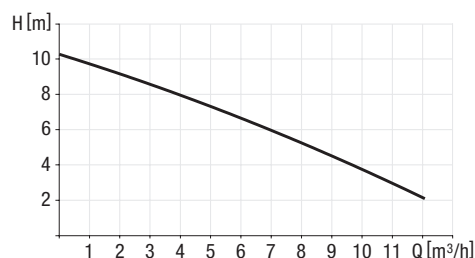

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.  
Dostawa w 48h

\*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150