


Pełni 3 funkcje: zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazu, jak również odmulnika (dopuszczenie UDT). Spawany, stalowy układ pionowego rozdzielacza hydraulicznego z przyspawanymi kołnierzami PN 6. Max. ciśnienie pracy 6 bar – zbiornik. Komora szlamowa zamontowana na dnie z czterema zakorkowanymi gniazdami 3/4" GW do zamontowania wkładów magnetycznych. Automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym, tuleja zanurzeniowa o średnicy 10 mm do czujki temperatury 3/8" GW w górnej dennicy, armatura do płukania 1" zamontowana w górnej i dolnej dennicy. Regulowana wysokość podstawy (teleskop). Izolacja odpowiadająca przepisom o instalacjach grzewczych max. 130 °C.

Wartownik z/bez funkcją zwrotnicy hydraulicznej bez wkładów magnetycznych.

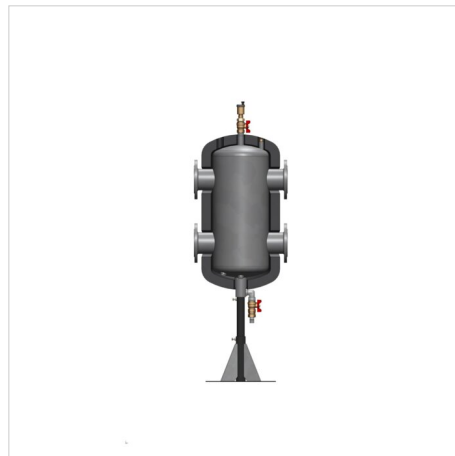

Opis	MH 100
Numer katalogowy	MEIC-MEI66364.100
Model	<u>Wartownik MH kołnierzowy</u>
Przepływ [m <sup>3</sup> /h]	20
Moc [kW]	450
Średnica bocznego przył.	DN 100
Zwrotnicy hydraulicznej	✓

### Klasyfikacja ogólnych danych

Numer katalogowy MEIC-MEI66364.100

### Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

Broszura

Informacje techniczne dotyczące montażu i stosowania

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)