


## CASSINI deszczownia z bateria natryskową

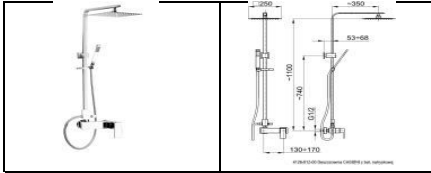

typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytywa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90/65
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
materiał natrysku	metal
średnica talerza [mm]	250 mm
system czyszczenia	easy clean
długość drążka [mm]	1100 mm
długość węża [mm]	1500
materiał węża	mosiądz
ilość strumieni rączki nat	1
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.20.0
wymiary	0x0x0

opis produktu																	
indeks	element sterujący	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	materiał natrysku	średnica talerza [mm]	system czyszczenia	długość drążka [mm]	długość węża [mm]	materiał węża	ilość strumieni rączki natrysku	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4126-912-00	regulator ceramiczny Ø35	3	≤90/65	II	150±20	metal	250 mm	easy clean	1100 mm	1500	mosiądz	1	0x0x0	8,32	1	0	5907571416054

opakowanie zawiera

Bateria natryskowa (reg. R35) z rozetami i mimosrodami. Rączka natr. prostok. ABS chrom., dysk przegubowy kwadrat. ABS chrom., rura tuszu górna, wspornik górnj kół, rura tuszu dolna, uchwyt przesuwny rączki natrysku, przełącznik krzyżakowy wspornika dolnego, wąż chrom. WMS L=1500mm z uszczelkami, wąż chrom. WMS metalowy L=600mm z uszczelkami, komplet wkretów z tuleją rozprężną, łącznik górny z

zgodność z normą	PN-EN 817:2008 PN-EN
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzet	
brak informacji	

gwarancja	
Standardowa gwarancja na regulatory w bateriach zakupionych do 31.12.2017 to 5 lat, w bateriach zakupionych po 01.01.2018 to 10 lat.	