

3007C Oras Inspera - Element natynkowy do baterii umywalkowej, 230/12 V

EAN: 6414150082542
static.oras.com/3007C

Element natynkowy do bezdotykowej, termostaticznej baterii umywalkowej z ogranicznikiem temperatury. Podłączenie elektryczne 230/12V. Element podtynkowy nr 2207A sprzedawany jest oddzielnie.

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.



- Umywalka
- Bezdotykowa, Element natynkowy
- Ścienna natynkowa
- Chrom
- Ukryty aerator
- Uchwyt regulacji temperatury
- Sensor z autofokusem, Jednostka sterująca, Zasilanie prądem, Sygnalizacja świetlna
- Zmiana ustawienia oprogramowania (za pomocą klucza magnetycznego)
- Squarewallrosette

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.11 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Projection	195 mm
Material	brass

Ustawienia oprogramowania



Opóźnienie zamknięcia	2 s ± 1 s (1/2/3/4/8 s)
Automatyczne płukanie	off (off/12/24/48/72 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)
Max czas przepływu	120 s (10/30/60/120/300 s)




Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne	230 / 12 V
-------------------------	------------


Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C E 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.
Klasa bezpieczeństwa	IP 55 / transformer IP 20

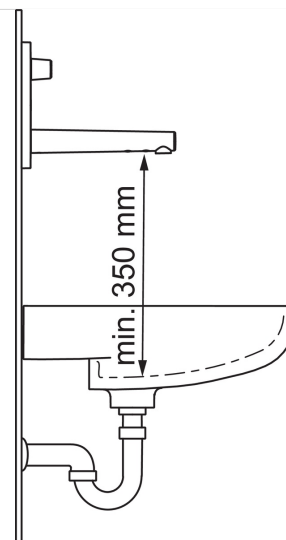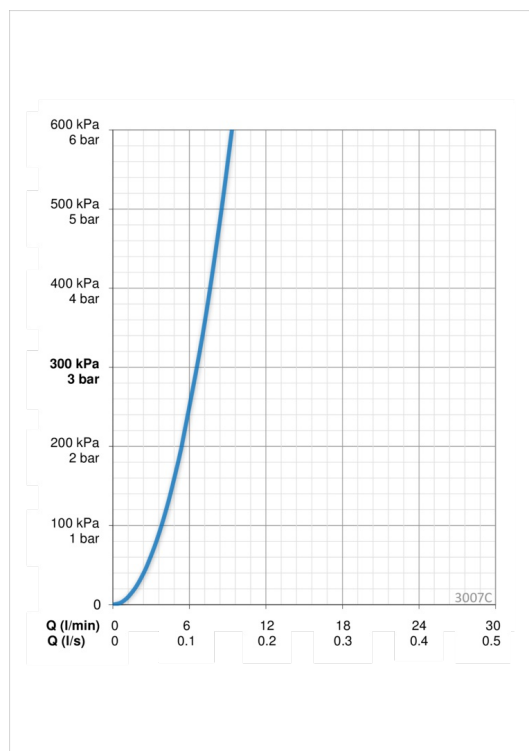

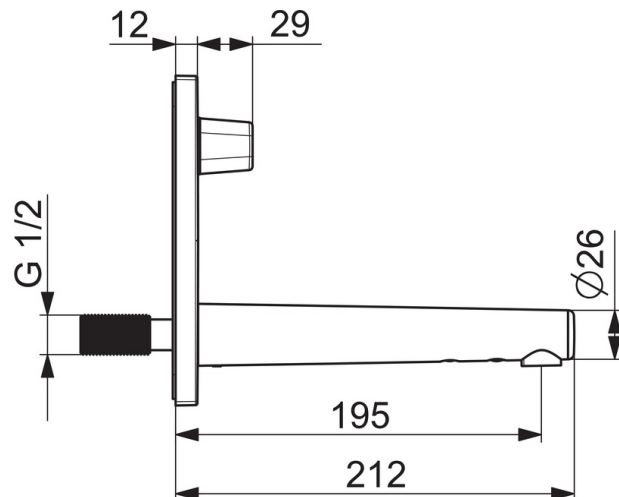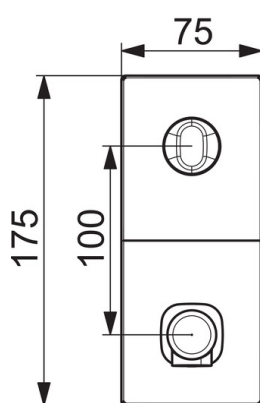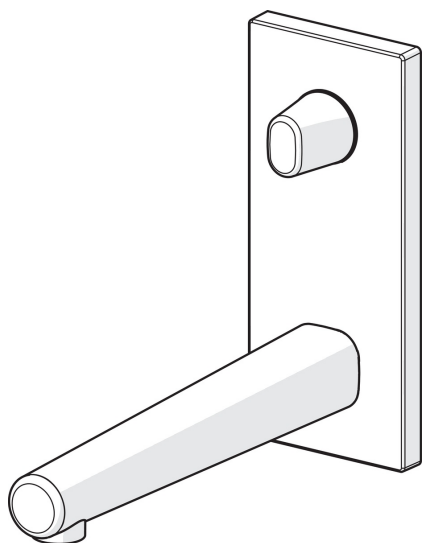

Części zamienne

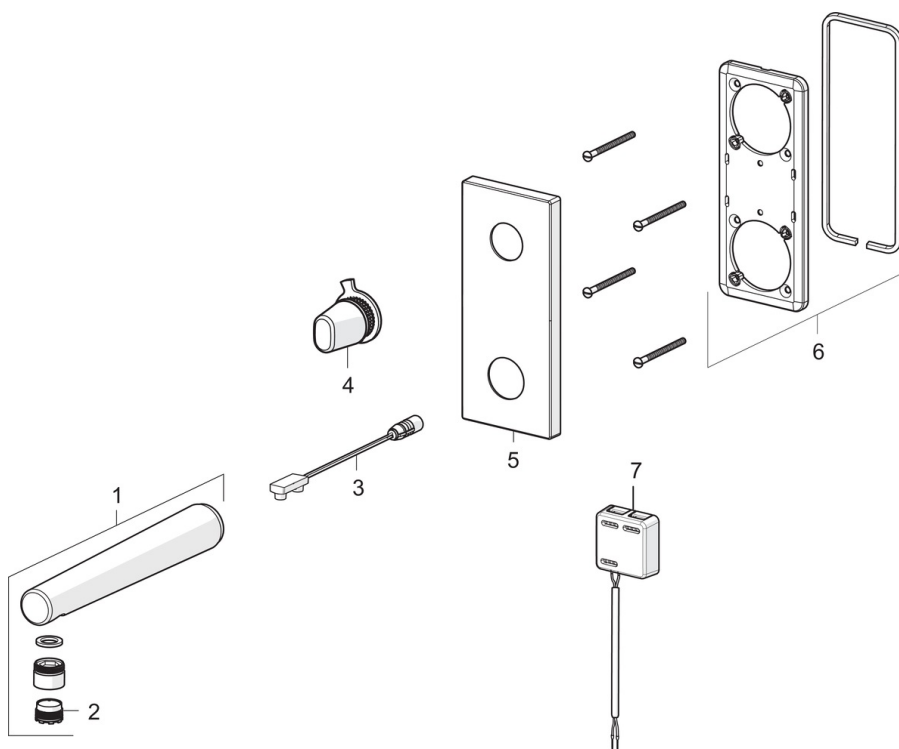

SP2207C

Nazwa	Kod
01 Wylewka, (3007C)	1002525V
01 Wylewka, (2207C) Wycofane	602122V
02 Aerator, M18.5x1 Z	600961V
03 Sensor, 6 V	602034V
04 Pokrętko regulacji temperatury Wycofane	602343V
05 Element natynkowy Wycofane	602344V
06 Pokrywa uchwyt	602345V
07 Jednostka sterująca, 12 V	602214V