

EAN: 6414150079092  
[static.oras.com/7448](http://static.oras.com/7448)



Termostatyczna bateria natryskowa z wylewką. Pokrętko temperatury wyposażone w ogranicznik ustawiony na 38°C. Ekologiczna kontrola wypływu wody. Bateria zawiera przerywacz próżniowy, filtry siatkowe i zawory zwrotne. Zestaw natryskowy Oras Apollo zawiera rączkę natrysku, drążek natrysku 650 mm, mydelniczkę oraz wąż natrysku 1500 mm.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Wanna i prysznic
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/ kontrola wypływu wody
- Rączka natrysku, Wieszak natrysku, Regulowane mocowania drążka natrysku, Uchwyt na mydło, Wąż natrysku (1500 mm), Kontrola przepływu Eco
- Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	<b>0.17 l/s</b>
Przepływ wody dla 300 kPa	<b>0.24 l/s</b>
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	<b>220 kPa</b>

### Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	<b>max. +80°C</b>
Ciśnienie robocze	<b>100 - 1000 kPa</b>
Wielkość przyłącza	<b>G1/2</b>
Szerokość instalacji	<b>CC150± 3 mm</b>
Projection	<b>127 mm</b>
Material	<b>brass</b>



### Przepisy prawne

EN standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Klasa głośności	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	<b>VTT-RTH-00085-17</b>
----------------	-------------------------

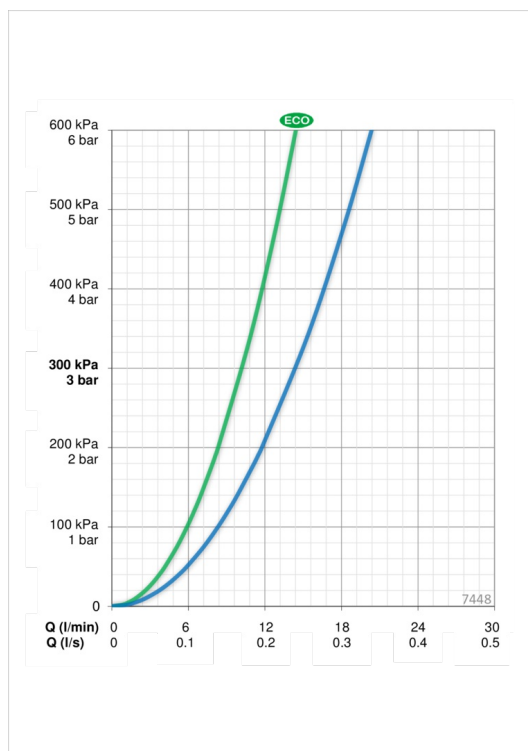

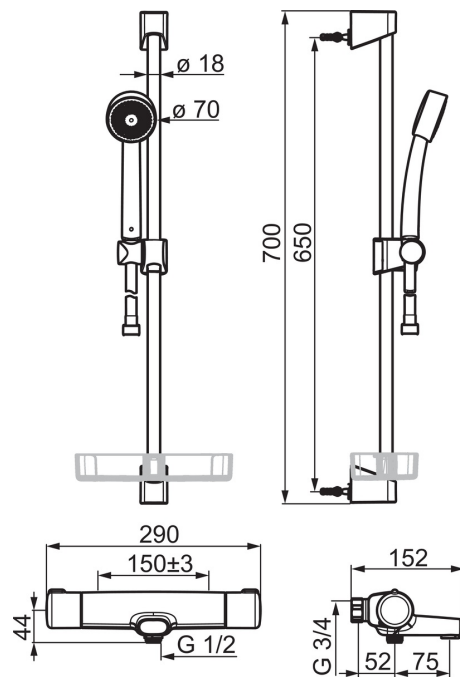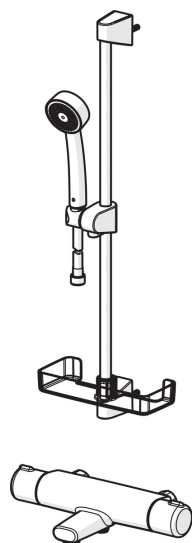


## Części zamienne

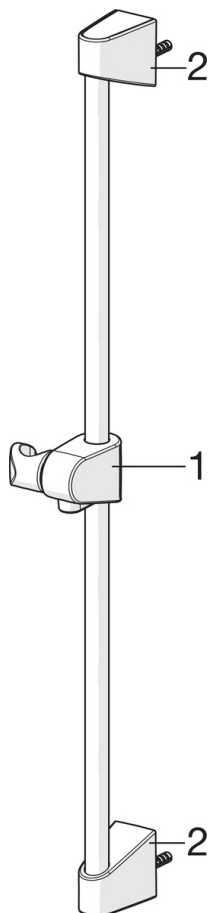

### SP520

	Nazwa	Kod
01	Suwak drążka natrysku	601189V
01	Suwak drążka natrysku Biały	601189V-11
02	Element mocujący	601208V
02	Element mocujący Biały	601208V-11
03	Wąż natrysku, L=1500	241014
04	Rączka natrysku	252020

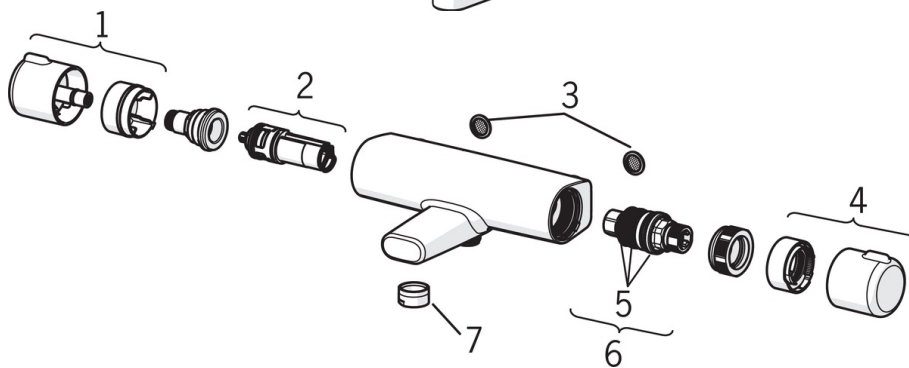

### SP7462

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602452V
02	Przełącznik/wkład	601278V
03	Filtry siatkowe, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Pokrętło regulacji temperatury	602431V
05	Oring-zestaw	178796V
06	Termostat - wkład	178780V
07	Aerator, M24x1	158556