

EAN: 6414150059902  
[static.oras.com/2812F](http://static.oras.com/2812F)

Jednouchwytowa bateria umywalkowa z rączką natrysku typu Bidetta.  
 Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

F- elastyczne wężyki podłączeniowe

- Umywalka
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator

- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\phi$  40 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki

## Dane techniczne

### Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.13 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	175 kPa

### Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	110 mm
Material	brass


### Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)


### Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1564
---------	------

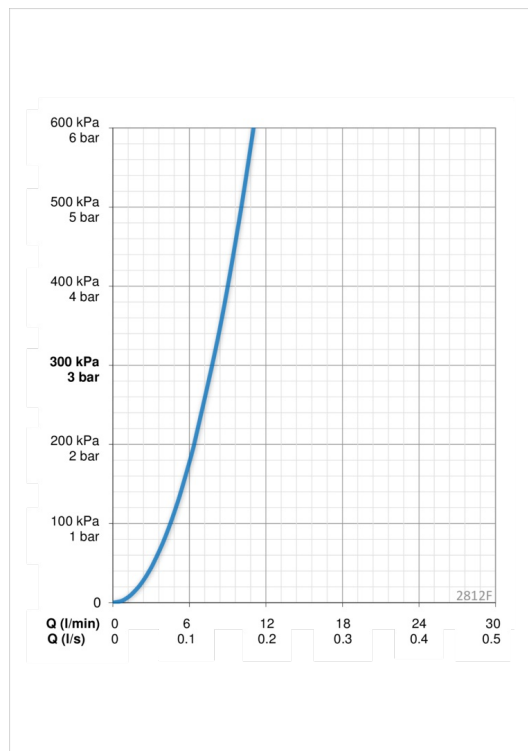

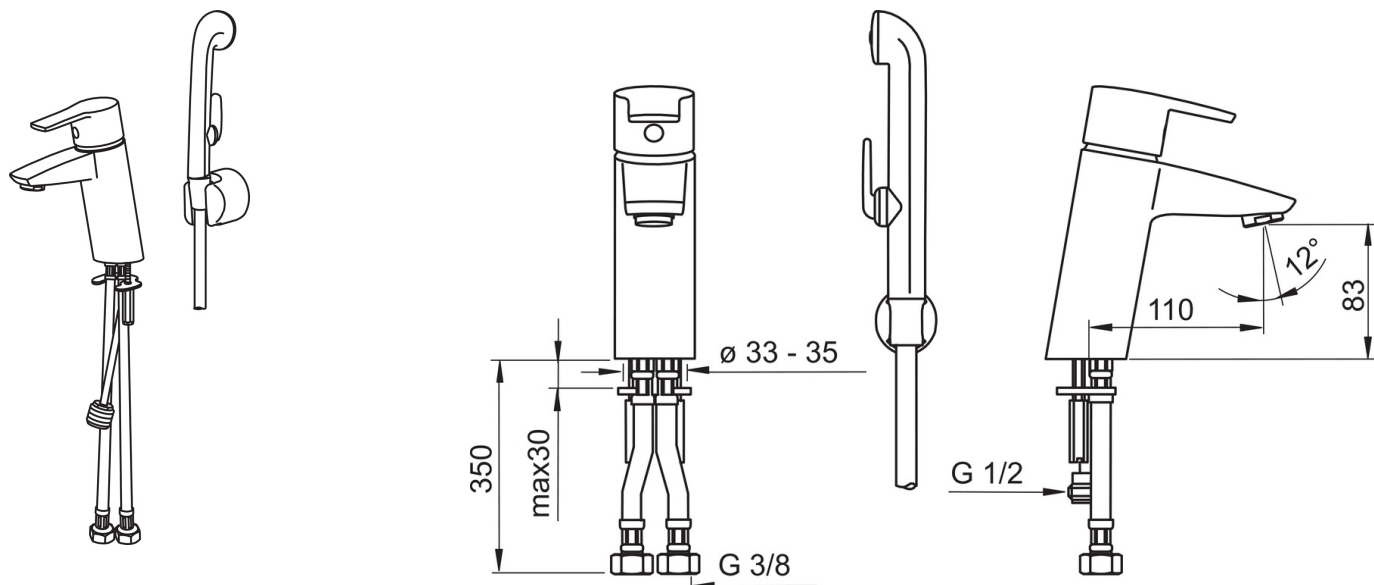

## Części zamienne

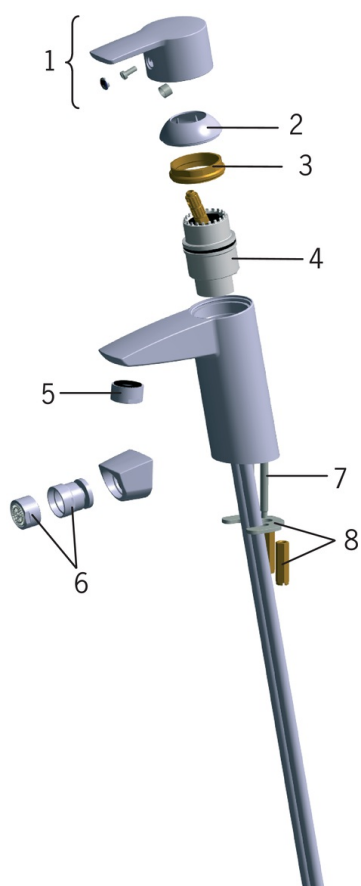

### SP2810

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159050V
02	Nasadka ochronna	159053V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerator z uchwytem kulowym, M24x1/M24x1	232511
07	Śruba mocująca (10 szt), M6x55	158727/10
08	Podkładki mocujące z nakrętkami	158697