

EAN: 6414150087691
static.oras.com/5601



Bateria umywalkowa Oras Clinica z rączką Oras Bidetta do dezynfekcji. Solidna dźwignia w kształcie pętli zapewnia wygodę użytkowania w każdej sytuacji. Stała wylewka z laminarnym przepływem i wolnymi od niklu elementami przez które przepływa woda. Wbudowane opcje ograniczenia temperatury wody i maksymalnego natężenia przepływu. Rurki miedziane $\phi 10$ mm.

- Opieka zdrowotna
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Strumień laminarny
- Dźwignia z otworem, Symbole Ciepła/Zimna, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia długa
- Wąż natrysku (1500 mm), Uchwyt natrysku
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\phi 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- Mosiądz niskokorozyjny, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, 3S-Installation, Odporny na dezynfekcję (max. $+95^{\circ}\text{C}$)

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.207 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	70 kPa

Właściwości techniczne


DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. $+80^{\circ}\text{C}$
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Projection	114 mm
Material	brass



Przepisy prawne

EN standard	EN 817, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje

KIWA SE	1608
---------	------

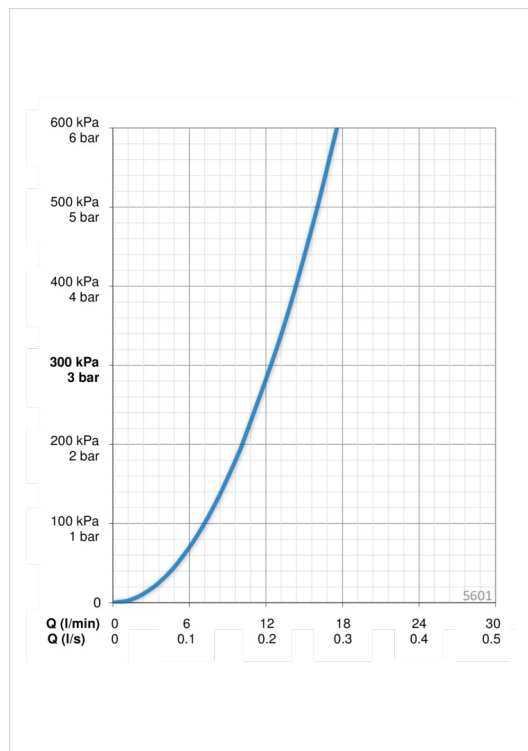

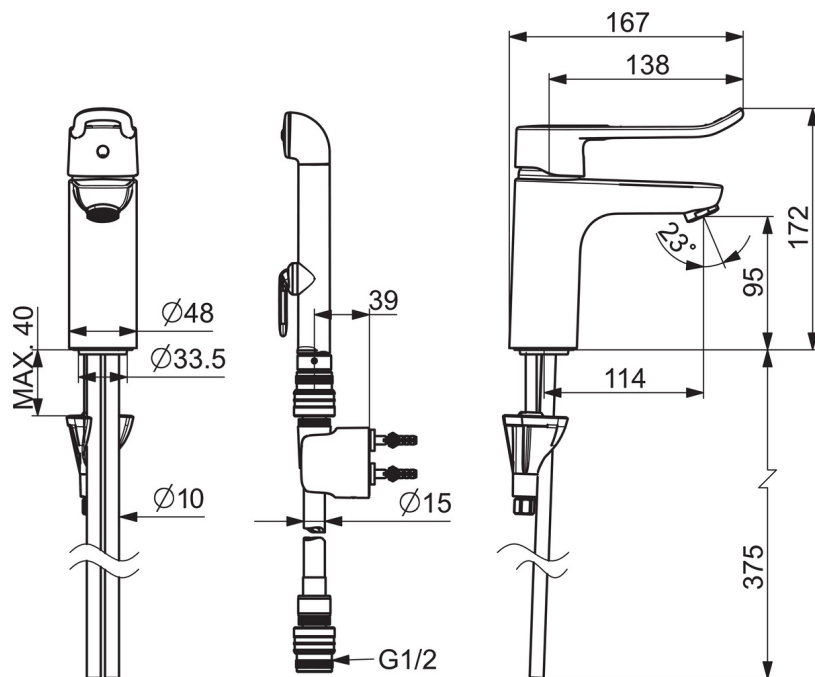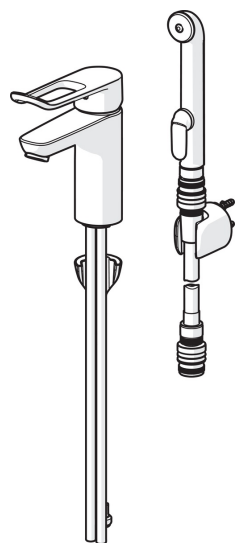



	Nazwa	Kod
01	Dźwignia długa, L=162	1004914V
01	Dźwignia, L=136	1005294V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158890
05	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06	Zestaw mocujący	602610V
07	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar	602283V
07	Aerator, M24x1 STD HC A	232211
08	Uszczelka	1002371V

SP0035

	Nazwa	Kod
01	Uszczelka blokująca (10 szt)	249302/10
02	Sito słuchawki z oringiem	249690